

## Розетка USB серии «Glossa»

### Инструкция по монтажу. Паспорт

#### 1. Назначение и область применения

Розетки USB серии Glossa с гнездами типа А, двухместные, скрытой установки, стационарные, бытового и аналогичного назначения, с входным напряжением 230В и выходным 5В, предназначенные для зарядки электронных устройств при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

#### 2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры розетки USB **GSL000.32** приведены в таблице 1.

Параметры	Значение
Референс	GSL000.32
Описание	
Вид поставки	механизм
Цвет (точка в референсе)	1 - Белый, 2 - Бежевый, 3 - Алюминий, 4 - Титан, 5 - Дуб, 6 - Перламутровый, 7 - Антрацит, 8 - Шоколад
Номинальное напряжение, В	100-240
Частота тока, Гц	50-60
Номинальный ток, мА	180
Потребляемая мощность без нагрузки	<0,3Вт, AC 230В
Выходное напряжение USB	DC5В±5%
Выходной ток:	1400 mA или 2x700 mA
Стандарт USB	2.0
Подключение	жесткие;гибкие;многожильные провода сечением 1,5-2,5мм <sup>2</sup>
Совместимость	изделие подходит для зарядки устройств следующих компаний: Apple, Nokia, Research in Motion, Emblaze mobile, Huawei technologies, LGE, Motorola Mobility, Qualcomm, Samsung, Sony Ericsson, TCT mobile (ALCATEL) Texas Instruments и Atmel
Степень защиты от электрического удара	Защищенные
Степень защиты от пыли и влаги	IP 20
Климатическое исполнение	УХЛ4

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений розетки USB **GSL000.32** представлена на рисунке 1

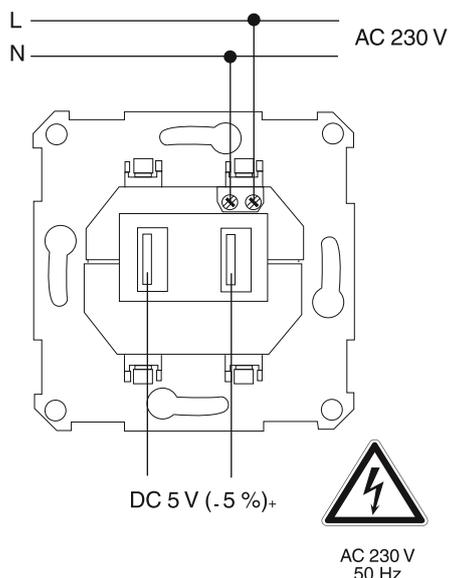


рисунок 1

2.3 Габаритные размеры розетки USB **GSL000.32** представлены на рисунке 2

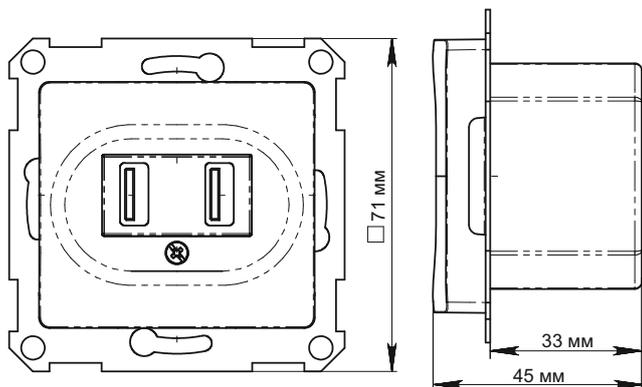


рисунок 2.

2.4 В комплект поставки входят:

- розетка USB - 1 шт.
- индивидуальная коробка - 1 шт.
- вкладыш - 1 шт.

### 3. Требования безопасности

3.1 Все работы должны выполняться квалифицированными специалистами

3.2 Монтаж розетки USB осуществлять только при отключенном электропитании сети.

Обязательно убедитесь в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ РОЗЕТКИ USB ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ТРЕЩИН ИЛИ СКОЛОВ В ОСНОВАНИИ РОЗЕТКИ ИЛИ КРЫШКЕ.

#### **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТКИ USB К НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКЕ.

### 4. Инструкция по монтажу

4.1. Обесточить сеть. Вывернуть центральный винт и снять крышку, зачистить концы сетевых проводов на 5 мм.

4.2. Подсоединить провода к клеммам механизма согласно схеме подключения (см рис.1).

4.3. Установить механизм розетки USB в монтажную коробку и завернуть два винта самореза до момента обеспечения прочного удержания.

4.4. Зафиксировать рамку, крышку и завернуть центральный винт.

4.5. Подать ток в сеть

### 5. Указания по эксплуатации

5.1 Розетки следует эксплуатировать в цепях переменного тока при номинальном напряжении 230 В.

5.2 Розетки USB следует устанавливать в монтажные коробки с самонарезающими винтами.

5.3 Изделия не содержат деталей из материалов, относящихся к категории опасных отходов согласно ГОСТ 30775 и подлежат утилизации обычным способом – складированием на земле, например на свалке.

## 6. Условия транспортирования и хранения

6.1 Условия транспортирования розетки USB в части воздействия механических факторов внешней среды должны соответствовать группе С по ГОСТ 23216, в части воздействия климатических факторов – группе 4 по ГОСТ 15150.

6.2 Условия хранения розетки USB - в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 60%

## 7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации розетки USB – 2 года.

Срок службы для розетки USB– 10 лет.

## 8. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Штамп технического контроля изготовителя \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_

**Изготовитель:** ООО «Потенциал», 425350, Россия, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1.

**RU Поставщик:** АО «Шнейдер Электрик», 127018, Россия, г.Москва, ул, Двинцев, д.12., корп.1.

Центр поддержки клиентов

Телефон: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный)

Тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94

ru.ccc@www.schneider-electric.ru

www.schneider-electric.ru

**UA Поставщик:** ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,

Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"

www.schneider-electric.ua,

тел: (38044) 538-14-70

**KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:**

«Шнейдер Электрик» ЖШС, 050009,

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ., 151/115.

www.schneider-electric.com/kz,

тел: +7/727/357-23-57