

PFG с крюком-болтом НВF 10 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 77332

Оригинальные разжимные анкера для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях.
- Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356254 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 10 / опт.кор.: 50 / паллет: 2800
Вес	128.7 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона

ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ

Технические данные


ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина
Размер гайки под ключ

M10
60
17

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d_0) \varnothing 16
мин.глубина отверстия 65
глубина отверстия (h_1) 65
расчетная глубина анкеровки (H_{nom}) 60
Момент затяжки (T_{inst}) 50

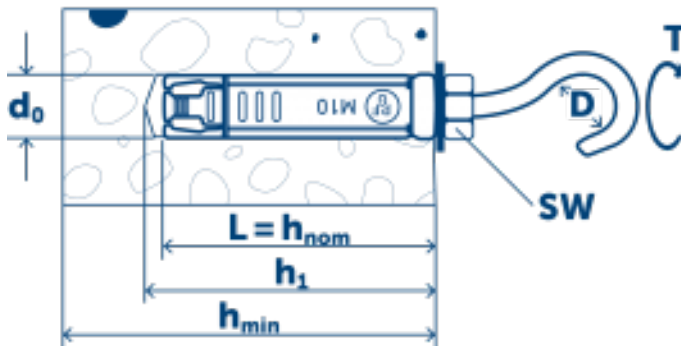

ДАННЫЕ О ГОЛОВКЕ

Внутренний диаметр крюка 12,5

Рабочие характеристики

Материал основания

Тип нагрузки

Глубина анкеровки (h_{nom})

Направление нагрузки

Значение нагрузки

Сжатая зона бетона C20/25

N_{Rec}

60 mm



4.8 kN

Монтаж

