

# PFG с крюком-болтом НВФ 12оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 77333

## Оригинальные разжимные анкеры для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях.
- Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

---

Другие артикулы	SNRO 1356255 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 10 / опт.кор.: 50 / паллет: 2800
Вес	244.7 kg / 1000

## МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

---

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона

## ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ

---

## Технические данные


### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер  
Длина  
Размер гайки под ключ

M12  
80  
19

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла ( $d_0$ )  $\varnothing$  20  
мин.глубина отверстия 85  
глубина отверстия ( $h_1$ ) 85  
расчетная глубина анкеровки ( $H_{nom}$ ) 80  
Момент затяжки ( $T_{inst}$ ) 85

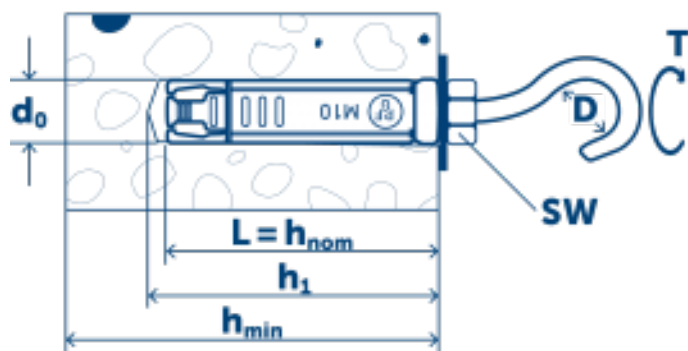

### ДАННЫЕ О ГОЛОВКЕ

Внутренний диаметр крюка 16,0

# Рабочие характеристики

Материал основания

Тип нагрузки

Глубина анкеровки ( $h_{nom}$ )

Направление нагрузки

Значение нагрузки

Сжатая зона бетона C20/25

$N_{Rec}$

80 mm



6.3 kN

## Монтаж

