

PFG с рым-болтом EBF 6 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 77430

Оригинальные разжимные анкеры для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях.
- Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Оборудование
- Ограждения
- Системы подъема для автомобилей
- Перила
- Опорные плиты
- Складские стеллажи

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356262 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 25 / опт.кор.: 250 / паллет: 14000
Вес	30.7 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич



ТС 4635-15

Технические данные


ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина
Размер гайки под ключ

M6
40
10

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d_0) \varnothing 10
мин. глубина отверстия 45
глубина отверстия (h_1) 45
расчетная глубина анкеровки (H_{nom}) 40
Момент затяжки (T_{inst}) 10

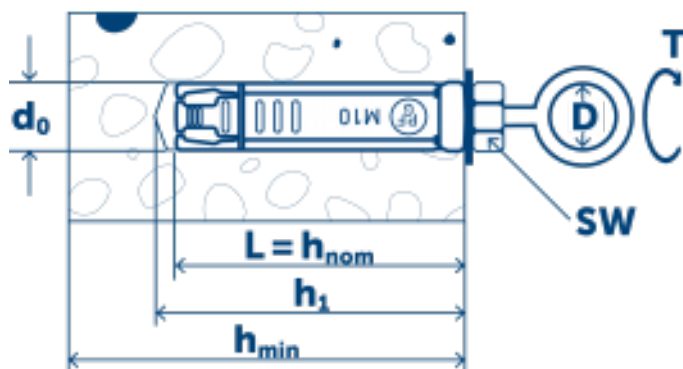

ДАННЫЕ О ГОЛОВКЕ

Внутреннее отверстие / Диаметр петли \varnothing 10,0

Рабочие характеристики

Материал основания

Тип нагрузки

Глубина анкеровки (h_{nom})

Направление нагрузки

Значение нагрузки

Сжатая зона бетона C20/25

N_{Rec}

40 mm



2.0 kN

Монтаж

