

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА RGB «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ» С ИНТЕРФЕЙСОМ УПРАВЛЕНИЯ DMX



- 24 В
- SMD 5060
- 300 LED×6
- UCS 512C



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Светодиодная лента серии DMX-5000х используется для создания многоцветных световых эффектов различной сложности: от простейшего эффекта «бегущий огонь» до воспроизведения динамических изображений на мультимедийных экранах. Основная область применения ленты — создание рекламных вывесок, оформление театрализованных шоу, дискотек, ресторанов, витрин, изготовление медиафасадов.
- 1.2. Лента оснащена яркими RGB-светодиодами SMD 5060 с тремя кристаллами каждый и микросхемами управления UCS512C, совместимых со стандартным протоколом DMX512 (1990). Каждый пиксель управляется индивидуально и состоит из шести светодиодов.
- 1.3. Для передачи данных используется стандартный дифференциальный сигнал интерфейса DMX (два сигнала управления: "DATA+" и "DATA-"), что позволяет передавать цифровой сигнал на большое расстояние. При использовании качественного кабеля «витая пара» расстояние от выхода контроллера до последней микросхемы может достигать 300 м.
- 1.4. Для управления светодиодной лентой может быть использован любой внешний контроллер с интерфейсом DMX, поддерживающий работу с микросхемами UCS 512C или аналогичными. Модель контроллера выбирается исходя из требований к создаваемым световым эффектам.
- 1.5. Установка DMX-адресов в микросхемах UCS 512C выполняется при помощи внешнего специализированного редактора, например, модели XIEMA_v6.0.
- 1.6. В серии представлены открытые и влагозащитные ленты с различной степенью защиты от внешних воздействий: IP20, IP65 и IP66.
- 1.7. Фиксация ленты на поверхности осуществляется двухсторонним скотчем 3М на обратной стороне ленты. Ленты серии DMX-5000P дополнительно крепятся силиконовыми скобами из комплекта.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




2.1. Общие параметры:

Параметр	Для 1 м ленты	Для 5 м ленты
Напряжение питания	DC 24 В ± 0,5 В	
Максимальная потребляемая мощность в режиме статического белого цвета	12,5 Вт	62,5 Вт
Максимальный потребляемый ток	0,52 А	2,6 А
Количество светодиодов на ленте	60 светодиодов	300 светодиодов
Количество пикселей на ленте	10 пикселей	50 пикселей
Количество светодиодов в пикселе	6 светодиодов	
Шаг резки	100 мм (6 светодиодов)	
Тип светодиодов	SMD 5060 (RGB)	
Тип микросхем управления	UCS512C	
Интерфейс управления	DMX	
Максимальное количество последовательно соединённых пикселей	512 RGB-пикселей*	
Максимальное расстояние от контроллера до последнего пикселя (сигнальный кабель + лента)	300 м*	
Угол освещения	120°	
Длина ленты на катушке	5 м	
Температура окружающей среды	-20...+40 °С	
Срок службы	50000 часов**	

* Указаны максимальные значения. В реальных условиях надёжность передачи данных зависит от используемого кабеля, качества монтажа и внешних помех. Для подключения большого количества ленты используйте контроллер с несколькими портами.

** При соблюдении условий эксплуатации и допустимом снижении яркости не более 30% от первоначальной.

2.2. Степень пылевлагозащиты и габаритные размеры:

Серия	Степень пылевлагозащиты	Габаритные размеры ⁽¹⁾	Описание ⁽²⁾
DMX-5000	IP20		Открытая. Для использования внутри помещений. Не допускается попадание воды.
DMX-5000SE	IP65		Защитное силиконовое покрытие со стороны светодиодов. Допускается использование внутри помещений с повышенной влажностью.
DMX-5000P	IP66		В силиконовой трубке. Для использования в помещениях и на улице ⁽³⁾ . Допускается попадание струи воды. Силиконовые скобы для дополнительного крепления в комплекте.

⁽¹⁾ Размеры указаны с допуском $\pm 0,5$ мм.

⁽²⁾ Все ленты имеют скотч 3М на обратной стороне для приклеивания к поверхности монтажа.

⁽³⁾ При соблюдении соответствующих требований к условиям эксплуатации и монтажа.

3. УСТАНОВКА, ПОДКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

⚠ ВНИМАНИЕ! Во избежание поражения электрическим током перед началом всех работ отключите электропитание. Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

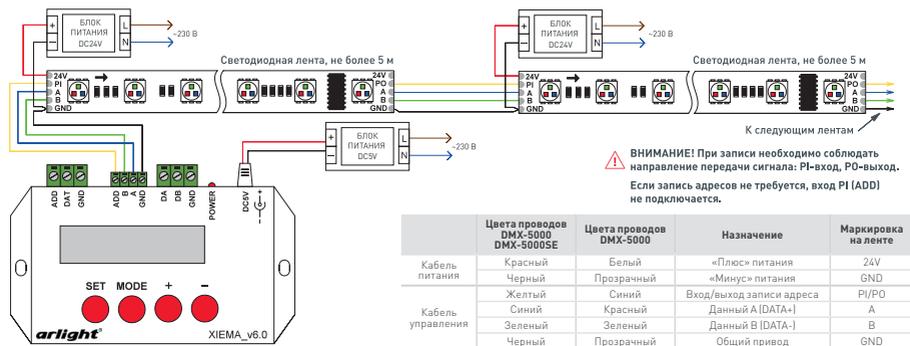


Рисунок 1. Схема подключения ленты на примере редактора адресов XIEMA_v6.0 и с использованием отдельных блоков питания.

⚠ ВНИМАНИЕ! При использовании общего источника питания для нескольких лент, питание на каждую ленту необходимо подавать отдельным кабелем, а не брать его с предыдущей ленты.

3.1. Подбор источника питания.

➤ Необходимо использовать стабилизированный источник постоянного напряжения 24 В $\pm 0,5$ В.

➤ Мощность источника питания должна быть на 25% выше суммарной мощности подключаемых лент.

Пример:

Максимальная мощность 1 м ленты	Длина подключаемой ленты	Суммарная мощность подключаемой ленты	Минимальная мощность источника питания (+25%)	Источник питания для помещений, IP20	Источник питания для улицы, IP65/66
12,5 Вт/м	1 м	12,5 Вт	15,6 Вт	HTS-25-24	ARPV-24020-B
	5 м	62,5 Вт	93,8 Вт	HTS-100-24-FA	ARPV-LG24100-PFC
	10 м	125 Вт	150 Вт	HTS-150-24-FA	ARPV-LG24150-PFC
	20 м	250 Вт	312 Вт	HTS-350-24-FA	ARPV-LG24320-PFC-S2

3.2. Проверка ленты перед монтажом.

⚠ ВНИМАНИЕ! Проверьте ленту до начала монтажа! При утрате товарного вида лента возврату и обмену не подлежит.

- Извлеките катушку с лентой из упаковки, аккуратно размотайте ленту и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Убедитесь, что выходное напряжение и мощность источника питания соответствуют напряжению питания и мощности светодиодной ленты.
- Подключите ленту в соответствии со схемой (рисунок 1). Соблюдайте полярность подключения и направление передачи сигнала (вход/выход). Обращайте внимание на маркировку, нанесенную на печатную плату, и на цвета соединительных проводов.
- При необходимости настройте контроллер на работу с подключенной лентой: задайте тип микросхем, длину ленты и последовательность RGB, если это требуется (см. инструкцию к контроллеру).
- Включите питание ленты.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не включайте ленту, намотанную на катушку. Перед включением обязательно размотайте ленту. Не включайте ленту мощностью более 10 Вт/м на длительное время (>10 сек.).

- Проверьте работу всех светодиодов и правильность выполнения световых эффектов на различных программах контроллера.
- Для разных лент, устанавливаемых рядом, убедитесь, что оттенки свечения совпадают.
- Отключите источник питания от сети после проверки.

3.3. Монтаж ленты.

⚠ ВНИМАНИЕ! Для лент мощностью более 10 Вт/м установка на теплопровод обязательна. Рабочая температура ленты не должна превышать +60 °С. В качестве теплопровода рекомендуется использовать алюминиевый профиль.

- Поверхность для установки должна быть ровной, без острых выступов, способных повредить ленту.
- Для надёжного приклеивания ленты поверхность должна быть гладкой, однородной, сухой и чистой.
- Снимите защитный слой с ленты и приклейте её на место.

⚠ ВНИМАНИЕ! Приклеивая ленту, не давите на светодиоды с большим усилием.

- Герметичные ленты серии DMX-5000P, при установке на стену или потолок, дополнительно закрепите силиконовыми скобами из комплекта во избежание отклеивания.
- Подключите ленту согласно схеме (рисунок 1).
- Для повышения стабильности работы ленты и для обеспечения равномерности цветопередачи по всей длине рекомендуется подавать питание на ленту с обеих сторон.

3.4. Требования к монтажу.

- Ленту нельзя растягивать, перекручивать и сгибать под прямыми углами. Минимальный радиус изгиба ленты — 5 см.
- Не допускается подвергать ленту и находящиеся на ней компоненты механическим и ударным нагрузкам, подвешивать к ленте грузы.
- Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды выше 0 °С.
- Запрещается последовательное соединение лент длиной более 5 м по цепям питания. При подключении большого количества ленты подавайте питание на каждые 5 м от отдельного источника питания или отдельным кабелем от общего источника питания.
- Разрезать ленту можно только в обозначенных местах, строго между площадками для пайки. Для резки используйте ножницы.
- Соединение отрезков ленты выполняйте при помощи пайки. Провода припаиваются к обозначенным контактным площадкам с соответствующей маркировкой. Время пайки не должно превышать 5 секунд при температуре жала паяльника не выше 280 °С.
- Места разрезов герметичной ленты следует тщательно герметизировать нейтральным силиконовым герметиком, с последующей установкой заглушек или термоусаживаемой трубки для восстановления полной герметичности ленты.

⚠ ВНИМАНИЕ! Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих составов.

- При монтаже ленты на металлические и другие токопроводящие поверхности следите за тем, чтобы не произошло замыкания токопроводящих дорожек ленты с поверхностью в местах разрезов и пайки.

3.5. Возможные неисправности и методы их устранения:

Неисправность	Причина	Метод устранения
Лента не светится.	Неправильная полярность подключения.	Подключите оборудование, соблюдая полярность.
	Нет контакта в соединениях.	Проверьте все подключения.
	Неправильное соединение ленты и контроллера.	Выполните соединения согласно схеме.
	Не задан тип микросхемы-драйвера в контроллере.	Выберите в меню контроллера или в ПО используемый на ленте тип микросхемы.
	Неисправен блок питания.	Замените блок питания.
Лента работает не по всей длине, программы выполняются нестабильно.	Неисправен контроллер.	Замените контроллер.
	Неправильно установлена длина ленты в контроллере.	Задайте в меню контроллера или в ПО требуемое количество пикселей.
	Некачественный кабель в цепи передачи цифрового сигнала.	Используйте специализированный кабель для передачи сигнала DMX или кабель «витая пара» высокого качества.
	Слишком длинный кабель в цепи передачи цифрового сигнала.	Уменьшите длину кабеля. Используйте усилители DMX-сигнала. Установите на конце ленты резистор 120 Ом между проводами А и В.
	Падение напряжения питания ленты из-за большой длины или недостаточного сечения кабеля в цепи питания ленты.	Уменьшите длину кабеля или используйте кабель с большим сечением.
Цвет свечения не соответствует выбранному.	Помехи или наводки на сигнал управления из-за неправильно выполненного монтажа.	Выполните монтаж с учётом требований к монтажу слаботочных сетей передачи данных.
	Неправильно выбран тип микросхемы-драйвера в контроллере.	Выберите в меню контроллера или в ПО используемый на ленте тип микросхемы.
Цвет свечения не соответствует выбранному.	Несоответствие цветов в контроллере и ленте.	Задайте в меню контроллера или в ПО последовательность цветов RGB.