

Латунный анкер MSA 10

АРТИКУЛ SORMAT 72210

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356190 / LVI 3252195
Материал	Латунь
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 500 / паллет: 28000
Вес	12.1 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ


- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина

M10 диаметр сверла (d_0) \varnothing
34 расчетная глубина анкеровки (H_{nom})

12
34

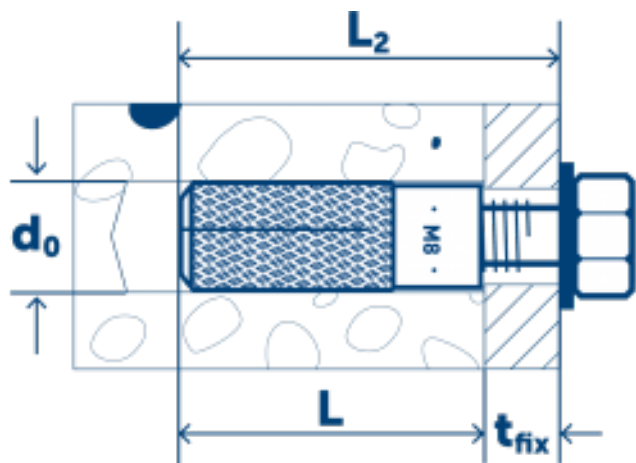

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h_{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	34 mm		2.1 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	34 mm		2.1 kN

Монтаж

