

Руководство по эксплуатации

Выключатели серии «Blanca» 0,4А (открытого типа)

1. Назначение и область применения

Выключатели серии Blanca открытого типа, однополюсные, для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок переменного тока при внутренней и наружной установке в жилых, общественных и промышленных помещениях.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические параметры выключателей приведены в таблице 1.

Параметры	Значение
Референс	BLNKA00001*
Наличие подсветки	нет
Цвет (* - цвет лицевых деталей)	1 - Белый
Номинальное напряжение, В	250
Количество кнопок	1
Метод действия на выключатель	кнопочный
Номинальный ток, А	0,4
Частота тока, Гц	50
Степень защиты от пыли влаги	IP20
Контактные зажимы	винтового типа для медных, алюминиевых или алюмомедных проводов сечением 1,0-2,5 мм ²
Схема подключения	1
Климатическое исполнение	УХЛ4

таблица 1

2.2 Электрическая схема соединений выключателей представлена на рисунке 1.

BLNKA00001*



рисунок 1

2.3 Габаритные размеры представлены на рисунке 2.

BLNKA00001*

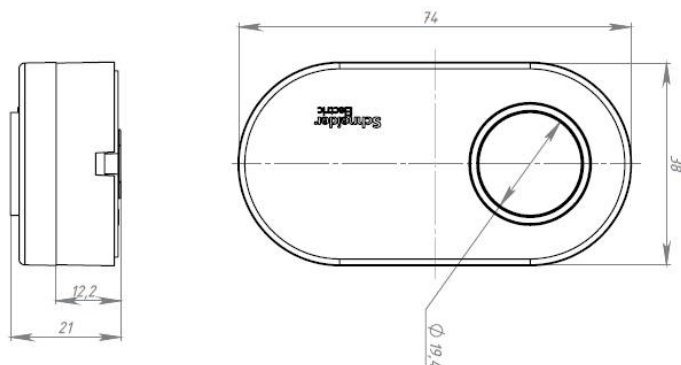


рисунок 2

3. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Монтаж и замену производить квалифицированным специалистом согласно ПУЭ. Монтаж и замену выключателя осуществлять только при отключенном электропитании сети. Обязательно

убедиться в отсутствии напряжения на месте работ с помощью индикаторной отвертки. Запрещается монтаж и эксплуатация выключателя при обнаружении трещин или сколов в основании выключателя или крышке. Запрещается подключение выключателя к неисправной электропроводке.

4. Правила и условия монтажа.

- снять крышку, для чего лезвием отвертки отжать средний фиксатор, расположенный между двумя пазами на боковой поверхности крышки.
- пропустить провода через отверстие основания и подсоединить их к контактными зажимам с предварительно отвернутыми на 3-4 оборота винтами.
- закрепить основание в рабочем положении двумя шурупами диаметром 3 мм с потайной головкой, используя два отверстия с фасками.
- установить крышку.

5. Правила и условия хранения

Условия хранения выключателя - 5 лет в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60%.

6. Правила и условия перевозки

Перевозка любым транспортом в упаковке изготовителя, обеспечивающей сохранность изделия.

7. Правила и условия реализации

Особых условий не требуется, реализация через розничные сети.

8. Правила и условия утилизации

Утилизировать обычным способом как твердые бытовые отходы.

9. Информация при обнаружении неисправности

Характер неисправности	Вероятная причина	Метод устранения
Кнопка механически не срабатывает	Слом внутреннего механизма	Замена звонка
Звонок не работает	Звонок вышел из строя	Замена звонка
	Отсутствует напряжение в сети	Проверить и обеспечить наличие напряжения в сети
	Отсутствует электрический контакт между питающим проводом и контактными зажимом	Обеспечить нормальный контакт

10. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации выключателей – 2 года со дня розничной продажи.

Срок службы для выключателей – 10 лет со дня розничной продажи. .

11. Свидетельство о приемке

Изделие сертифицировано на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011.

Месяц и год изготовления указаны на упаковке

Штамп технического контроля изготовителя _____

Дата продажи _____ Штамп магазина _____

12. Комплект поставки

- выключатель – 1 шт.
- упаковочный пакет – 1 шт. на изделие
- руководство по эксплуатации - 1 шт. на изделие

Изготовитель:

ООО «Потенциал»,
425350, Россия, Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск, ул. Быстрова, д.1,
тел.: (83632) 9-21-00, факс: (83632) 9-21-07,
potencial@schneider-electric.ru.

RU Поставщик:

АО «Шнейдер Электрик»,
127018, Россия, г. Москва, ул., Двинцев, д.12, корп.1.
тел.: +7 (800) 200 64 46 (многоканальный), тел.: (495) 777 99 98, факс: (495) 777 99 94,
ru.ccc@www.schneider-electric.ru,
www.schneider-electric.ru

UA Поставщик:

ТОВ «Шнейдер Електрик Україна»,
Адреса: 04073, Україна, Київ, просп. Московський, 13-В, літера "А"
www.schneider-electric.ua,
тел: (38044) 538-14-70

KZ Импорттаушы/шағым қабылдаушы тарап:

«Шнейдер Электрик» ЖШС,
050009, Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абай даңғ, 151/115.
www.schneider-electric.com/kz,
тел: /727/357-23-57