

Латунный анкер MSA 16

АРТИКУЛ SORMAT **72216**

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	/
Материал	Латунь
Упаковка	упак.: 25 / опт.кор.: 250 / паллет: 14000
Вес	53.7 kg / 1000


МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	M16	диаметр сверла (d_0) $\varnothing$	20
Длина	44	расчетная глубина анкеровки (H_{nom})	44

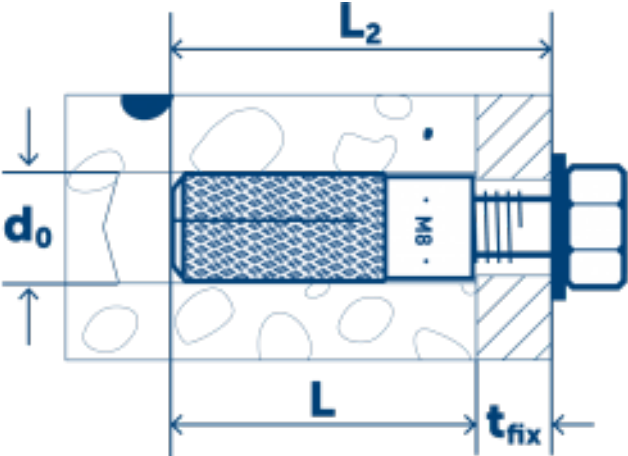

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h_{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	44 mm		4.1 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	44 mm		4.1 kN

Монтаж

