

Клиновой анкер S-KA 16/95

АРТИКУЛ SORMAT 00180

Клиновые анкеры высшего качества для крепления в растянутой и сжатой зонах бетона

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки, сквозного и дистанционного монтажа.
- При затягивании распорная гильза расширяется, создавая фрикционный зажим со стенками отверстия.
- Размер анкера и макс. толщина крепления маркированы на анкере.
- Использование установочного инструмента делает монтаж S-KA более быстрым и безопасным.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356660 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 5 / опт.кор.: 25 / паллет: 1400
Вес	448.3 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Опорные плиты колонн
- Сидения
- Ограждения
- Кабельные каналы
- Поручни
- Лестницы

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона

ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ




ТС 4635-15

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	M20
Длина	170
Резьба	55
Размер гайки под ключ	30
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	20

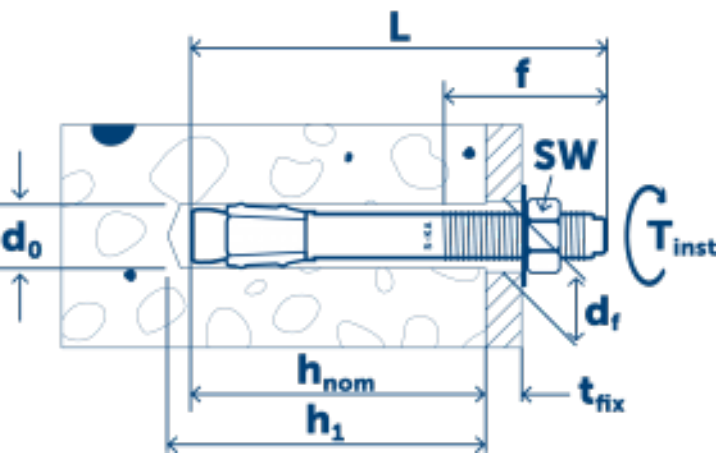

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D_f)	22
диаметр сверла (d_0) $\varnothing$	20
мин.глубина отверстия	135
глубина отверстия (h_1)	135
расчетная глубина анкеровки (H_{nom})	125
Эффективная глубина анкеровки (H_{ef})	110
Момент затяжки (T_{inst})	240

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h_{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	125 mm		19.8 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	125 mm		26.0 kN

Монтаж

