

Дюбель для всех материалов GRIPPER 10

АРТИКУЛ SORMAT 75236

Дюбель для всех видов материалов с повышенной прочностью и сроком службы

- Высококачественный дюбель, изготовленный из DuPont™ Hytrel® для предустановки в листовые, пустотелые и полнотелые стены, в любой вид строительных материалов.
- Gripper выдерживает долгосрочные нагрузки, износ, погоду, влажность и хранение лучше обычного дюбеля.
- Невидимый фланец, спрятанный под шляпкой шурупа, удерживает дюбель на оптимальной глубине.
- Может быть использован с большинством обычных видов шурупов разных диаметров.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 -для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1310000 / LVI 3253653
Материал	Термопластичный эластомер
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 1000 / паллет: 56000
Вес	3.2 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Навесные шкафчики
- Потолочные светильники
- Полки
- Книжные полки
- TV консоли
- Радиаторы
- Раковины
- Писсуары
- Электромонтаж
- Вентиляция, кондиционирование и водопроводные крепления
- Сантех крепления

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Полнотелый поризованный бетонный блок
- Гипсокартонный лист
- Гипсокартонный лист композит
- Пустотелый легкий керамзит
- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый легкий керамзит
- Полнотелый силикатный кирпич


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	10
Длина	45
мин.толщина листа ($T_{sheet, min}$)	12
Подходящие шурупы Диаметр	4,5 - 7
Подходящие шурупы Длина	45 + t _{fix}

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d_0) \varnothing	10
мин.глубина отверстия	50
глубина отверстия (h_1)	50

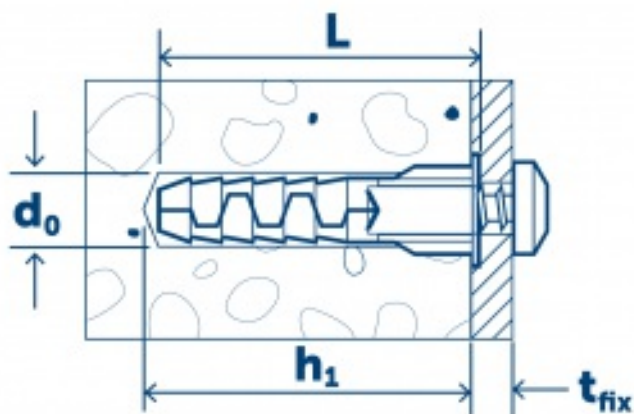

Рабочие характеристики

Материал основания <input type="text" value="All"/>	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.24 kN
Гипсокартонный лист стандартный, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.15 kN
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		1.70 kN
Полнотелый кирпич $f_b \geq 30 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		1.50 kN
Полнотелый легкий керамзит $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.50 kN
Hollow light expanded clay aggregate $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.50 kN
Легкий керамзит с изоляцией $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.50 kN
Полнотелый силикатный кирпич $f_b \geq 15 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		1.35 kN
Пустотелый силикатный кирпич $f_b \geq 15 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		0.70 kN
Полнотелый силикатный кирпич $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		1.40 kN
Пустотелый силикатный кирпич $f_b \geq 20 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}		1.00 kN
Газобетон AAC 2,5	N_{Rec}		0.25 kN
Газобетон AAC 4,0	N_{Rec}		0.50 kN

Монтаж

