

Анкер для легкого бетона КВТ 10 полиамид

АРТИКУЛ SORMAT **75110**

Нейлоновый дюбель с внутренней резьбой для газобетона

- Нейлоновый дюбель с внутренней резьбой и широкой наружной резьбой для предустановки в газобетон.
- Широкая спиралевидная наружная резьба обеспечивает хорошее сцепление.
- Можно использовать с шурупами по дереву, универсальными и винтами с метрической резьбой, болтами и шпильками.
- Легче всего монтировать, используя установочный инструмент для КВТ. Можно монтировать, используя электрическое сверло/шуруповерт на малой скорости или ручную шестигранным ключом.
- Температура использования от -40 °C до +80 °C
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении,

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1350510 / LVI 3254133
Материал	Полиамид
Упаковка	упак.: 25 / опт.кор.: 300 / паллет: 8400
Вес	8.4 kg / 1000

на улице и в индустриальной зоне.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Фасадные крепления
- Водосточные трубы
- Опоры для труб
- Светильники
- Радиаторы
- Таблички
- Почтовые ящики
- Датчики движения
- Дистанционный монтаж
- Электромонтаж
- Вентиляция, кондиционирование и водопроводные крепления

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Полнотелый поризованный бетонный блок


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	10
Длина	70
Размер гайки под ключ	HEX10
Подходящие шурупы Диаметр	9,0 - 10,0 / M10
Подходящие шурупы Длина	0,8 - 1,0 x L + tfix

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d ₀) ∅	14
мин.глубина отверстия	80
глубина отверстия (h ₁)	80

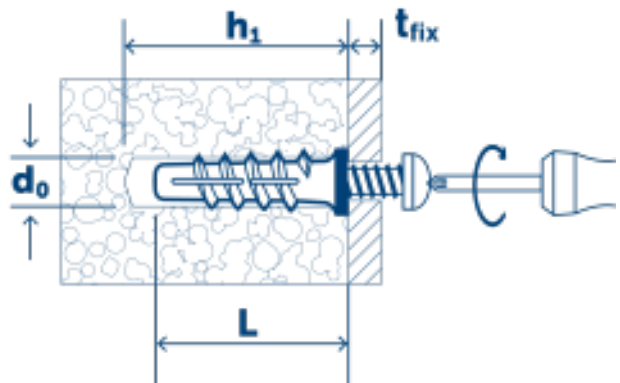

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
All			
Газобетон AAC 1,5	N _{Rec}		0.35 kN
Газобетон AAC 2,5	N _{Rec}		0.65 kN
Газобетон AAC 4,0	N _{Rec}		1.00 kN

Монтаж

