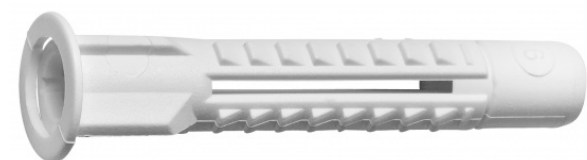


Универсальный дюбель YLT 10 полиэтилен

АРТИКУЛ SORMAT 75212

Экономичный универсальный дюбель, который сворачивается в узел

- Универсальный полиэтиленовый дюбель с фланцем для предустановки во всех видах материалов.
- YLT может быть использован в большинстве материалов оснований, так как завязывается в узел.
- Фланец не дает дюбелю провалиться в отверстие.
- Можно использовать с шурупами для дерева и ДСП.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1350430 /
Материал	Полиэтилен
Упаковка	упак.: 50 / опт.кор.: 1000 / паллет: 1
Вес	2.8 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Гипсокартонный лист

- Гипсокартонный лист композит
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич
- Строительные плиты на основе древесины

Технические данные



ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	10
Длина	56
Подходящие шурупы Диаметр	6,0 - 7,0
Подходящие шурупы Длина	56 + tfix + 5

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d ₀) ∅	10
------------------------------------	----

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		0.50 kN
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.25 kN

Монтаж

