

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: *SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

VILPE® XL-НУОРА ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫСОКИЙ



Сертификаты **соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул	Цвет
740052	чёрный - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)
740057	серый - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Назначение и область применения

VILPE® XL-HUOPA проходной элемент высокий предназначен для монтажа на плоской и пологой битумной кровле труб и вентиляторов диаметром 160-250 мм и XL -резинового ворота.

Комплект: VILPE® XL-HUOPA проходной элемент высокий

Технические характеристики

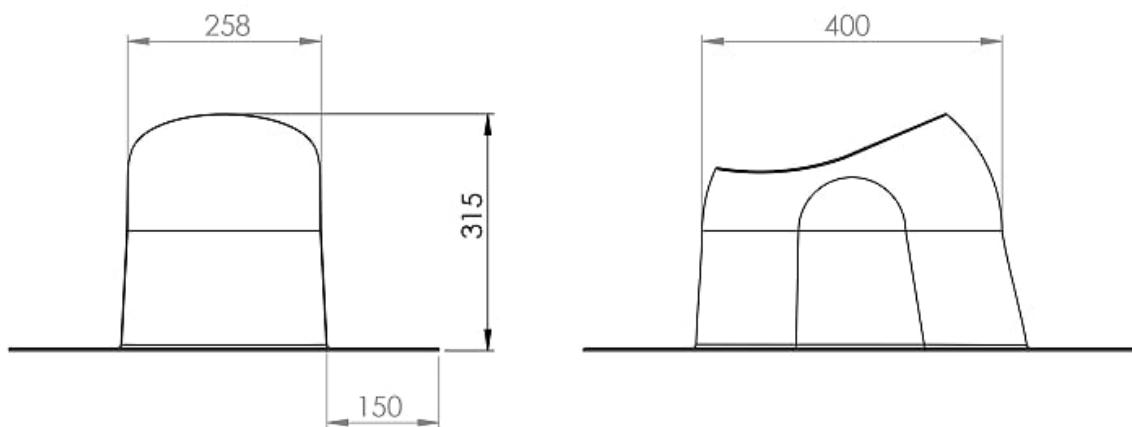

• ширина фланца	150 мм
• общая ширина	574 мм
• длина	743 мм
• высота ворота	315 мм
• вес нетто/брутто	1,7/2,03 кг

Сырье:

полипропилен*

Характеристики материала:

- по горючести
 - по воспламеняемости
 - по скорости распространения пламени по поверхности
 - устойчив к воздействию:
- группа Г2 (умеренногорючие)*
- группа В2 (умеренно-воспламеняемые)*
- группа РП2 (слабо-распространяющие)*
- метеоусловий
ультрафиолета
кислот и щелочей

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

- температура использования

постоянная: до +80°C
временная: до +120°C

*- материал не поддерживает горение

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® XL-HUOPA проходного элемента высокого требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия - 20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия - 10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».