

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Производитель: *SK Tuote Oy, Kauppatie 9, 65610 Mustasaari, FINLAND*

VILPE® МУТОКАТЕ 2К ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ



Сертификаты

**соответствия
пожарной безопасности
ISO 9001:2008**

Артикул

300032
300034
300036
300037
300038
300039

Цвет

черный - аналог RR 33, RAL 9017 (dE 1,17)
коричневый - аналог RR 32, RAL 8017 (dE 2,33)
зеленый - аналог RR 11, RAL 6020 (dE 1,91)
серый - аналог RR 23, RAL 7015 (dE 2,11)
красный - аналог RR 29, RAL 3009 (dE 4,92)
кирпичный - аналог RR 750, RAL 8004 (dE 2,08)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ


Назначение и область применения

VILPE® MUOTOKATE 2K проходной элемент предназначен для монтажа на металлической профиле с профилем Monterrey (ширина волны \approx 183,3 мм, длина профиля min 350 мм и высота профиля \approx 39 мм) труб и вентиляторов диаметром 110 -160 мм и антенного ворота.

Комплект: VILPE® MUOTOKATE 2K проходной элемент, VILPE® 2K - уплотнитель гидрозатвора, герметик на безуксусной основе, клипсы, 2 шаблона, 2 набора крепежа и монтажная инструкция.

Технические характеристики


VILPE® MUOTOKATE 2K проходной элемент

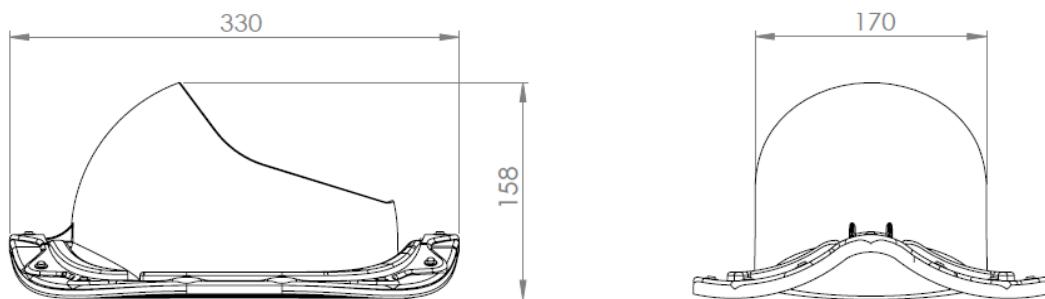

- ширина
- длина

261 мм
330 мм

VILPE® 2K-уплотнитель гидрозатвора

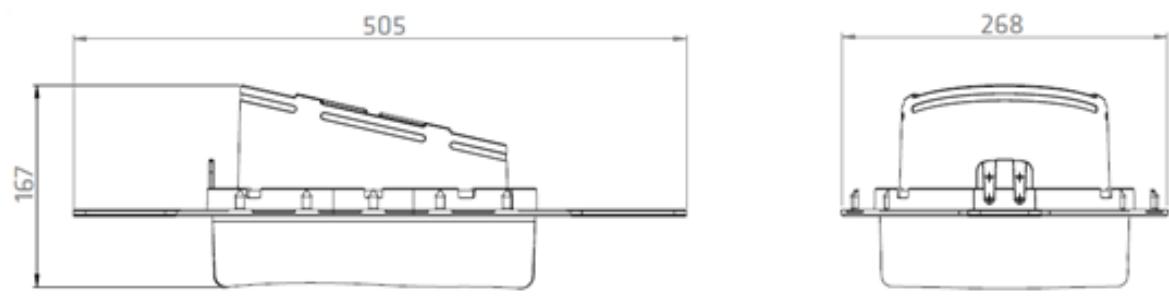

Вес VILPE® MUOTOKATE 2K нетто/брутто

1,59/1,93 кг

Сырье:

полипропилен*

Характеристики материала:

- по горючести
 - по воспламеняемости
- группа Г2 (умеренногорючие)*,
группа В2 (умеренно-
воспламеняемые)*

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

* - материал не поддерживает горение

Указания по монтажу

Монтаж проводить в соответствии с монтажной инструкцией, прилагаемой к изделию.

При монтаже изделий на кровле необходимо соблюдать осторожность и правила техники безопасности.

В районах со снежными зимами на кровле выше изделия установить снегозадержатель или другую защиту.

Изделия нельзя устанавливать в разуклонках и других местах с повышенным уровнем воды. Вблизи изделий не должна скапливаться вода.

Изделия нельзя устанавливать рядом с предметами, которые могут отрицательно влиять на функции, цвет или использование изделий.

Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Изделие должно эксплуатироваться по назначению.

Техническое обслуживание заключается в очистке поверхности изделия от грязи и мусора.

Условия хранения и транспортировки

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При железнодорожных и автомобильных перевозках изделия допускаются к транспортировке только в крытом подвижном составе.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Обращаться с товаром с соответствующей осторожностью, избегая ударов и вмятин.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия - изготовителя.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие VILPE® MUOTOKATE 2K проходного элемента требованиям безопасности при условии соблюдения правил и ограничений при монтаже, эксплуатации и обслуживании изделий. При нарушении данных правил или отклонении от них, SK Tuote Oy аннулирует гарантию на изделие.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантийный срок:

- техническая гарантия -20 лет с даты продажи изделия.
- эстетическая гарантия -10 лет с даты продажи изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Условия гарантийного обслуживания

- Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.
- Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно.
- Вопросы гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий решаются в соответствии с «Положением о рекламации».