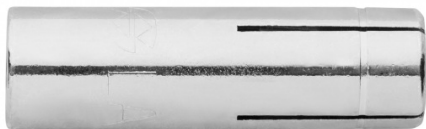


Забивной анкер LA+ 8 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT **70052**

Забивной анкер с одобрением ETA идеален для подвесных систем

- Забивной анкер для предустановки с использованием установочного инструмента.
- Внутренняя резьба для болтов с метрической резьбой и резьбовых шпилек.
- Длина болта равна 1-1,5 x номинального размера анкера + толщина прикрепляемого материала.
- Небольшая глубина сверления упрощает монтаж в потолок.
- Можно использовать для спринклерных систем пожаротушения.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подвесные системы
- Трубопроводы
- Воздуховоды
- Спринклерные системы
- Кабельные каналы
- Оборудование

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1308887 / LVI 3252108
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 100 / опт.кор.: 1000 / паллет: 56000
Вес	11.3 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ОДОБРЕНО ДЛЯ

- Растянутая зона бетона
- Сжатая зона бетона

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень

- Кронштейны
 - Потолочные опоры
- Полнотелый глиняный кирпич

ОДОБРЕНИЯ / СЕРТИФИКАТЫ



ETA-13/0441 + DoPs

ETA-13/0442 + DoPs



1488-CPR-0350/Z

1488-CPR-0443/W



Огнестойкость (ETA-13/0441)


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина
Резьба

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

M8	Отверстие в прикрепляемом материале	≤ 9
30	(D _f)	
13	диаметр сверла (d ₀) ∅	10
	мин.глубина отверстия	32
	глубина отверстия (h ₁)	32
	расчетная глубина анкеровки (H _{nom})	30
	Эффективная глубина анкеровки (H _{ef})	30
	Момент затяжки (T _{inst})	max 8

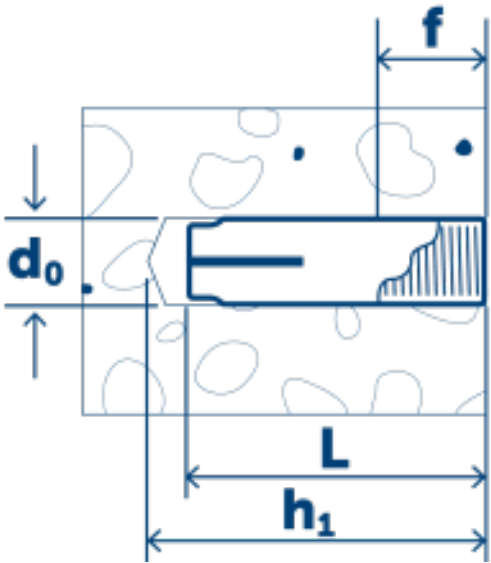

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Монтаж

