

# Латунный анкер MSA 6

АРТИКУЛ SORMAT 72206

## Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

## ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

## Технические данные

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356186 / LVI 3252191
Материал	Латунь
Упаковка	упак.: 100 / опт.кор.: 1000 / паллет: 56000
Вес	4.7 kg / 1000

## МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ


размер  
Длина

M6 диаметр сверла ( $d_0$ )  $\varnothing$

8

24 расчетная глубина анкеровки ( $H_{nom}$ )

24

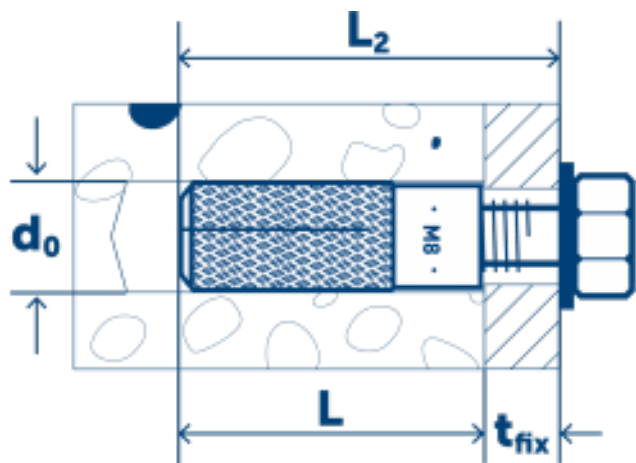

# Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки ( $h_{nom}$ )	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	$N_{Rec}$	24 mm		1.0 kN
Сжатая зона бетона C20/25	$V_{Rec}$	24 mm		1.0 kN

## Монтаж

