

Латунный анкер MSA 8

АРТИКУЛ SORMAT 72208

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356188 / LVI 3252193
Материал	Латунь
Упаковка	упак.: 100 / опт.кор.: 1000 / паллет: 56000
Вес	8.1 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ


ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина

M8 диаметр сверла (d_0) \varnothing 10
30 расчетная глубина анкеровки (H_{nom}) 30

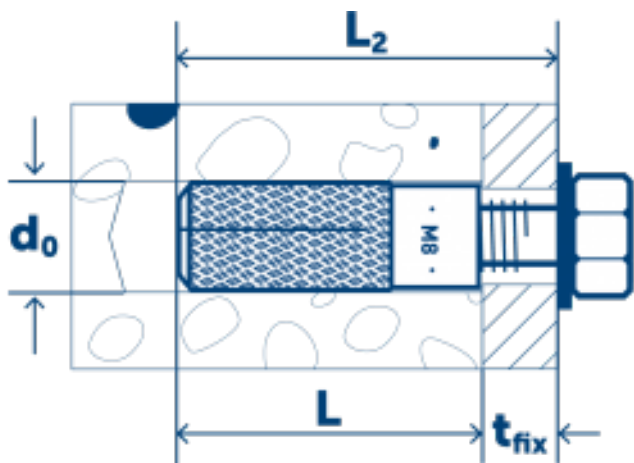

Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h_{nom})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.5 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V_{Rec}	30 mm		1.5 kN

Монтаж

