

Латунный анкер MSA 16

АРТИКУЛ SORMAT 72216

Качественный латунный анкер с внутренней резьбой

- Латунный анкер с внутренней резьбой для предустановки.
- Перекрестная накатка не дает анкеру проворачиваться во время монтажа.
- Внутренняя резьба для метрических болтов и шпилек.
- Латунные анкеры можно использовать внутри помещений и на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Воздуховоды
- Кабельные каналы
- Карнизы для портьер
- Подконструкции
- Перила
- Защитные настенные панели
- Защитные крышки
- Подвесные потолки

Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

| | |
|-----------------|---|
| Другие артикулы | / |
| Материал | Латунь |
| Упаковка | упак.: 25 / опт.кор.: 250 / паллет: 14000 |
| Вес | 53.7 kg / 1000 |

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ


- Пустотелая плита
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
Длина

M16 диаметр сверла (d_0) \varnothing
44 расчетная глубина анкеровки (H_{nom})

20
44

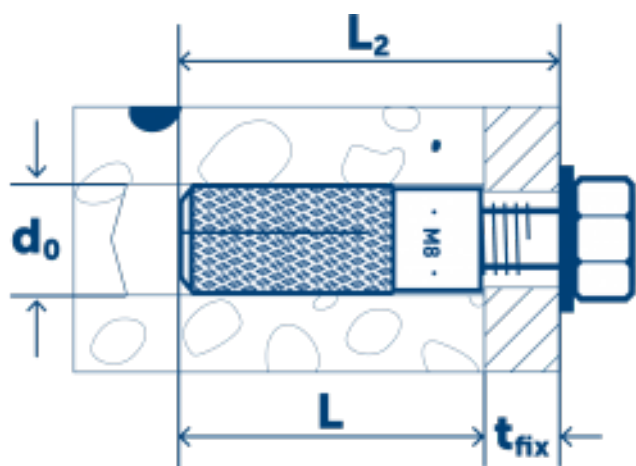

Рабочие характеристики

| Материал основания | Тип нагрузки | Глубина анкеровки (h_{nom}) | Направление нагрузки | Значение нагрузки |
|---------------------------|--------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|
| Сжатая зона бетона C20/25 | N_{Rec} | 44 mm | | 4.1 kN |
| Сжатая зона бетона C20/25 | V_{Rec} | 44 mm | | 4.1 kN |

Монтаж

