

PFG с рым-болтом EBF 10 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 77432

Оригинальные разжимные анкеры для дополнительного расклинивания в бетоне низкого качества

- Анкер с контролируемым моментом затяжки для предустановки и дистанционного монтажа в зависимости от типа.
- Разжимание в 4-стороны обеспечивает превосходный результат в материалах оснований более низкого качества, встречающихся в старых зданиях.
- Хорошо приспосабливается к отклонениям в размере просверленного отверстия.
- Оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице

ПРИМЕНЕНИЕ

- Стальные конструкции
- Оборудование
- Ограждения
- Системы подъема для автомобилей
- Перила
- Опорные плиты
- Складские стеллажи

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1356264 /
Материал	Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 10 / опт.кор.: 50 / паллет: 2800
Вес	121.3 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона



ТС 4635-15

Технические данные


ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер
 Длина
 Размер гайки под ключ

M10
 60
 17

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d_0) \varnothing 16
 мин. глубина отверстия 65
 глубина отверстия (h_1) 65
 расчетная глубина анкеровки (H_{nom}) 60
 Момент затяжки (T_{inst}) 50

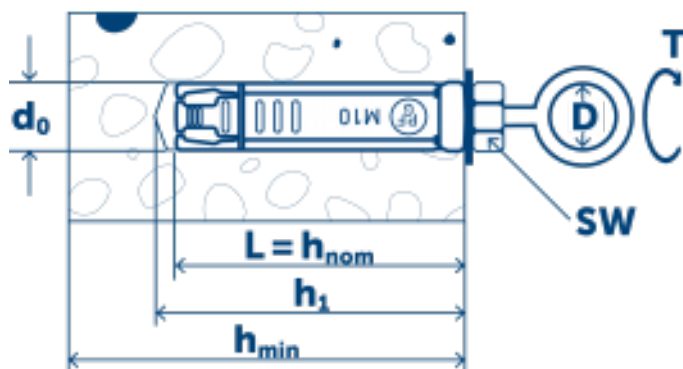

ДАННЫЕ О ГОЛОВКЕ

Внутреннее отверстие / Диаметр петли \varnothing 14,5

Рабочие характеристики

Материал основания

Тип нагрузки

Глубина анкеровки (h_{nom})

Направление нагрузки

Значение нагрузки

Сжатая зона бетона C20/25

N_{Rec}

60 mm



4.8 kN

Монтаж

