

Дюбель-гвоздь LYT 6/40 LK SP оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 75679

Времясберегающий, простой и быстрый крепеж для легких нагрузок

- Предварительно смонтированный с шурупом-гвоздем, готовый к монтажу нейлоновый дюбель для сквозного монтажа забиванием.
- Головка шурупа-гвоздя снабжена шлицем позидрайв для демонтажа и регулировки крепления.
- Фланец дюбеля работает как пластиковая шайба, предотвращая контактную коррозию.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованные - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подконструкции
- Шкафчики
- Плинтусы
- Обшивка досками
- Кабельные каналы
- Зажимы для кабеля
- Опоры трубопроводов

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	/
Материал	Полиамид / Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 200 / опт.кор.: 2000 / паллет: 56000
Вес	3.8 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ОДОБРЕНО ДЛЯ

- Сжатая зона бетона
- Полнотелый глиняный кирпич

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Пустотелый глиняный кирпич



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

размер	6
Длина	40
макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix})	10

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Отверстие в прикрепляемом материале (D_f)	6,5
диаметр сверла (d_0) \varnothing	6
мин.глубина отверстия	50
глубина отверстия (h_1)	50
расчетная глубина анкеровки (H_{nom})	30
Эффективная глубина анкеровки (H_{ef})	30

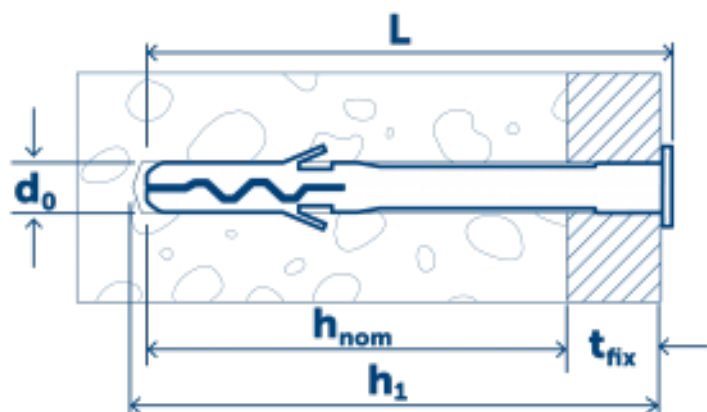

Рабочие характеристики

Материал основания все	Тип нагрузки	Глубина анкеровки (h _{ном})	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	N _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Сжатая зона бетона C20/25	V _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Полнотелый кирпич f _b ≥ 20,5 N/mm ²	N _{Rec}	30 mm		0.2 kN
Полнотелый кирпич f _b ≥ 20,5 N/mm ²	V _{Rec}	30 mm		0.2 kN

Монтаж

