

Крепление TOLA M6X62 оцинк.

АРТИКУЛ SORMAT 75950

Металлическое крепление типа toggle для крепления в различных листовых материалах разной толщины

- Металлический анкер типа Toggle раскрывается внутри полости и прижимается к тыльной стороне листа.
- Подходит для легких креплений в потолок.
- TOLA создана для широкого распределения нагрузки и поэтому подходит для более тяжелых креплений (аппаратуры) в зависимости от характеристик листового материала.
- Предназначена для листов толщиной 10-50 mm, и требует за листом полости min. 50 mm . Изоляционный материал может усложнять монтаж.
- Применяйте, когда необходима пожаростойкость.
- Оцинкованные для использования в сухих помещениях или временных креплений на улице.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1308831 /
Материал	Полипропилен / Полистирол / Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 30 / опт.кор.: 300 / паллет: 7200
Вес	26.8 kg / 1000

ПРИМЕНЕНИЕ

- Электромонтаж

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Вентиляция, кондиционирование и водопроводные крепления
- Сантех крепления
- Навесные шкафчики
- Полки
- Книжные полки
- TV консоли
- Радиаторы
- Раковины

- Гипсокартонный лист
- Гипсокартонный лист композит
- Пустотелая плита
- Строительные плиты на основе древесины


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Шлиц	PZ2
мин.толщина листа ($T_{sheet, min}$)	10
макс.толщина листа ($T_{sheet, max}$)	50
Свободное пространство за листом	50

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d_0) \varnothing	13
--	----

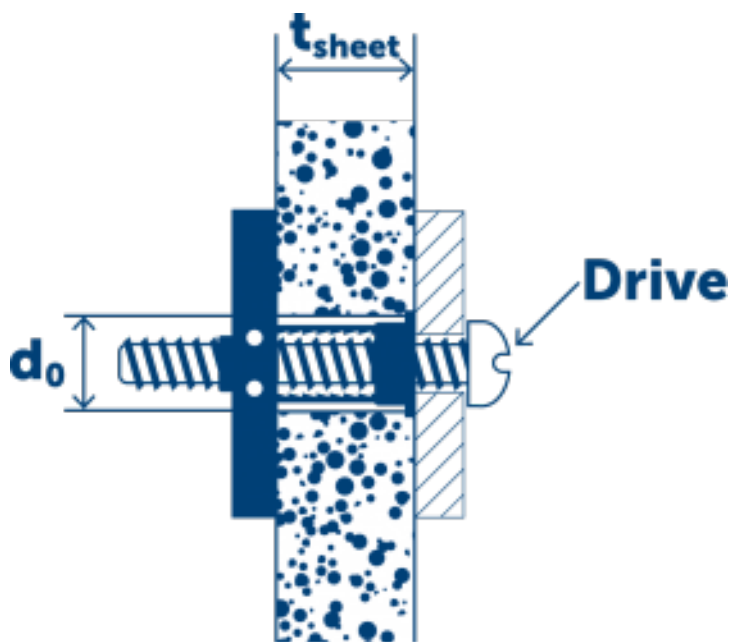

Рабочие характеристики

Материал основания <input type="text" value="все"/>	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.30 kN
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	V_{Rec}		0.40 kN
Гипсокартонный лист стандартный, двойной, толщина 2x12,5 мм	N_{Rec}		0.50 kN
Гипсокартонный лист стандартный, двойной, толщина 2x12,5 мм	V_{Rec}		0.70 kN
Гипсокартонный лист стандартный, толщина 12,5 мм	N_{Rec}		0.25 kN

Монтаж

