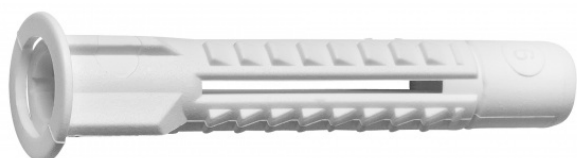


# Универсальный дюбель YLT 6 полиэтилен

АРТИКУЛ SORMAT 75210

## Экономичный универсальный дюбель, который сворачивается в узел

- Универсальный полиэтиленовый дюбель с фланцем для предустановки во всех видах материалов.
- YLT может быть использован в большинстве материалов оснований, так как завязывается в узел.
- Фланец не дает дюбелю провалиться в отверстие.
- Можно использовать с шурупами для дерева и ДСП.
- Условия использования связаны с материалом шурупа: оцинкованный - для сухих помещений и временных креплений на улице; горячеоцинкованный/MG и A2 - для сухих и влажных помещений, на улице только в сельской местности; A4 - в помещении, на улице и в индустриальной зоне.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

---

Другие артикулы	SNRO 1350426 /
Материал	Полиэтилен
Упаковка	упак.: 150 / опт.кор.: 3000 / паллет: 1
Вес	0.6 kg / 1000

## МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

---

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Гипсокартонный лист

- Гипсокартонный лист композит
- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Пустотелый силикатный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич
- Полнотелый силикатный кирпич
- Строительные плиты на основе древесины

## Технические данные

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

---



размер	6
Длина	30
Подходящие шурупы Диаметр	3,0 - 4,0
Подходящие шурупы Длина	30 + tfix + 5

### ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

---

диаметр сверла (d <sub>0</sub> ) ø	6
------------------------------------	---

# Рабочие характеристики

Материал основания	Тип нагрузки	Направление нагрузки	Значение нагрузки
Сжатая зона бетона C20/25	$N_{Rec}$		0.25 kN
Гипсокартонный лист композит, толщина 12,5 мм	$N_{Rec}$		0.15 kN

## Монтаж

