


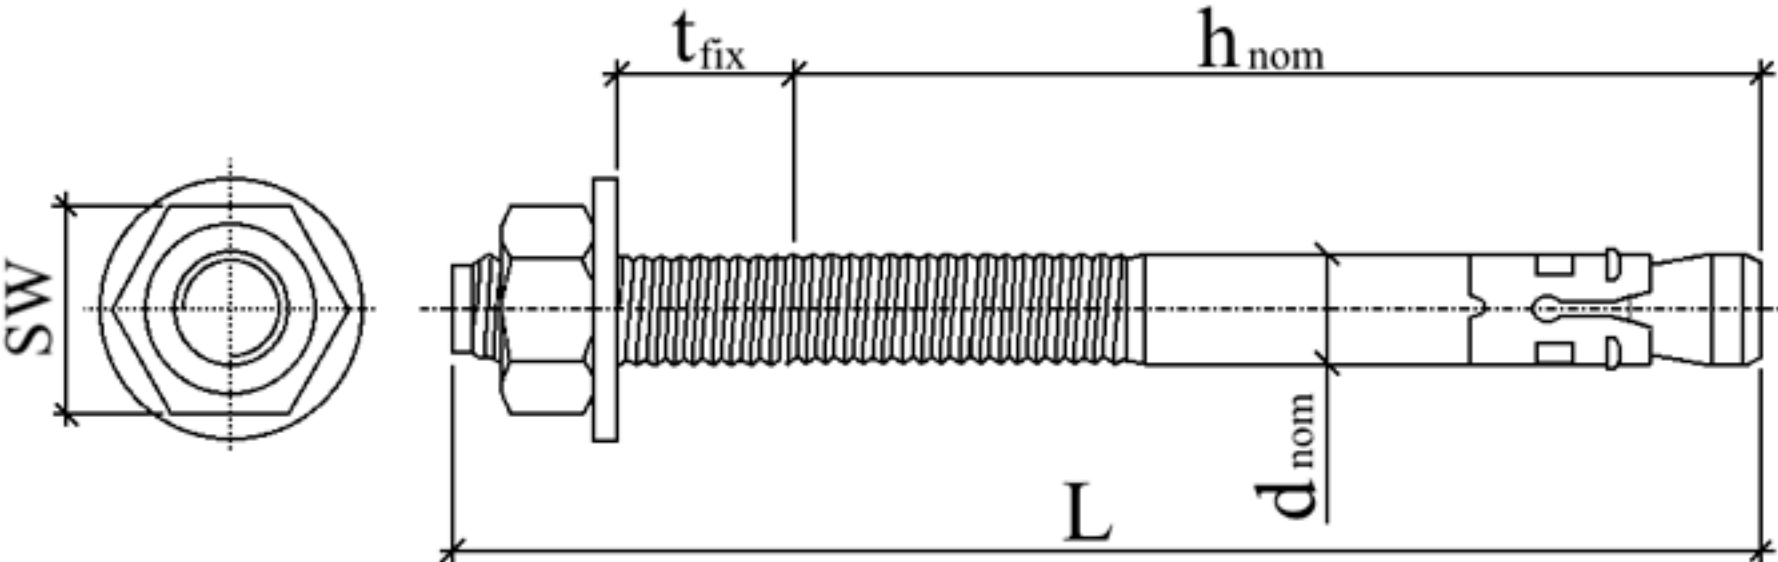

№	Наименование параметра	Единица измерения	Обозначение
1	Диаметр анкера	мм	d_{nom}
2	Длина анкера	мм	L
3	Диаметр сверла	мм	d_0
4	Отверстие в прикрепляемом материале	мм	d_f
5	Максимальная толщина прикрепляемого материала	мм	t_{fix}
6	Размер под ключ	мм	SW
7	Минимальная глубина сверления	мм	h_1
8	Глубина установки анкера	мм	h_{nom}
9	Эффективная глубина анкеровки	мм	h_{ef}
10	Момент затяжки	Нм	T_{inst}

Типоразмер	$d_{nom}=d_0$	L	d_f	t_{fix}	SW	h_1	h_{nom}	h_{ef}	T_{inst}
PR-KA 6/ 5 x 40	6	40	7	5	10	40	30	25	7
PR-KA 6/ 15-65		65		15		50	40	35	7
PR-KA 6/ 50-100		100		50		50	40	35	7
PR-KA 8/ 5-50	8	50	9	5	13	45	35	30	18
PR-KA 8/ 10-60		60		10		50	40	35	18
PR-KA 8/ 30-90		90		30		60	50	45	20
PR-KA 8/ 50-110		110		50		60	50	45	20
PR-KA 8/ 80-150		150		80		60	50	45	20
PR-KA 10/ 5-60	10	60	12	5	17	50	40	35	30
PR-KA 10/ 15-90		90		15		75	65	55	35
PR-KA 10/ 20-100		100		20		75	65	55	35
PR-KA 10/ 30-110		110		30		75	65	55	35
PR-KA 10/ 50-130		130		50		75	65	55	35
PR-KA 10/ 80-160		160		80		75	65	55	35
PR-KA 12/ 5-80	12	80	14	5	19	80	65	55	50
PR-KA 12/ 20-110		110		20		90	75	65	50
PR-KA 12/ 30-120		120		30		90	75	65	50
PR-KA 12/ 50-140		140		50		90	75	65	50
PR-KA 12/ 70-160		160		70		90	75	65	50
PR-KA 12/80-170		170		80		90	75	65	50
PR-KA 12/150-250		250		150		90	75	65	50
PR-KA 16/ 10-110	16	110	18	10	24	100	85	70	120
PR-KA 16/ 20-130		130		20		100	85	70	120
PR-KA 16/ 50-150		150		50		100	85	70	120
PR-KA 16/ 70-180		180		70		100	85	70	120
PR-KA 16/100-220		220		100		100	85	70	120
PR-KA 20/ 20-170	20	170	22	20	30	135	120	105	220
PR-KA 20/ 70-220		220		70		135	120	105	220
PR-KA 20/130-280		280		130		135	120	105	220
PR-KA 24/ 20-170	24	170	26	20	36	140	120	105	340
PR-KA 24/ 70-220		220		70		140	120	105	340
PR-KA 24/130-280		280		130		140	120	105	340