

# Пластиковые коллекторы Vario PLUS



## Uponor Vario PLUS коллектор с расходомерами пластиковый

В комплект входят подающий и обратный коллекторы из армированного стекловолокном полиамида. Модули на 1,3,4,6 петель, комбинируемые между собой максимум до 12 петель. Используется с коллекторным комплектом (арт.1009209). Подключение правое или левое с торцевым уплотнением, либо снизу с использованием углового соединения (арт.1032702). Выходы на петли имеют наружную резьбу 3/4"НР Евроконус, совместимы с резьбовыми адаптерами Uponor 3/4"BP Евроконус. Расстояние между выходами 50 мм. Расстояние между подающим и обратным коллекторами по высоте в осях 225 мм.

Подающий коллектор оснащен регулируемыми расходомерами со шкалой от 0 до 4 л/мин для балансировки расхода в каждой петле, с возможностью полного закрытия петли. На обратном коллекторе имеются регулировочные клапаны для ручной регулировки, на них возможна установка исполнительных механизмов Uponor (1090262, 1090263).

Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул	Выходы		I мм
	P бар	I мм	
<b>1042471</b>	1	6	50
<b>1030583</b>	3	6	150
<b>1030584</b>	4	6	200
<b>1030585</b>	6	6	300

Наименование	Упаковка
Uponor Vario PLUS коллектор с расходомерами пластиковый, выходы 1X 3/4 Евроконус	1 пара
Uponor Vario PLUS коллектор с расходомерами пластиковый, выходы 3X 3/4 Евроконус	1 пара
Uponor Vario PLUS коллектор с расходомерами пластиковый, выходы FM 4X 3/4 Евроконус	1 пара
Uponor Vario PLUS коллектор с расходомерами пластиковый, выходы 6X 3/4 Евроконус	1 пара

## Uponor Vario PLUS коллекторный комплект

Для монтажа модульного пластикового коллектора Uponor Vario Plus. Комплект состоит из двух кронштейнов, двух резьбовых соединительных элементов с накидными гайками 1", двух термометров, двух наконечников с воздухоотводчиками и выходами для заполнения/слива, одного дренажного шланга, одного байпаса, одного ключа.



Артикул	I мм
<b>1009209</b>	150

Наименование	Упаковка
Uponor Vario PLUS коллекторный комплект К1	1 шт

# Аксессуары для коллекторов Vario PLUS

## Uponor Vario PLUS теплоизоляционный кожух

Теплоизоляционный кожух для коллектора напольного отопления, комплект состоит из двух кожухов, двух реек и клипс для крепления. Толщина изоляции 19 мм, 0,038 Вт/мК, класс пожарной опасности BLs3d0 (EN 13501-1). Длина 665 мм.

Артикул  
**1063207**

Наименование  
Uponor Vario PLUS теплоизоляционный кожух

Упаковка  
1 КОМП.



## Uponor Vario PLUS угловое соединение

Для подключения подающей и обратной труб к модульному пластиковому коллектору Uponor Vario Plus снизу. В комплект входят два уголка: длинный длиной 122 мм и короткий длиной 42 мм. Материал - армированный стекловолокном полиамид. Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул  
**1032702**

Наименование  
Uponor Vario PLUS угловое соединение  
122/42

Упаковка  
1 пара



## Uponor Vario PLUS фиксатор дистанции

Для фиксации поворота модульных пластиковых коллекторов Uponor Vario Plus на 180° в случае одновременного подключения петель напольного отопления сверху и снизу, а также при подключении углового соединения для пластикового коллектора Uponor Vario Plus сверху. В комплекте 4 фиксатора.

Артикул  
**1009215**

Наименование  
Uponor Vario PLUS фиксатор дистанции

Упаковка  
10 КОМП



## Uponor Vario PLUS штуцер для шланга

Штуцер для заполнения и слива модульного пластикового коллектора Uponor Vario Plus. Подключения: накидная гайка 3/4" НГ - переход на шланг 1/2". В комплекте 1 штука.

Артикул  
**1009214**

Наименование  
Uponor Vario PLUS штуцер для шланга  
G3/4 x 1/2

Упаковка  
1 ШТ



## Uponor Vario PLUS расходомер

Запасной расходомер для регулировки расхода на петле модульного пластикового коллектора Uponor Vario Plus. Снабжен смотровым окошком. Диапазон измерений 0-4 л/мин. С возможностью полного закрытия петли. Материал - полиамид.


Артикул  
**1009217**

Наименование  
Uponor Vario PLUS расходомер  
л/мин для пластикового коллектора

Упаковка  
1 ШТ



# Аксессуары для коллекторов Vario PLUS

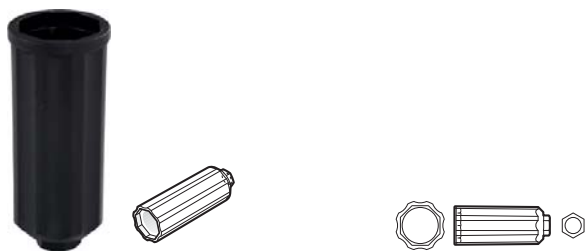

## Uronor Vario PLUS ключ для коллектора

Для замены клапанов и расходомеров на модульном пластиковом коллекторе Uronor Vario Plus.

Артикул

**1009216**

Наименование

Uronor Vario PLUS ключ для коллектора

Упаковка

2 ШТ



## Uronor SPI Vario PLUS автоматический воздухоотводчик

Устанавливается на коллектор Uronor Vario PLUS для обезвоздушивания системы. Изготовлен из армированного стекловолокном полиамида. Максимальная рабочая температура: 60°C; максимальное рабочее давление: 6 бар.

Артикул

**1038166**

Наименование

Uronor SPI Vario PLUS автоматический воздухоотводчик 3/8"

Упаковка

1 ШТ