

СВЕТИЛЬНИКИ SHOP (4TRA)

ПРИМЕНЕНИЕ

- Трековый светодиодный светильник предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, офисных, жилых и других помещениях.

ОСОБЕННОСТИ


- В серии светильников представлены модификации со специально разработанными спектрами для качественного освещения различных групп товаров: рыба, мясо, хлеб и т.д.
- Корпус выполнен из алюминия и покрыт высококачественной порошковой краской белого или черного цвета.
- Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	026279, 026284, 025398, 026282 026278, 026281, 026388, 026386 026288, 026290, 026289, 026292 026423, 026422, 026387, 026291
Напряжение питания сети	АС 220-240 В, 50/60 Гц
Мощность	40 Вт
Световой поток	3600-4000 лм
Угол освещения	24°
Индекс цветопередачи*, CRI	>90
Тип шины	трехфазная (4TRA)
Срок службы**	36 000 ч
Степень защиты	IP20
Габаритные размеры	Ø100×190×130 мм
Рабочая температура окружающей среды	-25... +45 °С
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантийный срок	36 мес.

* Кроме моделей FOOD SPECIAL

** При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

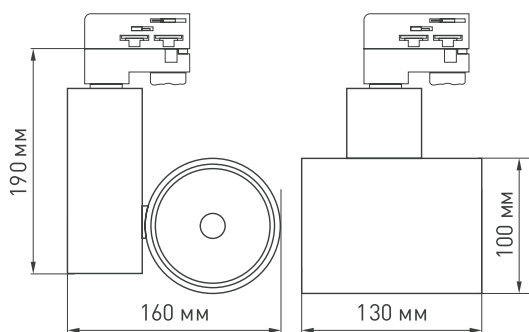


МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
026279	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (WH, 24 deg)	белый	3000 K	Белый теплый, аналогичный лампе накаливания
026284	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm3000 (BK, 24 deg)	черный		
025398	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (WH, 24 deg)	белый	4000 K	Белый дневной, для жилых помещений
026282	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day4000 (BK, 24 deg)	черный		
026278	LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (WH, 24 deg)	белый	6000 K	Белый чистый, для офисов и магазинов
026281	LGD-SHOP-4TR-R100-40W White6000 (BK, 24 deg)	черный		

* Указано типовое значение.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ МОДЕЛИ

FOOD special

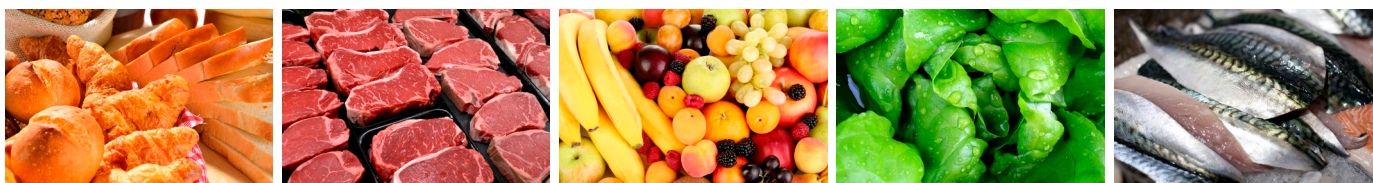

Артикул	Модель	Цвет корпуса	Цветовая температура*	Цвет свечения
026388	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (WH, 24 deg)	белый	2500 K	Теплый белый, для освещения хлебобулочных изделий
026386	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2500-Bread (BK, 24 deg)	черный		
026288	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (WH, 24 deg)	белый	2900 K	Теплый белый, для освещения мясных изделий
026290	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP2900-Meat (BK, 24 deg)	черный		
026289	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (WH, 24 deg)	белый	3000 K	Теплый белый, для освещения фруктов
026292	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Warm SP3000-Fruit (BK, 24 deg)	черный		
026423	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (WH, 24 deg)	белый	5000 K	Белый, для освещения овощей
026422	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Day SP5000-Veg (BK, 24 deg)	черный		
026387	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (WH, 24 deg)	белый	7500 K	Холодный белый, для рыбы и морепродуктов
026291	LGD-SHOP-4TR-R100-40W Cool SP7500-Fish (BK, 24 deg)	черный		

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Соедините треки между собой при помощи коннекторов. Закрепите треки в месте установки.
- На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините обесточенные провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно рисунку. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «открыто» и вращающийся переключатель в положение «OFF». При этом контактные пластины должны убраться внутрь корпуса адаптера.
- Вставьте светильник в трек.
- Переведите рычажный фиксатор светильника в положение «закрыто». Поверните вращающийся переключатель в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
 - OFF – Выключен;
 - 1 – Группа/фаза 1 (L1);
 - 2 – Группа/фаза 2 (L2);
 - 3 – Группа/фаза 3 (L3).
- Подайте питание на трек и проверьте работу светильника.

