

Линии света. Декоративное и основное освещение.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

02

каталог продукции
2017 вып.2

*Идеальный
свет!*

arlight®

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ !

Вы держите в руках один из каталогов продукции *arlight*®.
Всего издаётся 5 каталогов, специализированных по темам светодиодной продукции:



1 СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ, МОДУЛИ

Полное описание всех светодиодных лент *arlight*®, дополнительно представлены светодиодные модули и линейки, которые активно применяются в рекламе.



2 АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Алюминиевые профили - если Вы приобретаете ленту, обязательно установите ее на алюминиевый профиль.

Новые профили разработаны для создания световых линий при оформлении интерьеров, а также используются в качестве подвесных линейных светильников.



3 ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

В каталоге представлены 2 основных класса блоков питания. Источники напряжения - как для питания светодиодных лент и модулей, так и для промышленного применения.

Источники тока - для питания мощных светодиодов в светильниках.



4 СВЕТОДИОДНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Каталог светодиодного освещения познакомит Вас с обширным ассортиментом интерьерных, ландшафтных, технических светильников *arlight*®. Вы можете выбрать как необычные дизайнерские светильники, так и классические модели с простым универсальным дизайном.




5 УПРАВЛЕНИЕ СВЕТОМ

Каталог-путеводитель по миру контроллеров и диммеров для светодиодных лент сделает выбор простым и легким!

Представлены наиболее часто используемые контроллеры и диммеры для лент, подробно описана серия управления SR. Для профессионалов найдется DMX и DALI.

Благодарим за выбор

*светодиодной продукции **arlight**®!*

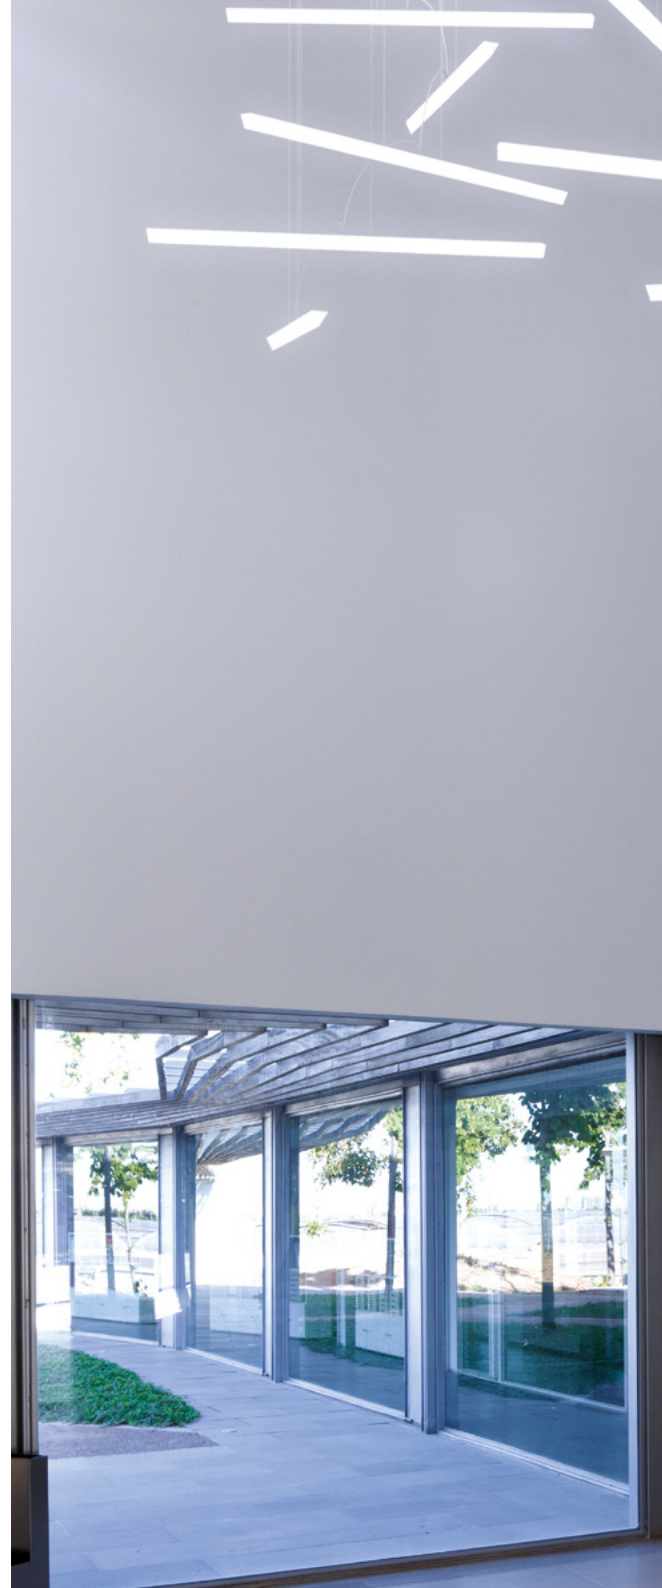

СОДЕРЖАНИЕ

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ S-LUX

Введение	4
Модели профиля	5
Маркировка профиля	6-7
Способы установки	8-9
Комплектация профиля	10
Дополнительные аксессуары	10

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Подвесной / Накладной

Профиль SL-LINE-3535	12
Профиль SL-LINE-4932	13
Профиль SL-LINE-4970	14
Профиль SL-LINE-5050	15
Профиль SL-LINE-3691	16
Профиль SL-LINE-3667	17
Профиль SL-LINE-7477	18
Профиль SL-ROUND-D40	19
Профиль SL-ROUND-D60	19
Профиль SL-ROUND-D120	20

Угловой / Подвесной

Профиль SL-ZOOM-64	21
--------------------	----

Встраиваемый профиль

Профиль SL-LINIA49-F	22
Профиль SL-LINIA62-F	23
Профиль SL-LINIA88-F	24
Профиль SL-LINIA225-F	25-27

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Профиль SL-LINE-2011	28
Профиль SL-MINI-8	29
Профиль SL-SLIM-H13	30
Профиль SL-SLIM-H13-F	31
Профиль SL-KANT-H15	32
Профиль SL-KANT-H15	33
Профиль SL-STAIR-W37	34

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ KLUS

Профиль PDS / MIC	35
Профиль BOX	36-41
Профиль PHS / PHS-3x	42-43
Профиль PLS	44-45
Профиль MULTI	46-47
Профиль STEP для ступеней	48
Профиль HR для пола	49
Профиль EX для стекла	50

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ LEDS-ON

Профиль ALU-WIDE	51
Профиль ALU-POWER	52-53
Профиль ALU для интерьера	54-55
Профиль ALU-STAIR для ступеней	56-57
Профиль ALU-HANDRAIL	58
Профиль ALU-WALL	59
Профиль ALU-ROUND	60-61

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ ARH

Профиль ARH-KANT	64-65
Профиль ARH-WIDE	66-68
Профиль ARH-MINI	69
Профиль ARH-ROUND	69
Профиль ARH-POWER	70
Профиль ARH-LINE	71-73
Профиль ARH для интерьера	74-75

Светодиодные ленты для профилей

76



АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ для светодиодных лент arlight®

Светодиодное освещение вошло в повседневную жизнь относительно недавно, но сразу же нашло самое широкое применение во многих областях нашей жизни, особенно в архитектуре и дизайне.

Один из популярных источников света, светодиодная лента, широко используется для освещения в интерьере, но самых эффектных, и в то же время рациональных решений, можно добиться, применяя светодиодную ленту совместно с алюминиевым профилем.

Алюминиевый профиль со светодиодной лентой представляет собой принципиально новый подход к организации интерьерного освещения, поскольку устраняет технические ограничения на дизайн освещения в интерьере.

Мы даем возможность дизайнерам уйти от необходимости использовать готовые светильники в своей работе и создавать уникальные решения, адаптированные под индивидуальные запросы клиентов, включая самых взыскательных. Для этого разработан широкий ассортимент алюминиевого профиля и совместимых с ним рассеивателей (экранов) с разными параметрами светопропускания, заглушек, креплений для монтажа, подвесов, соединителей, сенсорных выключателей и других чудес.

Обратите внимание на популярные решения на основе алюминиевого профиля:

- «Линии света» - концепция предполагает встроенные линии света, а также накладные, подвесные, подходящие для разных материалов и конструкций.
- Скрытая подсветка ниш и потолков, а также других конструкций, создание эффекта «отраженного света», подсветка ступеней, перил, полов.
- Подсветка мебели – гардеробных, стеклянных шкафов, полок, гардеробов, выдвижных ящиков, рабочих зон.
- Подвесные и накладные светильники с авторским дизайном.
- Ландшафтный дизайн – подсветка фасадов, брусчатки, тротуарной плитки, прогулочных и велосипедных дорожек, парковочных зон.

arlight® предлагает алюминиевый профиль премиальной серии S-LUX для солидных проектов. В ассортименте представлены хорошо востребованные дизайнерами модели для реализации популярных интерьерных световых решений.

К профилю предлагаются высокопрочные экраны из поликарбоната с хорошим рассеиванием света и отсутствием видимых точек светодиодов. Широкий выбор аксессуаров расширяет возможные способы установки профиля - встраивание, монтаж на поверхность, подвешивание на разной высоте.


В каталоге также представлен европейский бренд KLUS® - лидер в инновациях, дизайне и качестве, задающий новые тренды в светодизайне. Применение оптических добавок в рассеивателях (экранах), делающих световой рисунок идеально ровным, ярким и безупречно чистым, а также компьютерное моделирование и тестирование параметров освещенности и теплообмена профиля, обеспечивают долгий срок службы светильников, выводя профиль KLUS® в эксклюзивное качество.

Ко всем профилям предлагается высококачественная светодиодная лента arlight® с превосходными световыми характеристиками, в широком диапазоне мощности – от 5 до 50 Вт на 1 метр.


Мы непрерывно следим за трендами на рынке светодиодного освещения и регулярно предлагаем нашим клиентам новейшие решения в сфере применения светодиодного профиля.




ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-3535




SL-LINE-4932




SL-LINE-4970




SL-LINE-5050



SL-LINE-3691




SL-LINE-3667



SL-LINE-7477



SL-ROUND-D40




SL-ROUND-D60




SL-ROUND-D120




SL-ZOOM-64




SL-LINIA-49-F



SL-LINIA-62-F



SL-LINIA-88-F




SL-LINIA-225-F

ДЕКОРАТИВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




SL-LINE-2011



SL-LINE-2011




SL-LINE-2011



SL-MINI-8




SL-SLIM-H13



SL-KANT-H13-F





SL-KANT-H15



SL-STAIR-W37

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ ПРОФИЛЕЙ

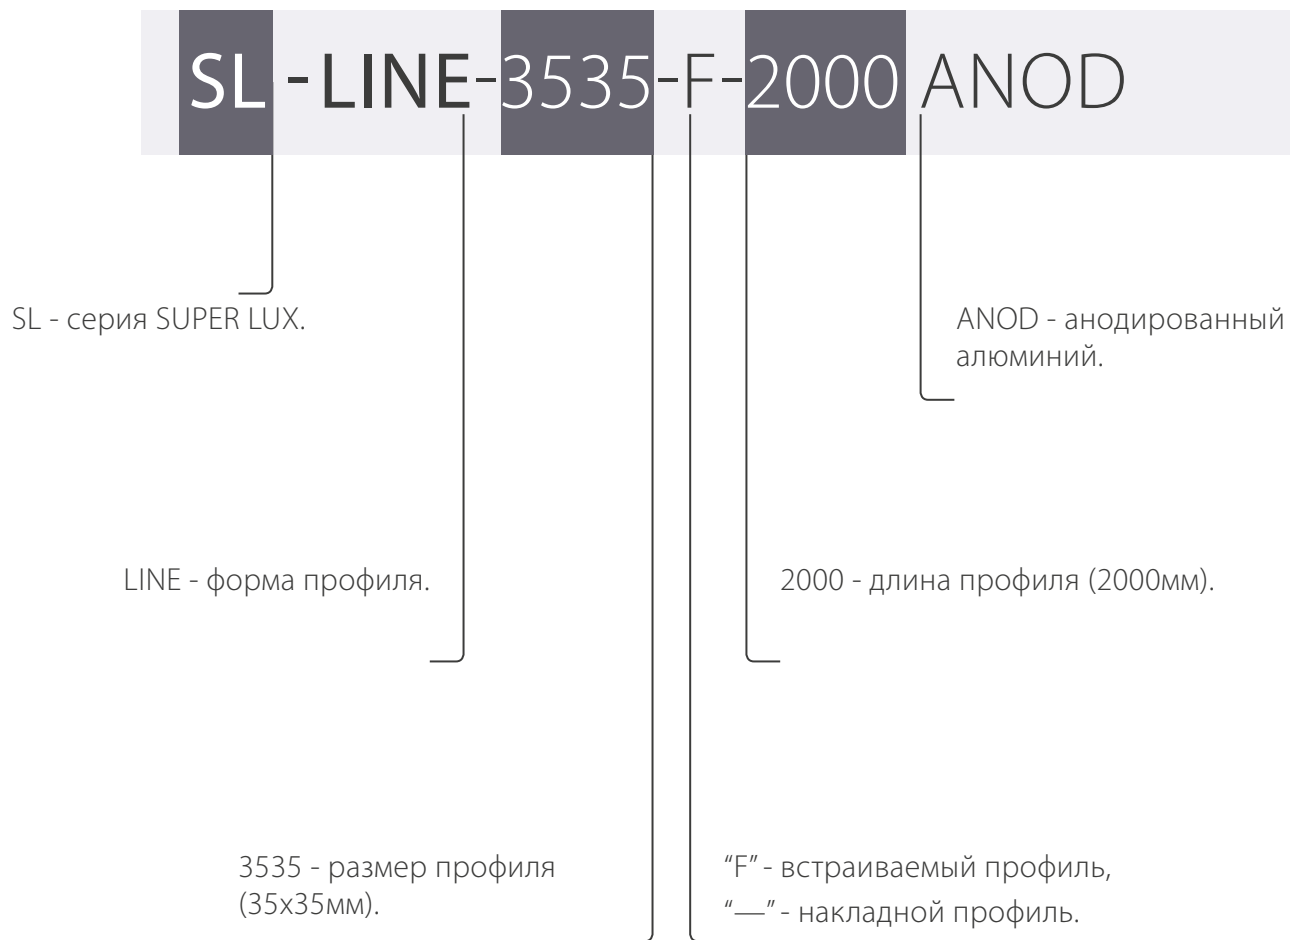

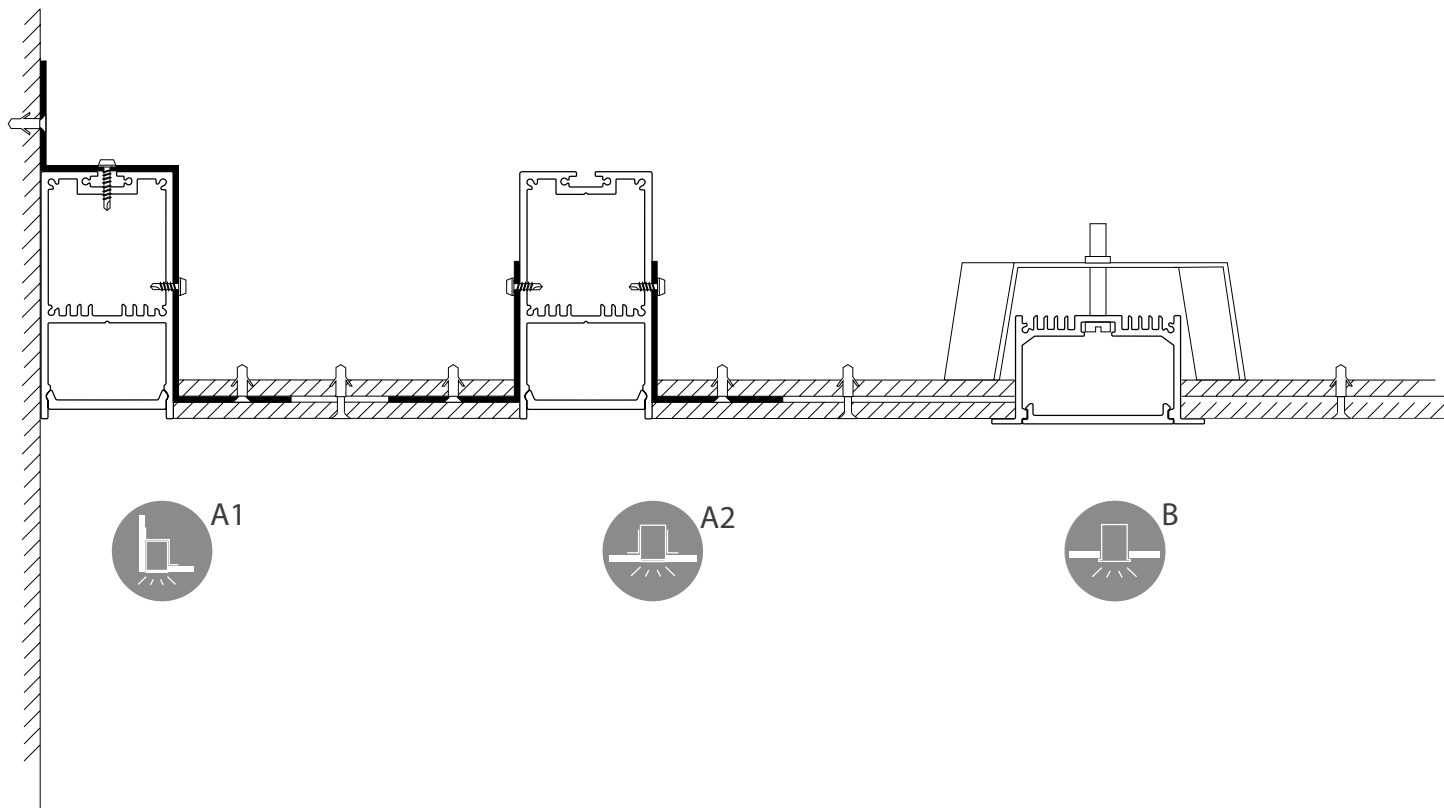


A1



A2



B

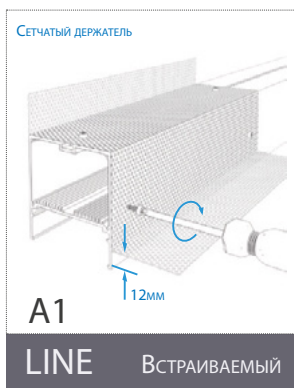


Сетчатый держатель

A1

12мм


LINE ВСТРАИВАЕМЫЙ

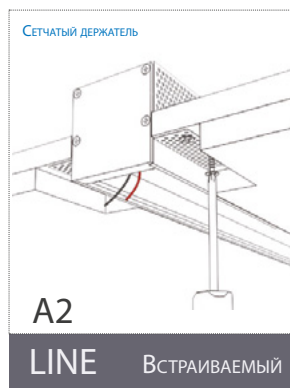

Сетчатый держатель

A2






LINE ВСТРАИВАЕМЫЙ

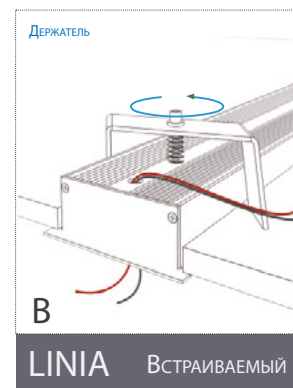


Держатель

B

LINIA ВСТРАИВАЕМЫЙ

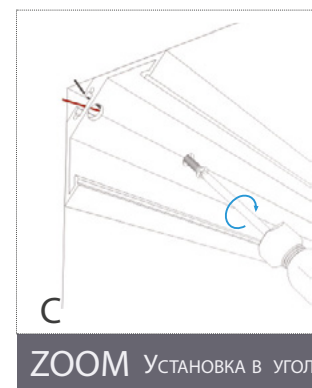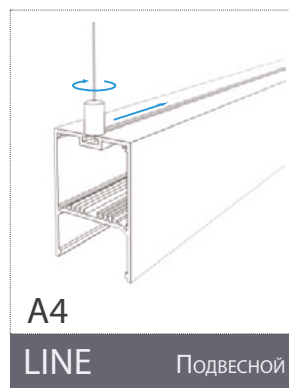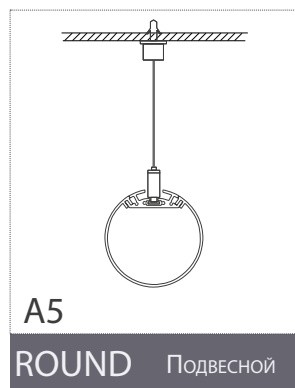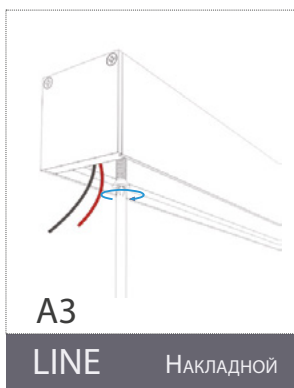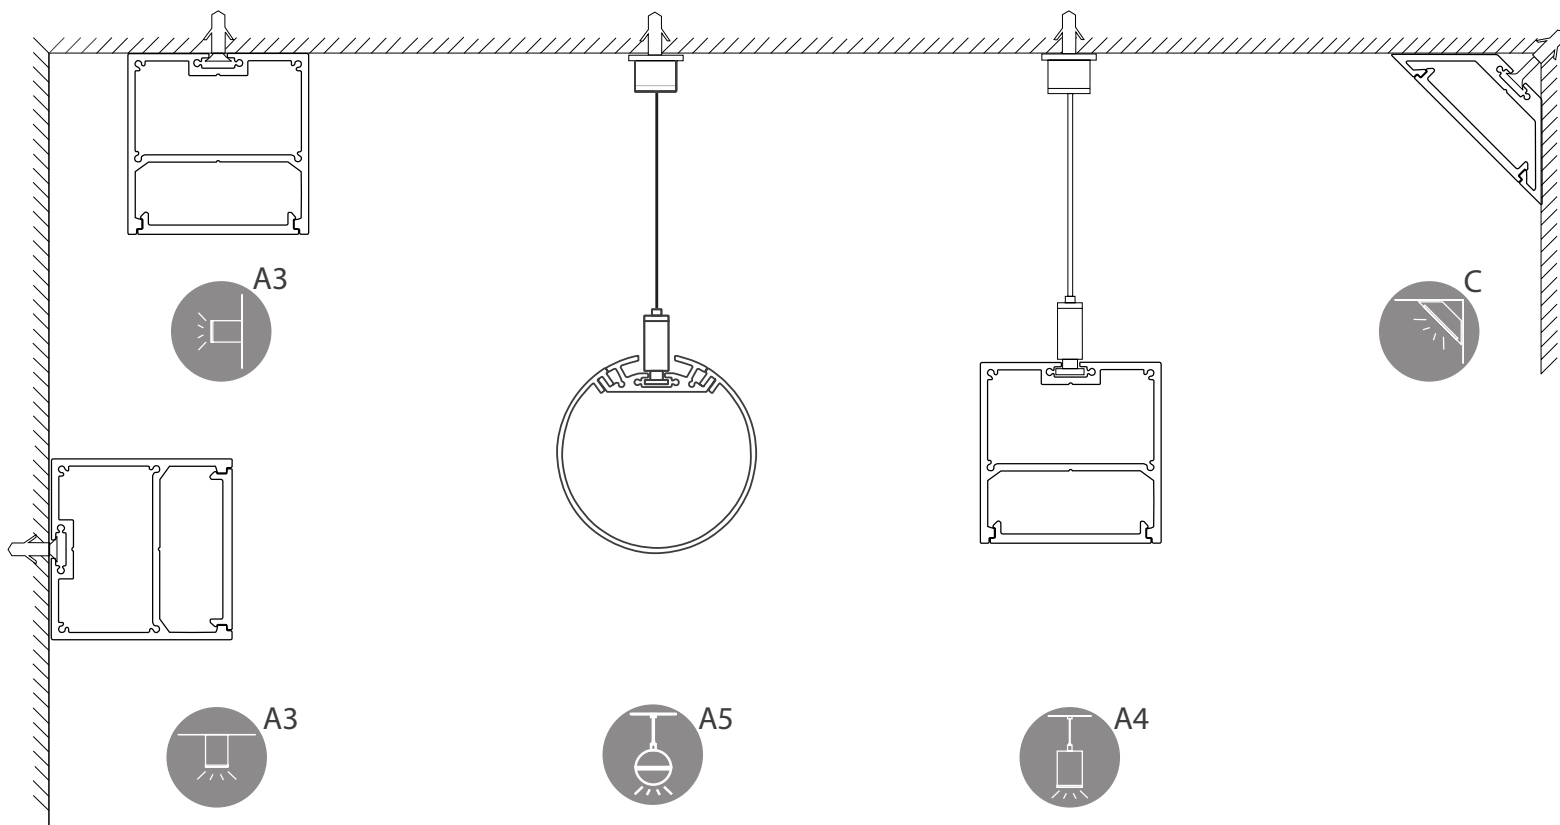

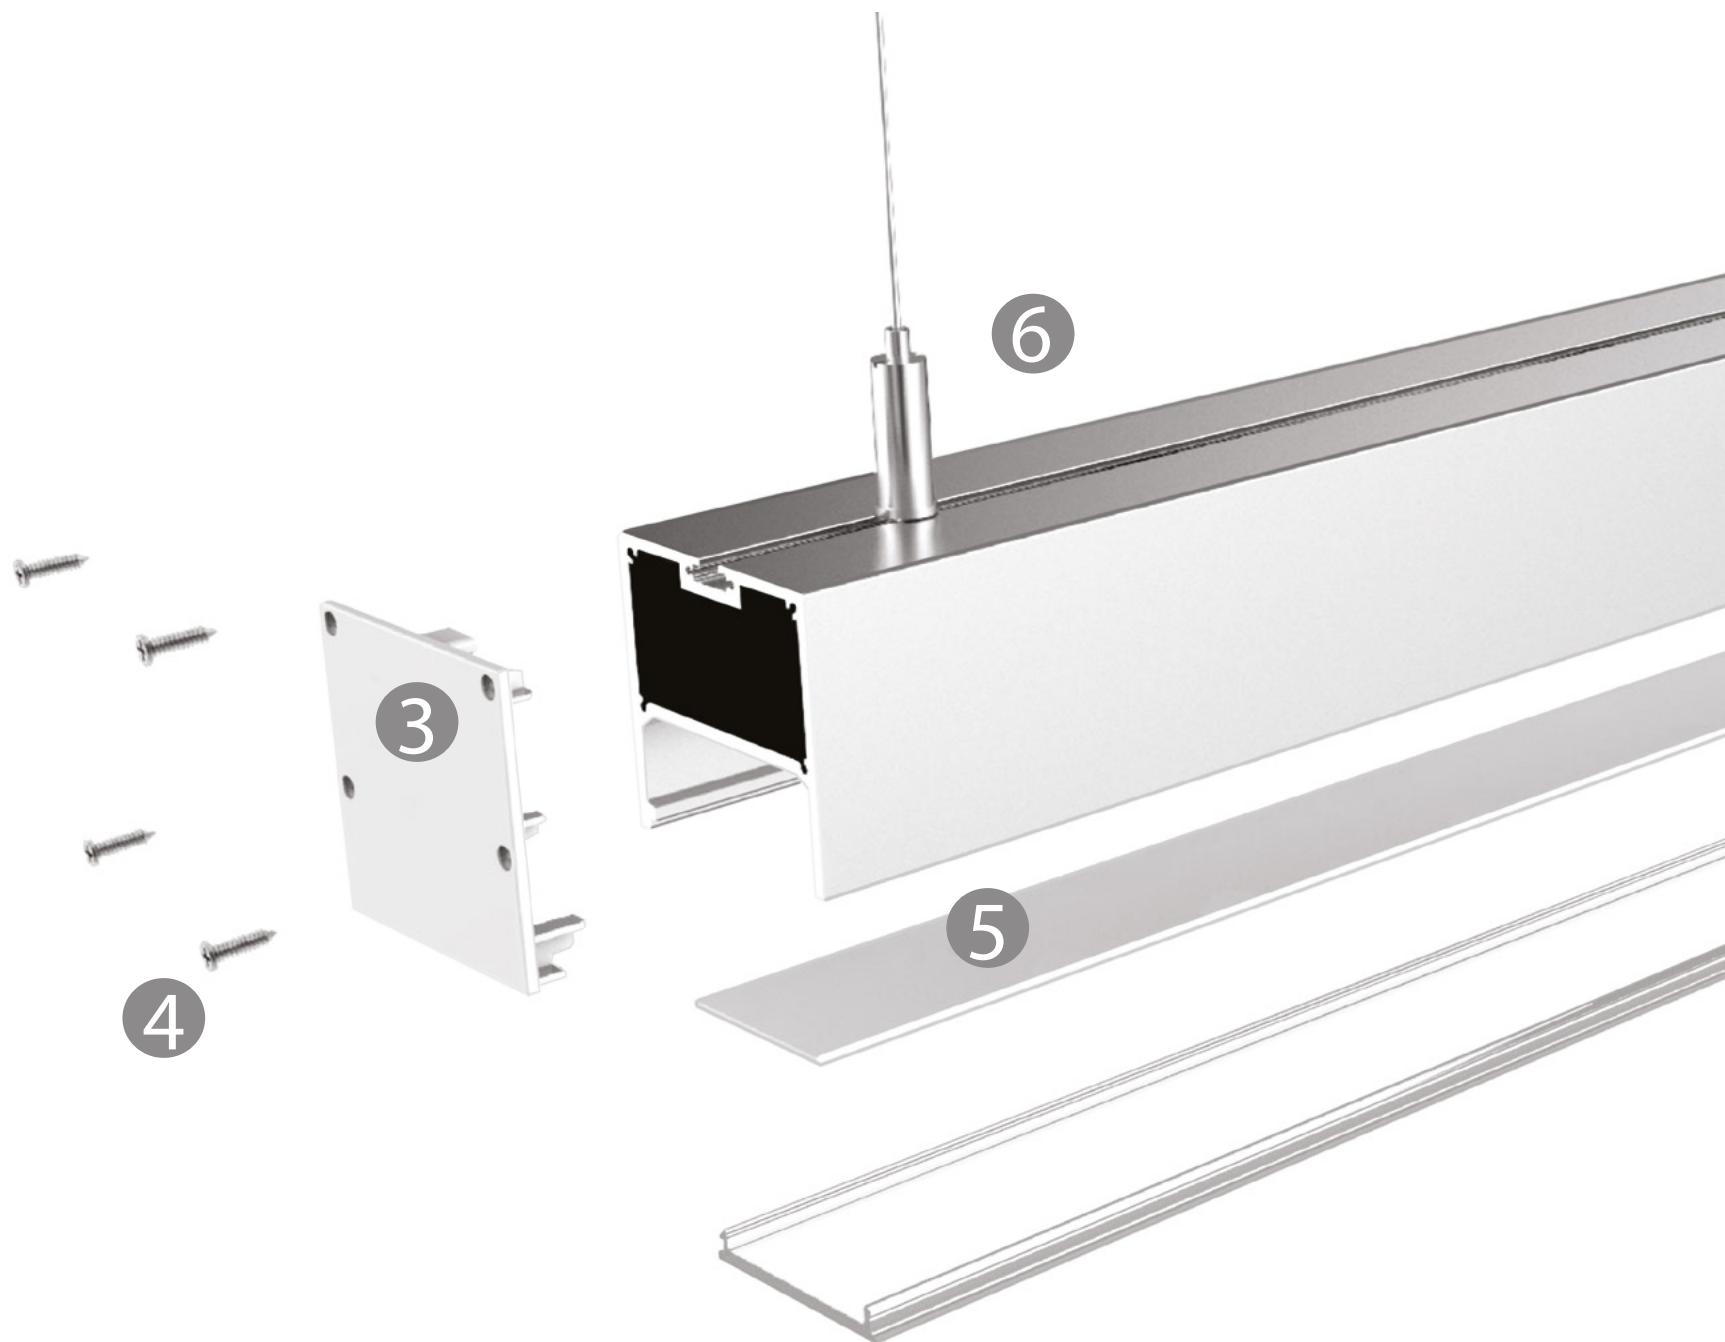




КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

- | | |
|--|------------------------------|
| 1 Профиль 2м. Цвет анодированный алюминий.* | 4 Винты. |
| 2 Экран 2м. Светопроницаемость 85%. | 5 Светодиодная лента. |
| 3 Заглушки. | 6 Держатели. |


* По заказу: белый цвет, черный цвет.




Блок
ПИТАНИЯ




СВЕТОДИОДНАЯ
ЛЕНТА





ПОДВЕС



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



СЕТЧАТЫЙ
ДЕРЖАТЕЛЬ



КОНТРОЛЛЕР /
ДИММЕР



ДЕРЖАТЕЛЬ



УГЛОВОЙ
СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ



СОЕДИНИТЕЛЬ

— Установка более 2 метров профиля —





S-LUX

SL-LINE-3535-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушки x2

019 307



Держатели x4

019 905



Экран

019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)



Блок питания
75 Вт / 24 В



арт. 019 392



Соединитель
019 856





- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

- 022 382 IP20
- 020 007 IP67


Подвес

- 019 391 2000мм
- 019 392 4000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

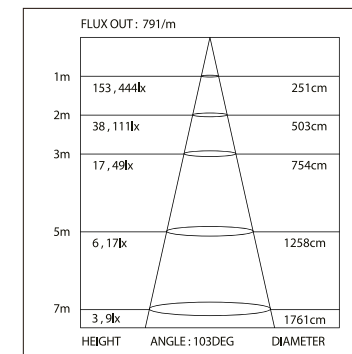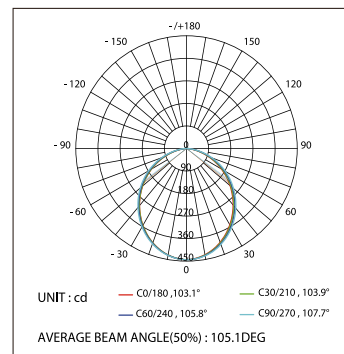

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

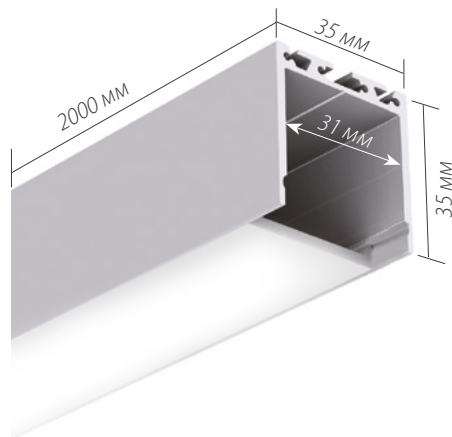


Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 306
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 462



SL-LINE-4932-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

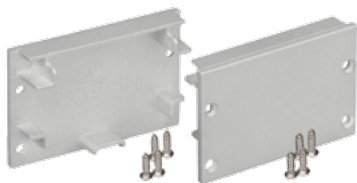

Заглушки x2

019 309



Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

арт. 019 392

БЛОК ПИТАНИЯ
100 Вт / 24 В

ПОДВЕС



СОЕДИНИТЕЛЬ

019 084	Холодный	008 882	IP20
019 087	Белый	018 983	IP65
019 085	Дневной		
019 086	Теплый		


019 391	2000мм
019 392	4000мм

019 857

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

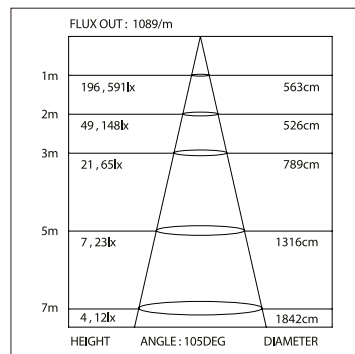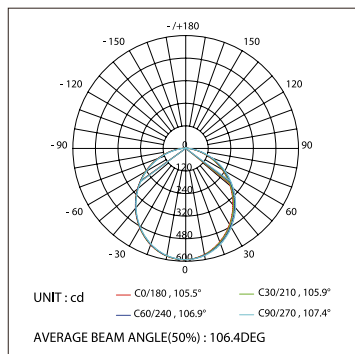


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

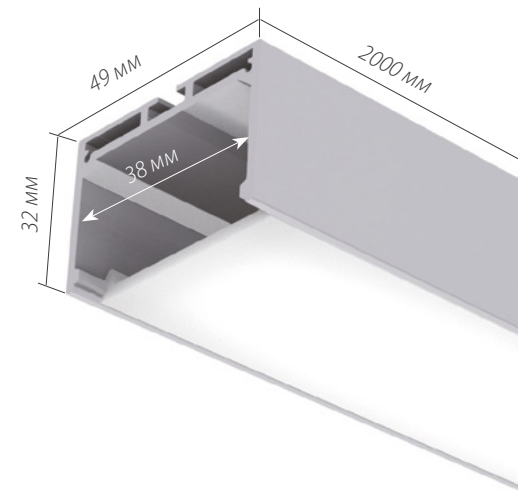

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 308


Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 465

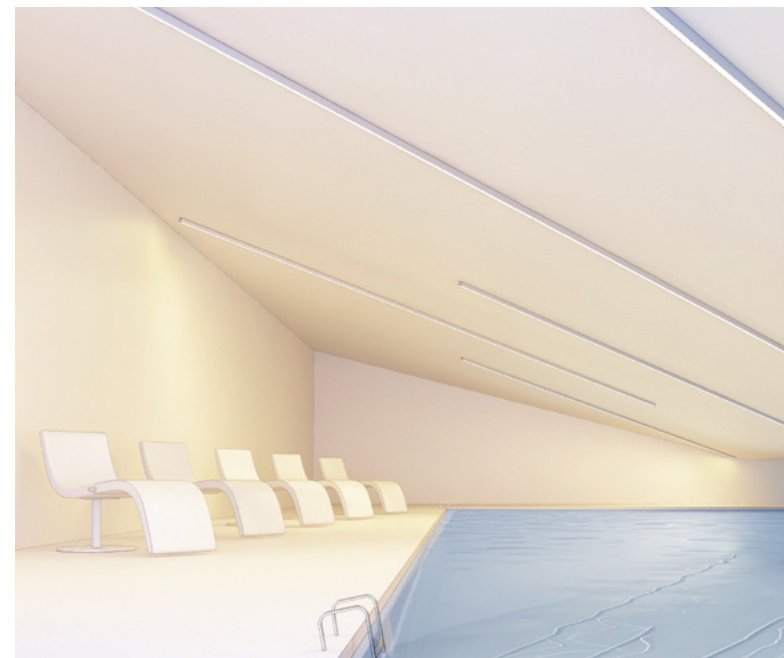

S-LUX

SL-LINE-4970-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

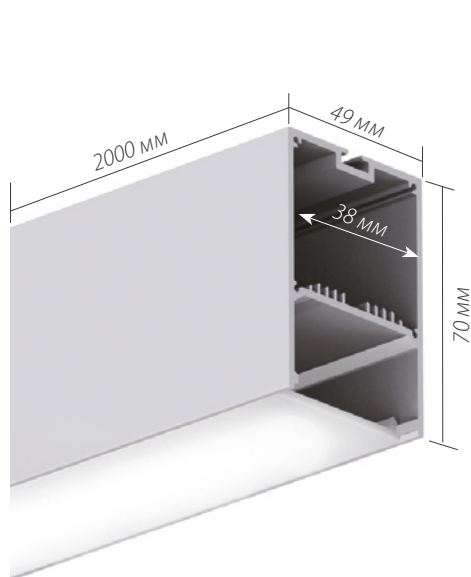

Заглушки x2

019 298



Экран

019 293



Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)

- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Блок питания
100 Вт / 24 В


008 882 IP20
018 983 IP65



арт. 019 392

Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм





Соединитель

019 857

Для заказа
Профиль 2м арт. 019 297
Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 466



ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

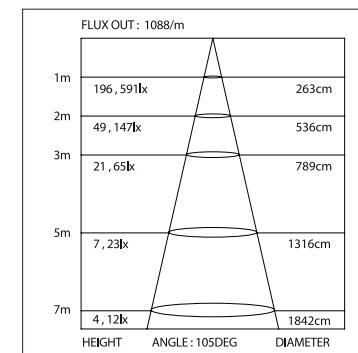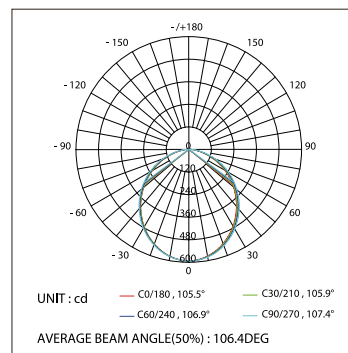

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

SL-LINE-5050-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2


019 305



Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

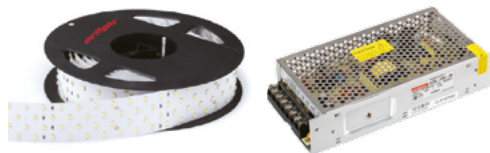Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)



019 084	Холодный
019 087	Белый
019 085	Дневной
019 086	Теплый

Блок питания	IP20
100 Вт / 24 В	008 882
	018 983

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392



Подвес

019 391

2000мм

Соединитель

019 856

1000мм



Соединитель

019 385


Соединитель угловой

019 386

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

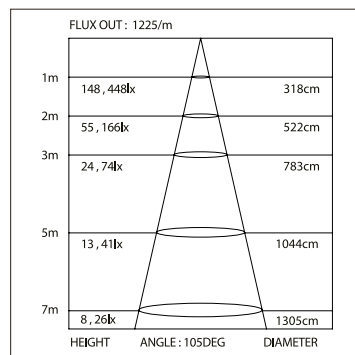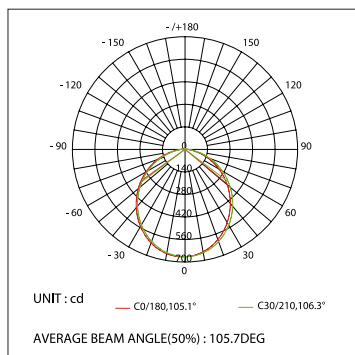

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

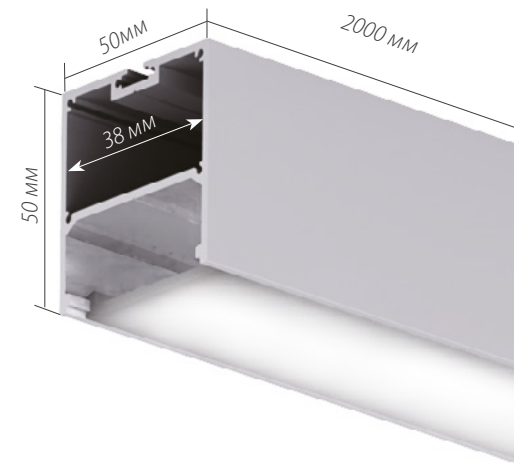

Для заказа

Профиль 2м


арт. 019 304

Комплект. Профиль с
экраном 2.5м

арт. 020 467



S-LUX

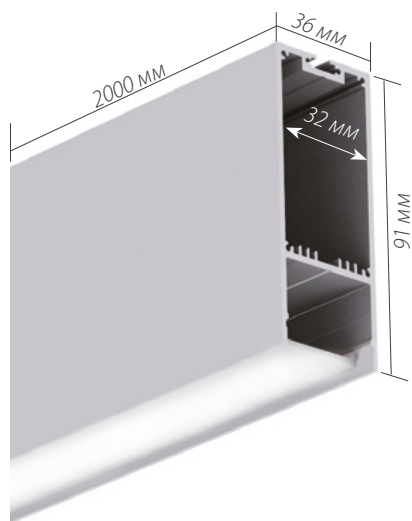

Для заказа	
Профиль 2м	арт. 019 302
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 464

SL-LINE-3691-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 303



Экран
019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

019 924	Холодный	Блок питания 75 Вт / 24 В 022 382 IP20 020 007 IP67
019 925	Белый	
019 926	Дневной	
019 927	Теплый 3000K	
019 929	Теплый 2700K	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт.019 392



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель

019 856 1000мм



Соединитель



019 387



Соединитель угловой

019 388

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

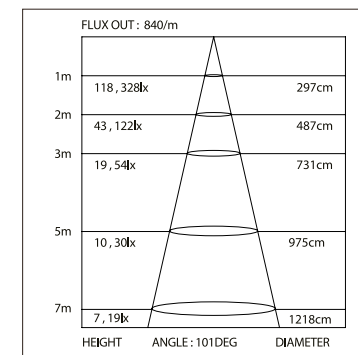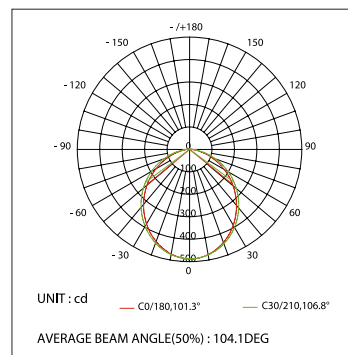

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-LINE-3667-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 300



Экран

019 301



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)

019 924	Холодный
019 925	Белый
019 926	Дневной
019 927	Теплый 3000K
019 929	Теплый 2700K

Блок питания
75 Вт / 24 В



022 382	IP20
020 007	IP67

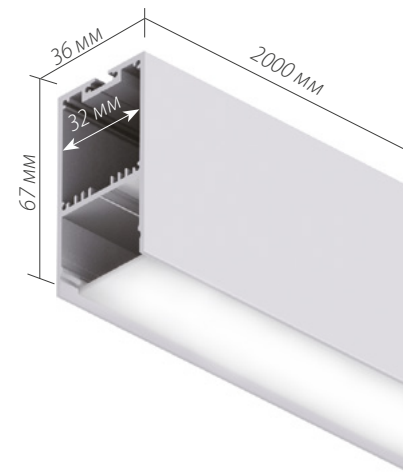

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



арт. 019 392



Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 299

Комплект. Профиль с
экраном 2.5м

арт. 020 463

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

Соединитель

019 856 1000мм



Сетчатый держатель

019 909


Сетчатый держатель

019 908

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

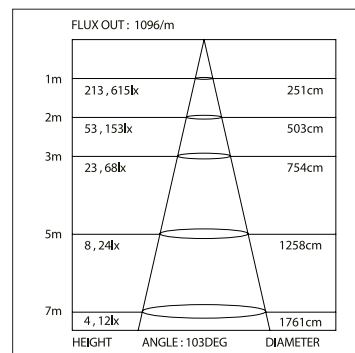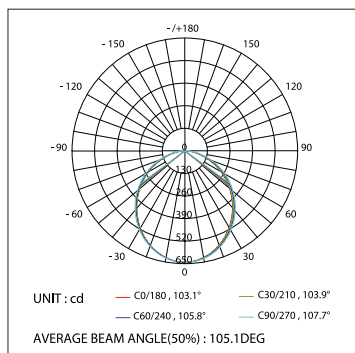


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

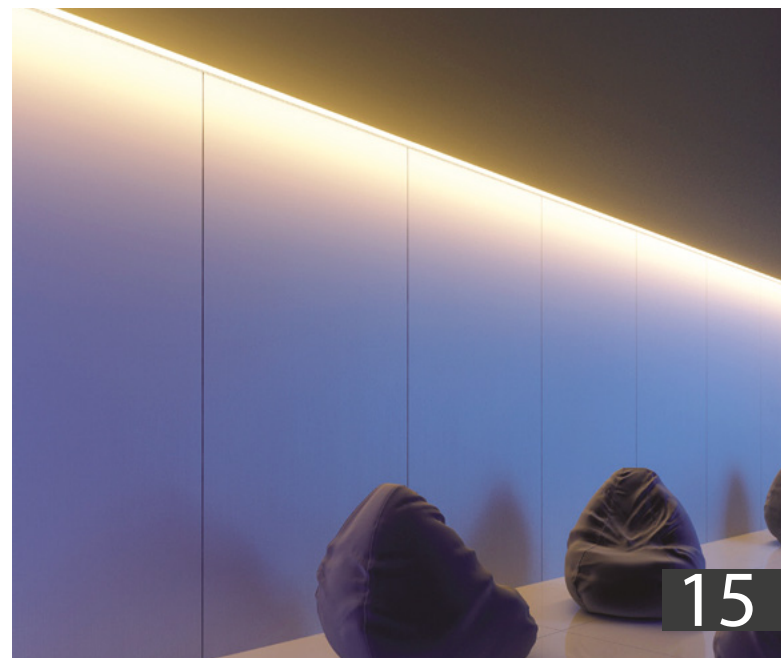

S-LUX

SL-LINE-7477-2000

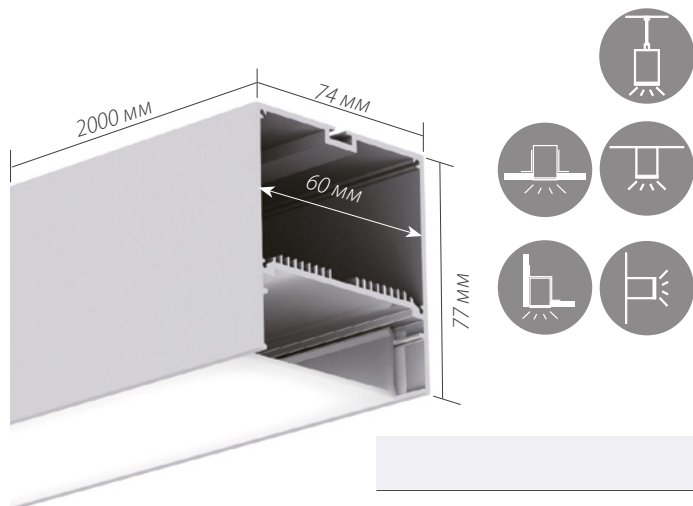

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ




Заглушки x2
019 311

Экран
019 312



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)



019 083 Холодный
019 082 Белый
019 081 Дневной
019 080 Теплый

Блок питания
150 Вт / 24 В

008 892 IP20
018 974 IP67

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

- Для заказа
- Профиль 2м арт. 019 310
 - Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 468
 - Комплект. Профиль с экраном в белом цвете 2.5 м арт. 021 372



СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
019 906

СЕТЧАТЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ
019 907

ПОДВЕС



019 391 2000мм
019 392 4000мм

Соединитель
019 857 1000мм

Соединитель
019 389

Соединитель угловой
019 390

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

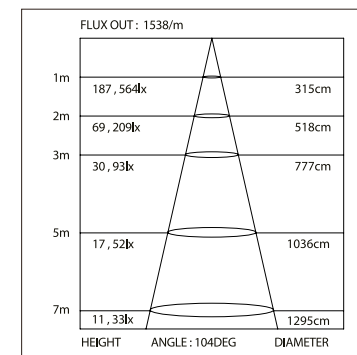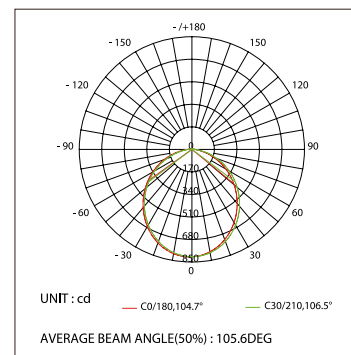

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



SL-ROUND-D40-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 291



Экран

019 290



арт. 019 392

Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)Блок питания
75 Вт / 24 В



Соединитель

019 857 1000мм


- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

022 382 IP20
020 007 IP67

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

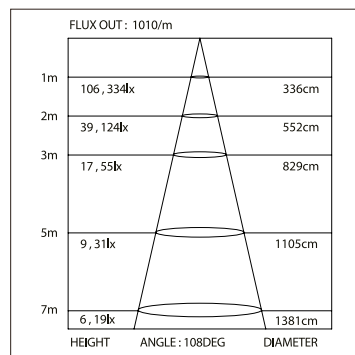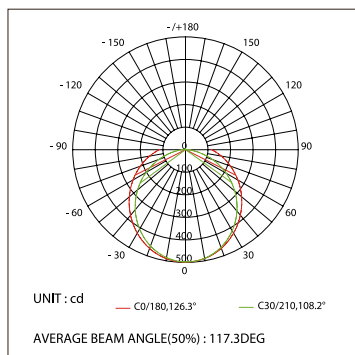

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

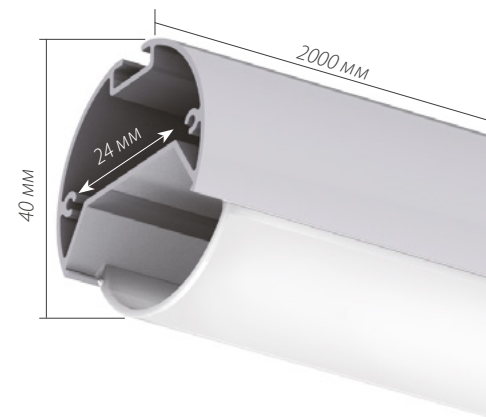

Для заказа

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 021 753



S-LUX

SL-ROUND-D60-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 288



Экран

019 287



арт. 019 392

Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)



Блок ПИТАНИЯ
75 Вт / 24 В





СОЕДИНИТЕЛЬ

019 856 1000мм


- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

022 382	IP20
020 007	IP67

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

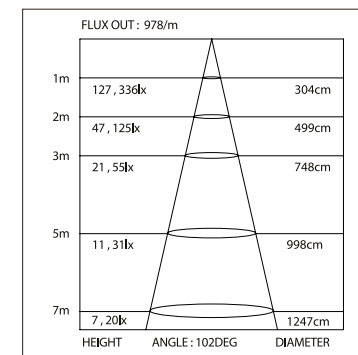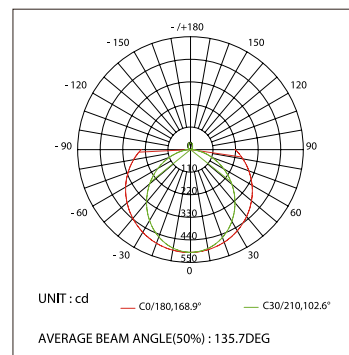

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

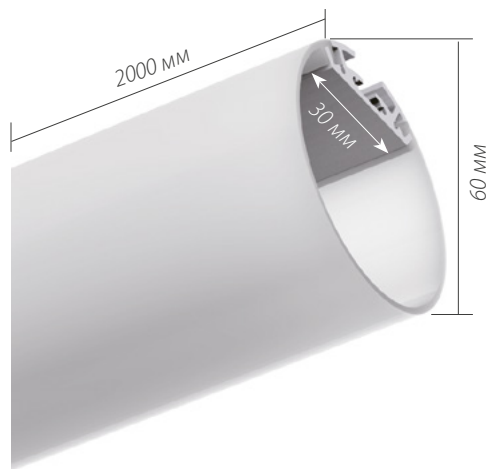

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 286
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 474



SL-ROUND-D120-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 285



Экран

019 284



арт. 019 392


Подвес

019 391	2000мм
019 392	4000мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)Блок питания
150 Вт / 24 В

008 892	IP20
018 974	IP67





Соединитель


019 856 1000мм

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

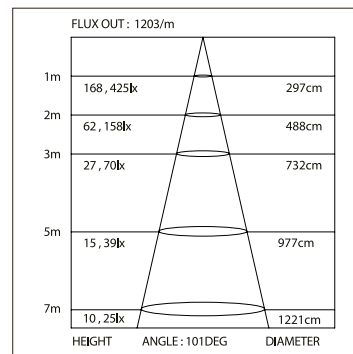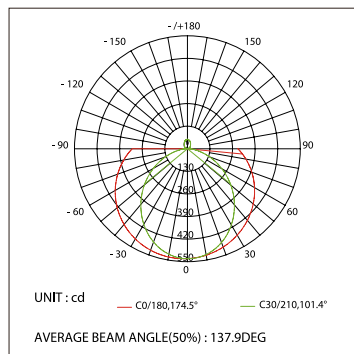

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

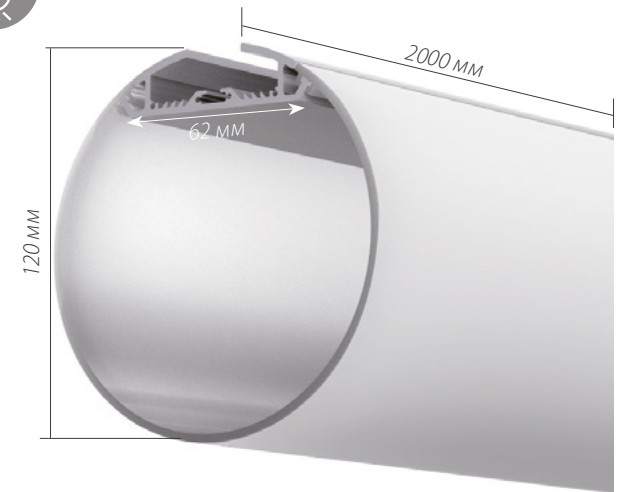

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 267Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 475

S-LUX

SL-zoom-64-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 296



Экран
019 293



Подвес
арт. 019 392
019 391 2000MM
019 392 4000MM

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)





Блок питания
75 Вт / 24 В
022 382 IP20
020 007 IP67




Соединитель
019 856 1000mm

- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

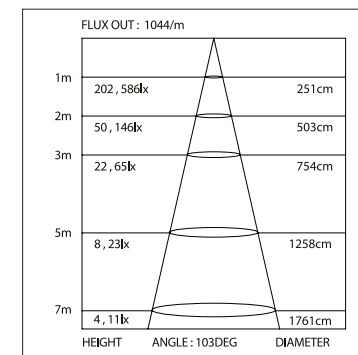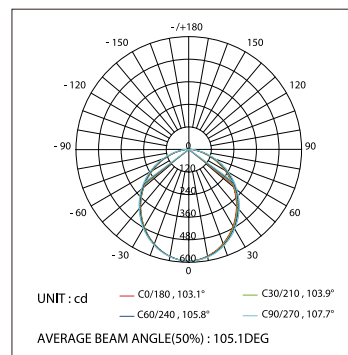

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

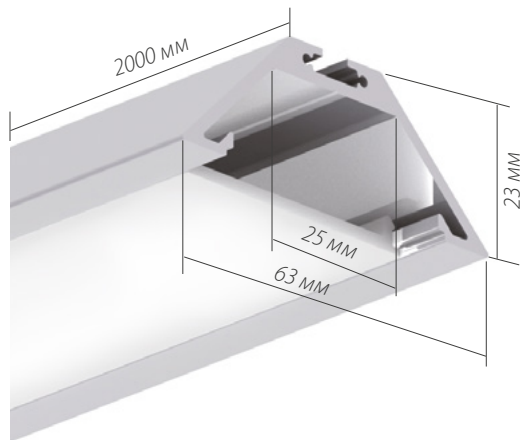

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 295
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 477



SL-LINIA49-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2
019 314



Держатели x2
019 352



Экран
019 301

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 3x2 (27 Вт/м)




Блок питания
75 Вт / 24 В
022 382 IP20
020 007 IP67



Соединитель
019 857 1000мм



- 019 924 Холодный
- 019 925 Белый
- 019 926 Дневной
- 019 927 Теплый 3000K
- 019 929 Теплый 2700K

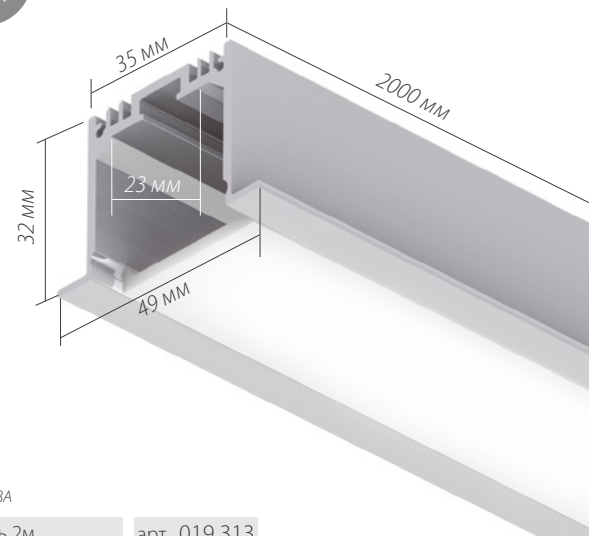

Для заказа

- Профиль 2м арт. 019 313
- Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 469

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

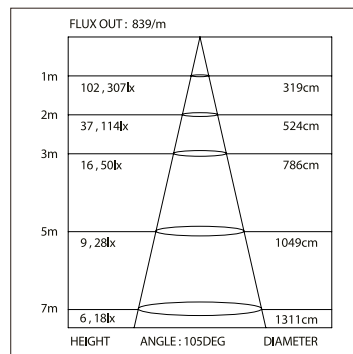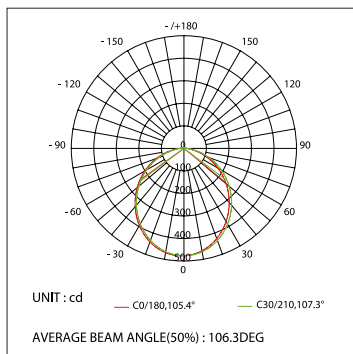

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м



S-LUX



SL-LINIA62-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 294



Держатели x2

019 351



Экран

019 293

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 4x2 (36 Вт/м)



Блок питания
100 Вт / 24 В





СОЕДИНИТЕЛЬ

019 857 1000мм


- 019 084 Холодный
- 019 087 Белый
- 019 085 Дневной
- 019 086 Теплый

008 882 IP20
018 983 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

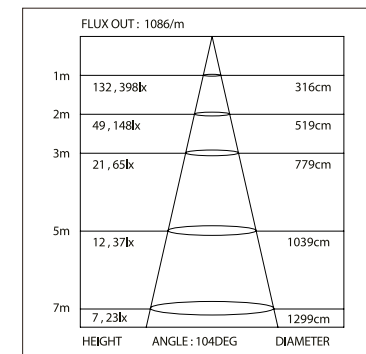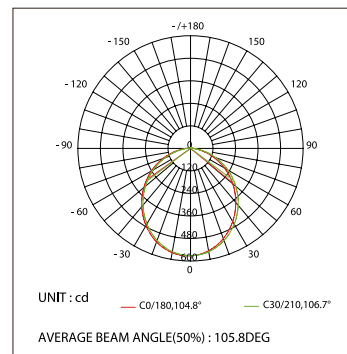

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

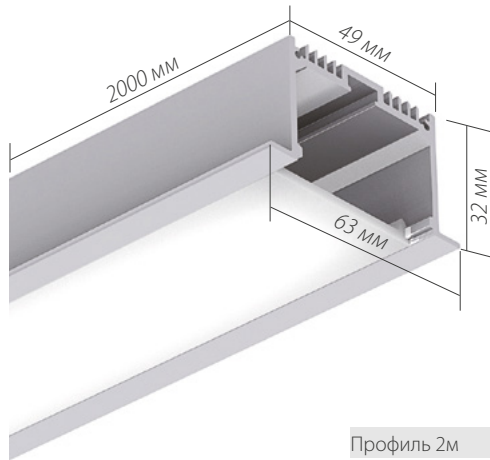

Для заказа

Профиль 2м	арт. 019 292
Комплект. Профиль с экраном 2.5м	арт. 020 470
Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м	арт. 021 374



SL-LINIA88-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 316

Держатели x2

019 350

Экран

019 312

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (44 Вт/м)

- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый



Блок питания
150 Вт / 24 В

- 008 892 IP20
- 018 974 IP67


Соединитель

019 857 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

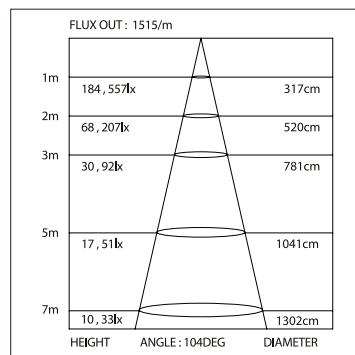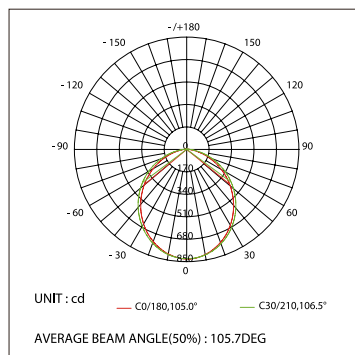

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

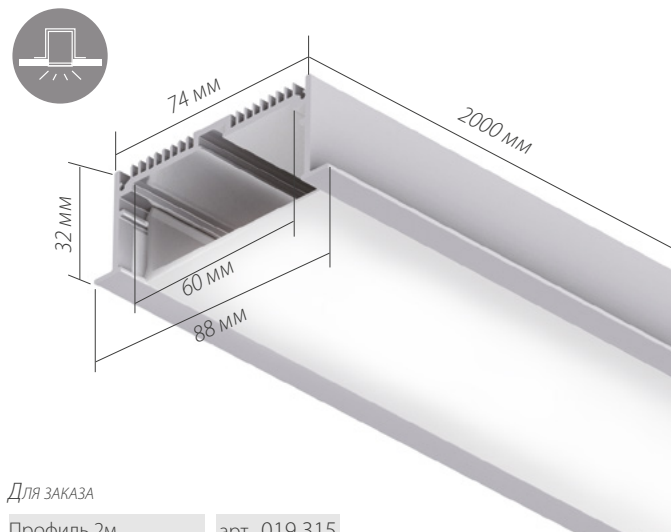

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 315

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 471

Комплект. Профиль в белом цвете с экраном 2.5 м арт. 021 373



S-LUX



SL-LINIA225-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 320

Держатели x2

019 910

Экран

019 366

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 2 шт RT 2
24 В SMD 2835 5x2 (2x44 Вт/м)





Блок питания
250 Вт / 24 В


- 019 083 Холодный
- 019 082 Белый
- 019 081 Дневной
- 019 080 Теплый

- 020 820 IP20
- 018 978 IP67

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

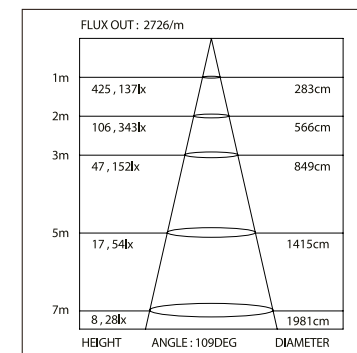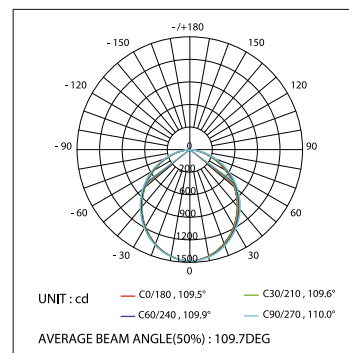

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

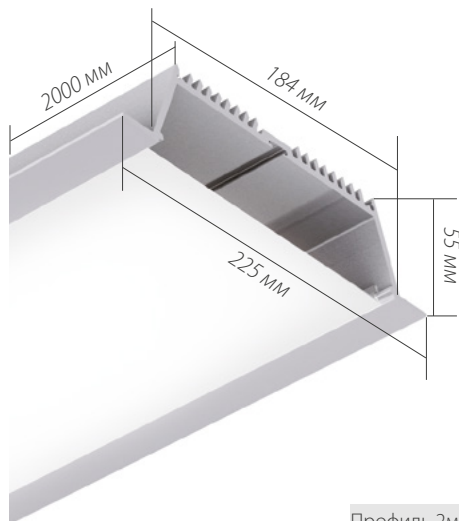

Для заказа


- Профиль 2м арт. 019 319
- Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 472



SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном SQUARE OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 261



Держатели x4

019 911



Экран КВАДРАТНЫЙ

019 258

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)

арт. 019 392



019 088 Холодный
019 089 Белый
019 090 Дневной
019 091 Теплый

Блок питания
50 Вт / 24 В
008 886 IP20
018 981 IP65



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм


Соединитель

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

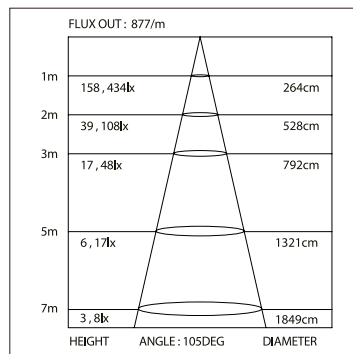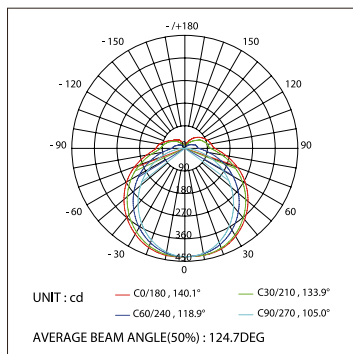

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

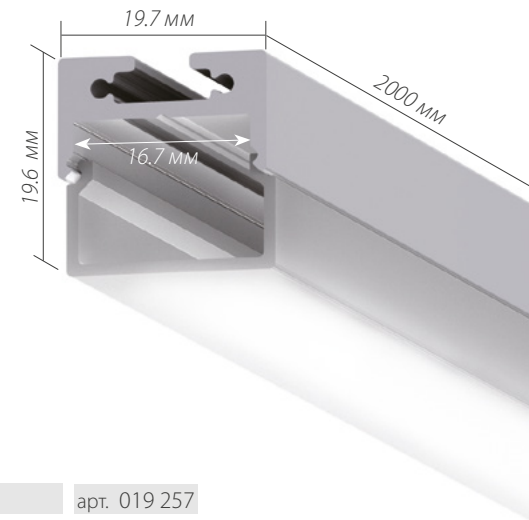

Для заказа

Профиль 2м арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 494




S-LUX

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном ROUND OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

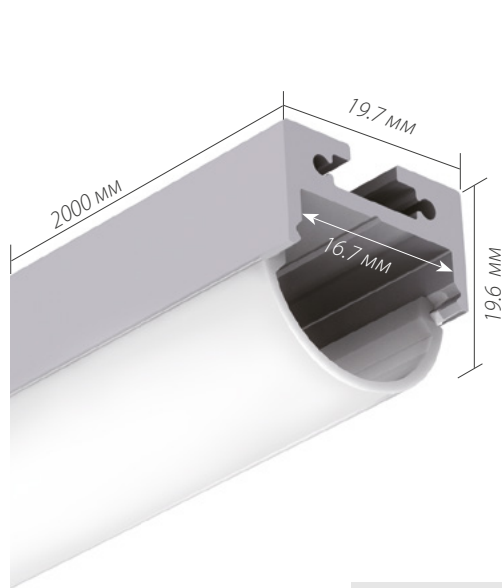

Заглушки x2

019 262

Держатели x4

019 911

Экран круглый

019 259

арт. 019 257

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 257

Комплект. Профиль с экраном 2.5м


арт. 020 493

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)

арт. 019 392



019 088 Холодный
019 089 Белый
019 090 Дневной
019 091 Теплый

Блок питания
50 Вт / 24 В

008 886 IP20
018 981 IP65



Подвес

019 391 2000мм
019 392 4000мм


Соединитель

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

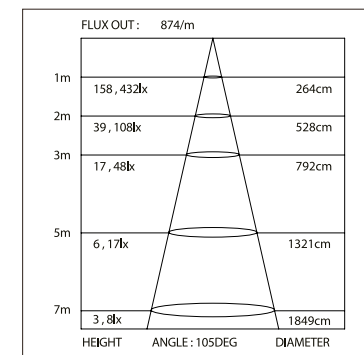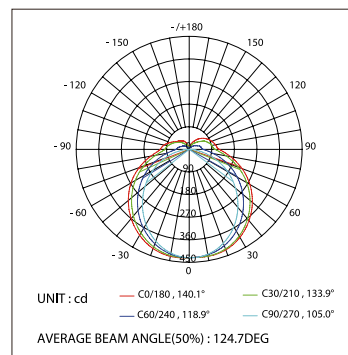

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

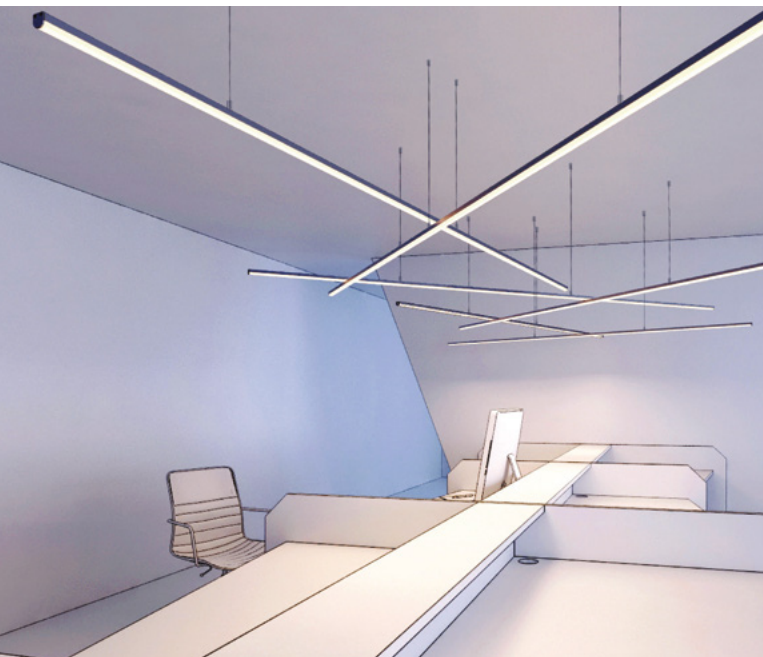

SL-LINE-2011-2000

Профиль с экраном RCT OPAL

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 263



Держатели x4

019 911



Экран прямоугольный

019 260

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 2x2 (20 Вт/м)Блок ПИТАНИЯ
50 Вт / 24 В

арт. 019 392

019 088
019 089
019 090
019 091Холодный
Белый
Дневной
Теплый008 886 IP20
018 981 IP65



ПОДВЕС

019 391 2000мм
019 392 4000мм


СОЕДИНИТЕЛЬ

019 856 1000мм

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

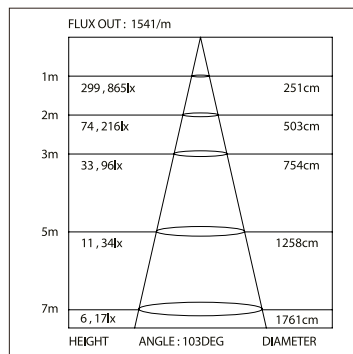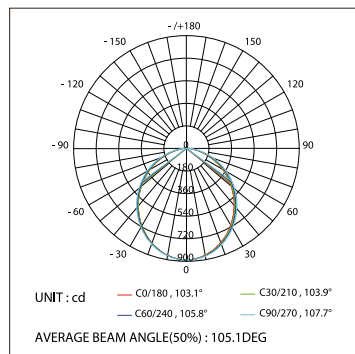

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

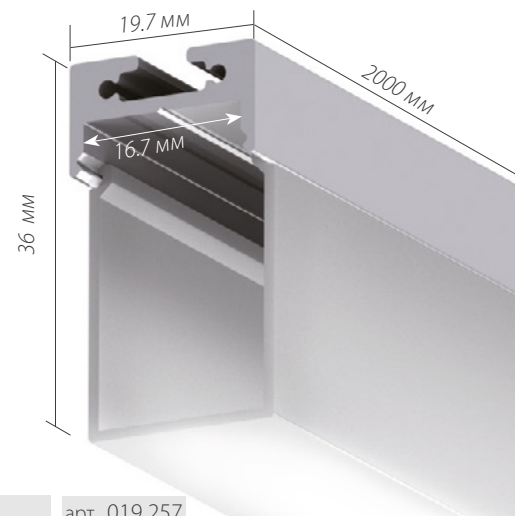

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м

арт. 019 257

Комплект. Профиль с
экраном 2.5м



арт. 020 461



S-LUX


SL-MINI-8-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

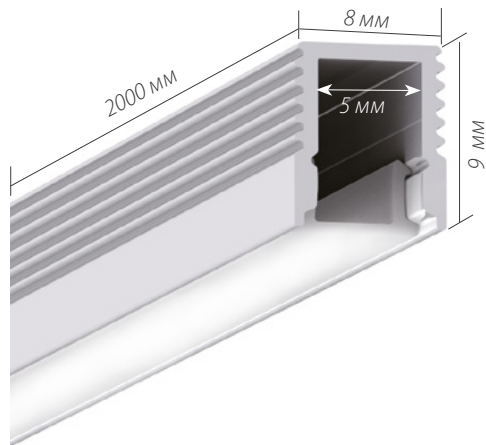

Заглушки x2

019 323



Держатели x4

019 349



Экран

019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5MM
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)



Блок ПИТАНИЯ
35 Вт / 24 В



Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 322



Комплект. Профиль с
экраном 2.5м

арт. 020 458

- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65


ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

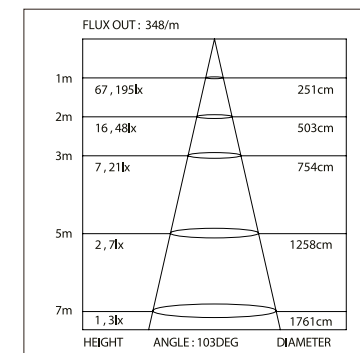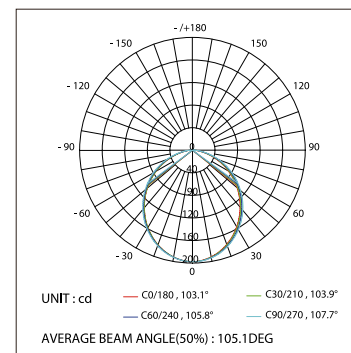

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м


SL-SLIM-H13-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки x2

019 326



Держатели x4

019 346



Экран

019321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ RT 2
24 В SMD 2835 1.6x (10 Вт/м)

- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K


Блок ПИТАНИЯ
25 Вт / 24 В

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

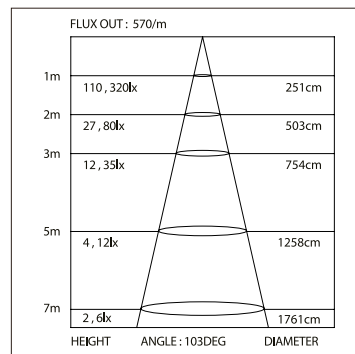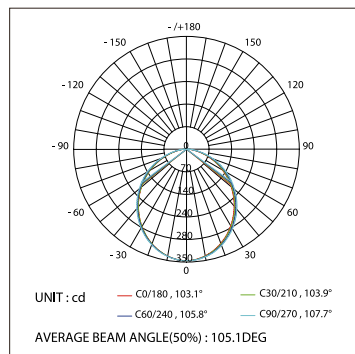

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

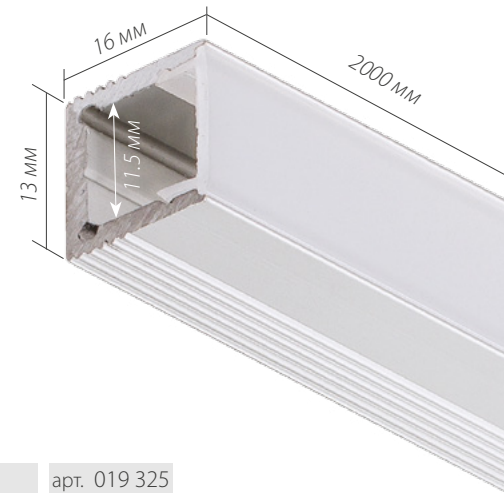

Для ЗАКАЗА

Профиль 2м арт. 019 325



Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 459



S-LUX

SL-SLIM-H13-F-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

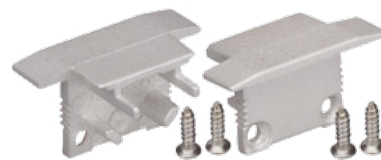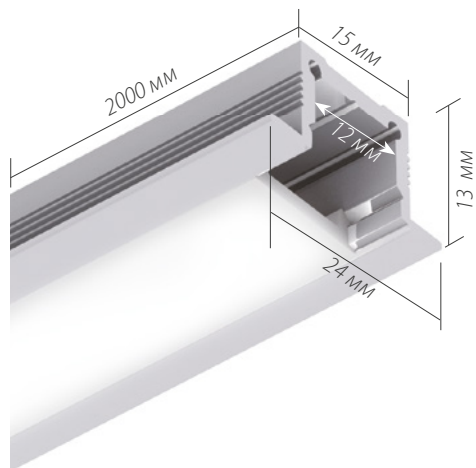

Заглушки x2

019 318



Экран

019 321

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)





Блок питания
35 Вт / 24 В

Для заказа
Профиль 2м арт. 019 317
Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 460


- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

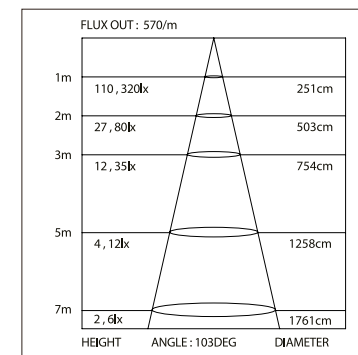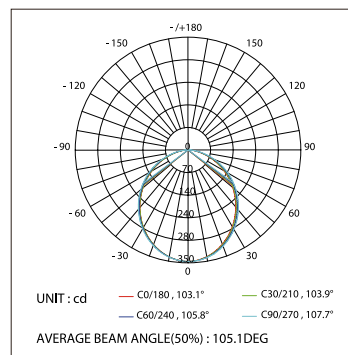


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

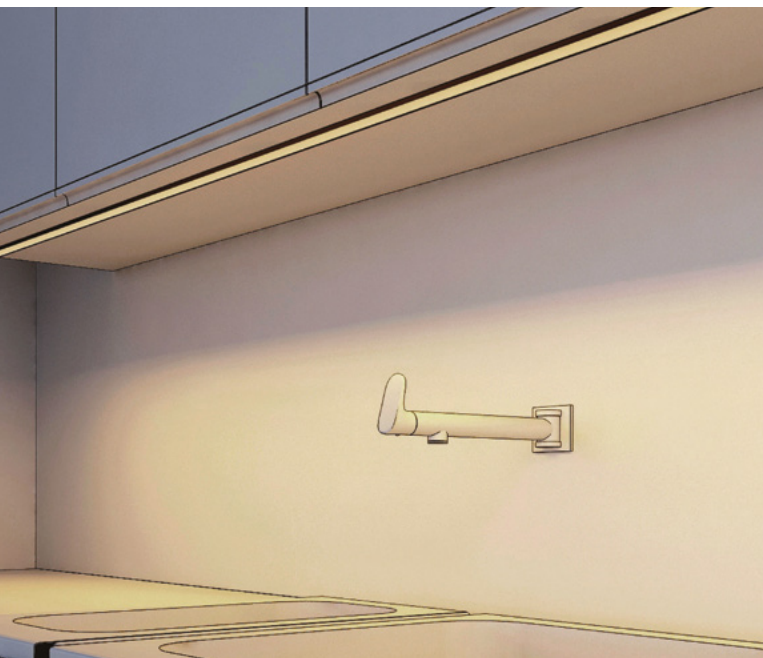

SL-KANT-H15-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Заглушки х2

019 329



Держатели х4

019 345



Экран

019328

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Светодиодные ленты 24 В
SMD 2835 1.6x (98 шт/м)Блок питания
35 Вт / 24 В

Для заказа

Профиль 2м

арт. 019 327



Комплект. Профиль с
экраном 2.5м

арт. 020 456


- 019 912 Холодный
- 019 913 Белый
- 019 914 Дневной
- 019 915 Теплый 3000K
- 019 928 Теплый 2700K

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

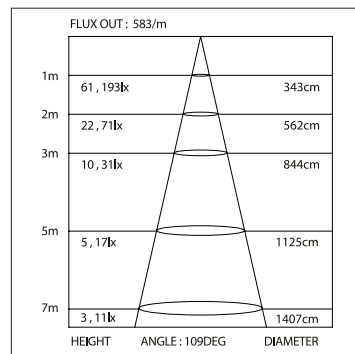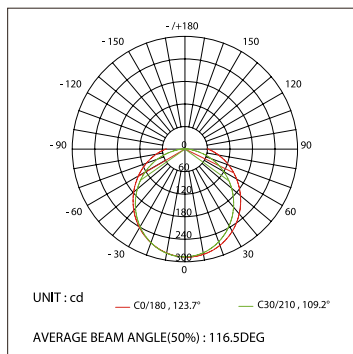


*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м

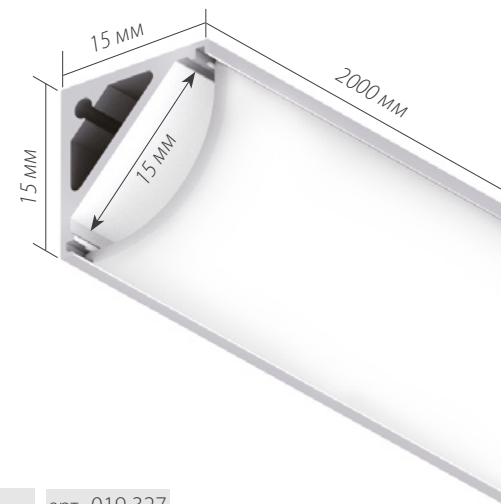

SL-STAIR-W37-2000

СТАНДАРТНЫЕ АКСЕССУАРЫ

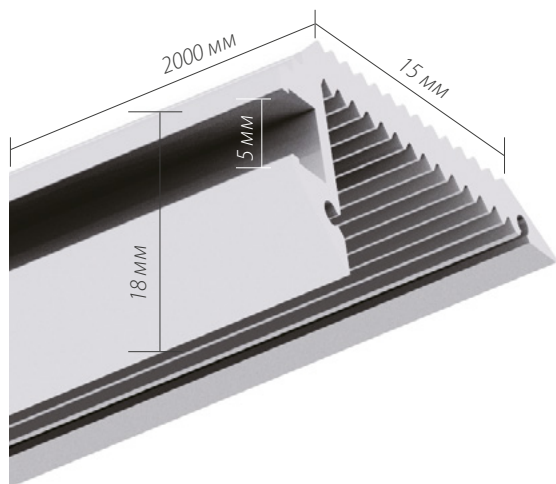

Заглушки x2
019 337



Экран
019 324

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ 5ММ
24 В SMD 3528 (9,6 Вт/м)



Блок питания
35 Вт / 24 В

Для заказа



Профиль 2м арт. 019 336

Комплект. Профиль с экраном 2.5м арт. 020 478

- 015 650 Холодный
- 015 651 Белый
- 015 648 Дневной
- 015 649 Теплый

- 014 976 IP20
- 019 484 IP20 СВЕРХТОНКИЙ
- 018 980 IP65

ДИАГРАММА ОСВЕЩЕННОСТИ*

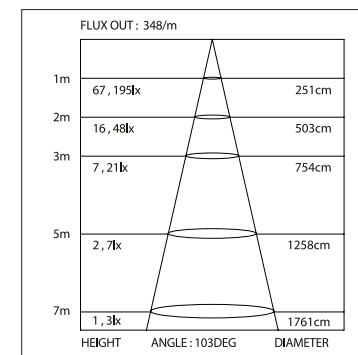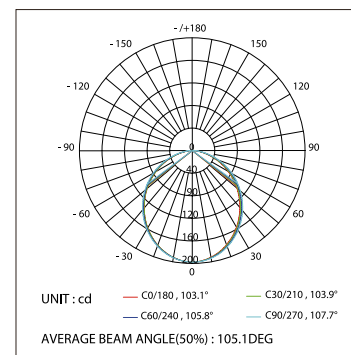

*Измерено при длине ленты и профиля 1.2м







PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

ПРЕИМУЩЕСТВА PDS

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.



НАКЛАДНОЙ


Алюминиевый профиль PDS-S-2000

Покрытие профиля:

Анод Белый Алюминий



ЗАГЛУШКИ

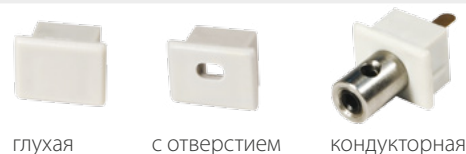

глухая с отверстием кондукторная




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Корич. Темн-корич. Чёрный

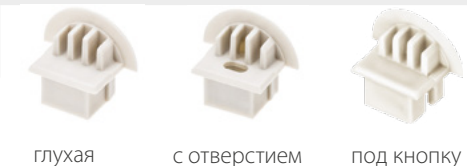

глухая с отверстием под кнопку



КРУГЛЫЙ

Алюминиевый профиль PDS-R-2000

Покрытие профиля:

Анод



глухая с отверстием кондукторная



НАКЛАДНОЙ УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-T-2000





Покрытие профиля:

Анод Белый Алюм. Темн-корич. Чёрный



глухая с отверстием под кнопку

Сечение профиля (мм):

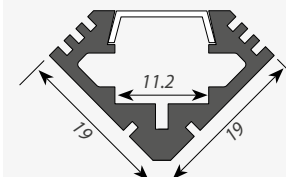

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-GL-2000

Покрытие профиля:

Анод





ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):



УГЛОВОЙ

Алюминиевый профиль PDS45-KUB-2000

Покрытие профиля:

Анод




СОЕДИНИТЕЛИ



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PDS-ZM-2000

Покрытие профиля:

Анод



ЗАГЛУШКИ / СОЕДИНИТЕЛИ




глухая



PLS-ZM-90

PLS-ZM-180





PDS | MIC Алюминиевый профиль для светодиодных лент

для светодиодных лент

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен матовый, прозрачный, с линзой. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 10мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

Компактные размеры (MIC), толщина всего 6 мм.

Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж. Хороший теплоотвод. Простая установка.

ПРЕИМУЩЕСТВА MIC



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль MIC-2000

Покрытие профиля:

Анод Белый Алюминий




ЗАГЛУШКИ



глухая с отверстием кондукторная

Сечение профиля (мм):




ВСТРАИВАЕМЫЙ


Алюминиевый профиль MIC-F-2000

Покрытие профиля:

Анод Шампань Светло-золот. Золотой



глухая с отверстием

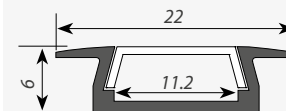


СО ВСТАВКОЙ ДЛЯ ВЫБОРА УГЛА СВЕЧЕНИЯ


Алюминиевый профиль PDS-REGULOR-2000

Покрытие профиля:

Анод

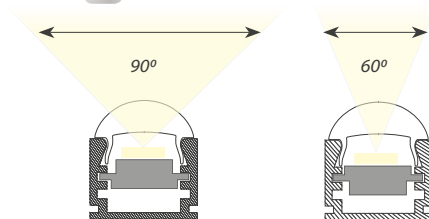

глухая



Угол задаётся положением вставки (в комплекте).

Экраны, заглушки и крепеж поставляются отдельно.



KLUŠ

PDS | MIC Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин.
- Освещение и оформление сцен в театрах.
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама.
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.



Профиль PDS | MIC. Экраны

МАТОВЫЕ



Экран матовый для PDS, MIC
(*Глянцевый*)



Экран F матовый для PDS, MIC



Экран MAT-L матовый для PDS, MIC
(*Сглаживание "точек" светодиодов*)



Экран FROST-B матовый для PDS, MIC
(*Повышенное светопропускание*)

ПРОЗРАЧНЫЕ



Экран прозрачный для PDS, MIC
(*Глянцевый*)



Экран F прозрачный для PDS, MIC



Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
(*Максимальное светопропускание*)



Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
(*Угол 10° для PDS-х / Углы 10/30/60/90° для PDS-REGULOR*)



Профиль PDS | MIC. АКСЕССУАРЫ

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S хром

Крепеж монтажный для MIC, PDS-R, PDS-S цинк



хром

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A
(Для фиксации на плите ДСП, фанера, гипс до 10мм)

Лента адгезивная 9 мм для профилей
(Рулон 50м)



Крепеж монтажный для PDS45-T хром


Крепеж монтажный для PDS45-T цинк




цинк

Прокладка 33x11x5 для микровыключателя
(в PDS под выключатель)

Прокладка 2000x11x5 для светодиодной ленты
(в PDS под выключатель или ленту)



	Микровыключатель 12V для PDS без провода	Микровыключатель 12V для PDS с проводом 1.5м	Микровыключатель SENS-4A	Микровыключатель SENS-4A (провод 1.5м)	Микровыключатель встраиваемый
особенность	кнопочный	кнопочный	сенсорный	сенсорный	нажимной для мебели
мак. ток нагрузки	4 А	4 А	4 А	4 А	AC-5A, DC-15A
напряжение	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	DC 12-24V	AC-max 275V, DC 12-24V
мак. мощность нагрузки	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	48-96Вт	AC-1000Вт, DC 180-360Вт



KLUŚ

для светодиодных лент

BOX Алюминиевый профиль

Составной анодированный прямоугольный профиль для изготовления светильников на основе светодиодной ленты, со встроенным блоком питания.

ПРОФИЛЬ для БЛОКОВ ПИТАНИЯ

Алюминиевый профиль BOX52-2000

Алюминиевый профиль BOX72-2000

Алюминиевый профиль BOX73-A30-2000

Покрытие профиля: Анод



ЗАГЛУШКИ



ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-ONTOP-2000

Покрытие профиля: Анод



ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX60-SIDE-2000

Покрытие профиля: Анод








ПРОФИЛЬ для БП и ОСВЕЩЕНИЯ

Алюминиевый профиль BOX57-DUAL-2000

Покрытие профиля: Анод



Сечение профиля (мм):

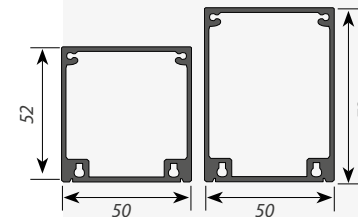

Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных светильников любой длины, накладных или подвесных.
- Оформление интерьера, освещение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Большое внутреннее пространство 37x47мм для источников питания и модулей управления.

Широкие 48мм матовый и прозрачный экраны из ударопрочного поликарбоната.

Система креплений к потолку и стене.

Профиль ВОХ. АКСЕССУАРЫ

Экран матовый для ВОХ

Экран прозрачный для ВОХ

Поперечное крепление для ВОХ

Пруток нержавеющей для продольной подвески

Продольное крепление для ВОХ

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм



KLUŚ

для светодиодных лент

PNS | PNS-3X Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Экран из стойкого к УФ-излучению поликарбоната с замком-защелкой, доступен в матовом и прозрачном вариантах. Для любых гибких и жёстких светодиодных линеек шириной до 12мм. Встраиваемый профиль (-F) для мебели, полов и потолков. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ПРЕИМУЩЕСТВА

3 ряда лент для PNS-3X.
Дополнительные аксессуары, заглушки и крепеж.
Хороший теплоотвод.
Пружинные держатели для установки.

PNS



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-A-2000


Покрытие профиля: Анодированный

ЗАГЛУШКИ



глухая

Сечение профиля (мм):




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-V-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая

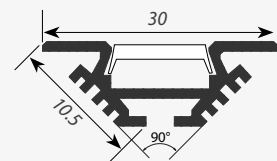

PNS-3X




НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая




ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PNS-3X-F-2000

Покрытие профиля: Анодированный



глухая



Экраны, заглушки поставляются отдельно.



Экраны и аксессуары для профиля PHS

ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PHS

Экран F прозрачный для PHS

Экран матовый для PHS

Экран прозрачный для PHS




КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Пружинный держатель для PDS, MIC, PHS-A

Пружинный держатель для PHS-3X

Пружинный держатель для PHS-3X-F

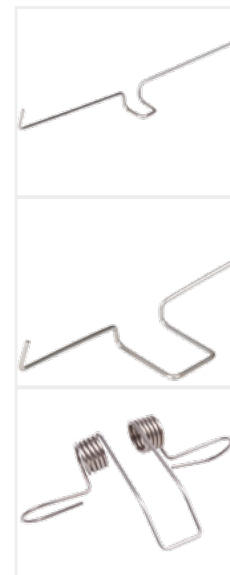

KLUŚ

PLS Алюминиевый профиль для встраиваемых и накладных светильников

Профили PLS-GIP и PLS-LOCK увеличенной ширины для создания световых полос.
Накладное крепление на пружинах или установка в профиль-держатель TEK-PLS для гипсокартонных систем. Объемный экран для PLS-GIP, плоский для PLS-LOCK, из поликарбоната, доступен прозрачный, матовый. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.
Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание световых полос.
- Акцентированное освещение и подсветка внутренних интерьеров, офисов, магазинов, отелей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Различные варианты дизайна.
Монтаж профиля "заподлицо" с PLS-ТЕК.
Дополнительные аксессуары, заглушки.

PLS-GIP



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-GIP-2000
Экран G-K матовый для PLS-GIP
Экран G-L матовый для PLS-GIP




ЭКРАНЫ, ЗАГЛУШКИ



глухая под экран G-L глухая под экран G-K

PLS-LOCK



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-2000
Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-2000
Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FS-2000



ЗАГЛУШКИ







глухая глухая



глухая

Экраны, заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

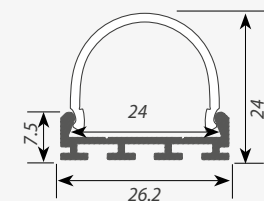

Профиль и аксессуары PLS-LOCK

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FA-2000

ЗАГЛУШКИ



глухая

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль PLS-LOCK-H25-FM-2000



глухая

НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-2000



глухая

НАКЛАДНОЙ

Профиль-держатель TEK-PLS-GH16-2000



глухая

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль-держатель PLS-LOCK-H25-F-HIDE-2000



глухая

Экраны и аксессуары для профиля PLS

Экран матовый для профиля PLS-LOCK

Экран прозрачный для профиля PLS-LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP/LOCK

Пружинный держатель для PLS-GIP


Клипса TEC-PLS-CLIP








матовый



прозрачный



Сечение профиля (мм):

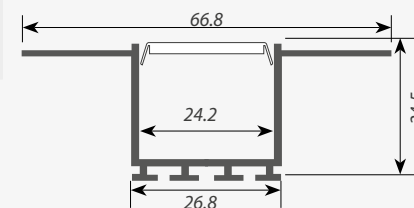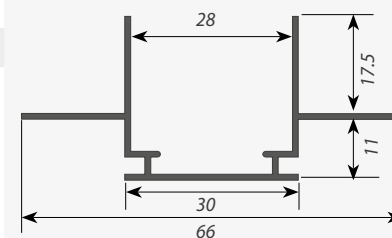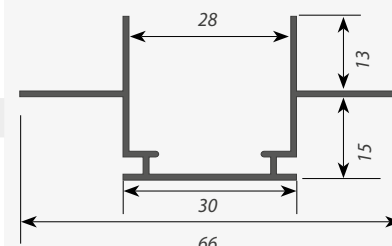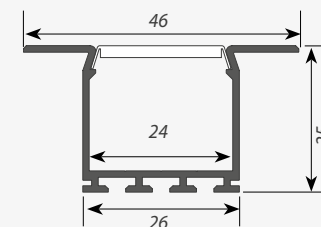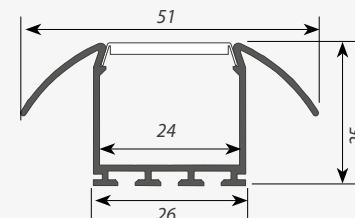

KLUŚ

для светодиодных лент

MULTI Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для изготовления мощных, до 50Вт/м, светильников. Для любых светодиодных лент, линеек. 2 части профиля соединяются в цельный закрытый корпус. Широкий матовый экран из поликарбоната. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Предоставляются обучающие видеоматериалы.
Система креплений к потолку, стене.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание светильников для освещения интерьеров, кухни, кабинетов, магазинов, отелей.

MULTI



ПОДВЕСНОЙ


Алюминиевый профиль MULTI A-2000 ANOD
(Нижняя часть)

Алюминиевый профиль MULTI B-2000 ANOD
(Верхняя часть)

ЗАГЛУШКА



глухая



Сечение профиля (мм):

Профиль MULTI. АКСЕССУАРЫ

Экран FROST матовый для MULTI

Экран прозрачный для MULTI



Экран матовый для MULTI

Стальной тросик D1-1000мм

Стальной тросик D1-2000мм

Крепление для MULTI

Потолочное крепление под тросик (комплект)



Экраны, заглушки поставляются отдельно.



для светодиодных лент

STEP АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для ступеней. Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм. Верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального) свечения не более 2.4x5 мм. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Массивный и прочный профиль.
Антискользящая прокладка.
 2 направления освещения.
 Высокая износоустойчивость.

ПРИМЕНЕНИЕ



- Подсветка ступеней в помещениях.

STEP



НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль STEP-2000 ANOD
 Алюминиевый профиль STEP-2000 BLACK
 Заглушка для STEP (левая)
 Заглушка для STEP (правая)
 Соединитель угловой для STEP

Покрытие профиля: Анод  Черный 



инструмент



прокладка SLIP



соединитель


ЗАГЛУШКИ



правая STEP

левая STEP

Сечение профиля (мм):

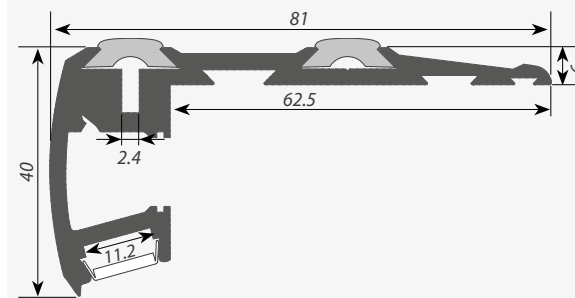

STEP-MINI



соединитель вставка

НАКЛАДНОЙ


Алюминиевый профиль STEP-MINI-2000 ANOD
 Заглушка для STEP-MINI левая
 Заглушка для STEP-MINI правая
 Противоскользящая вставка STEP-MINI
 Соединитель угловой для STEP-MINI

ЗАГЛУШКИ



левая STEP-MINI

правая STEP-MINI

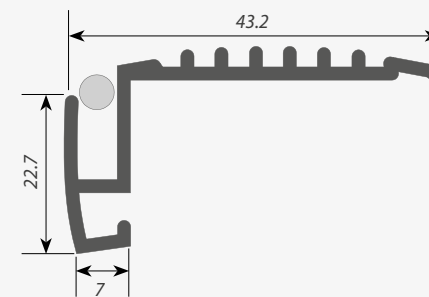


Профиль STEP. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

Экран F матовый для PDS, MIC

Экран матовый для PDS, MIC

Экран F прозрачный для PDS, MIC

Экран прозрачный для PDS, MIC



KLUŚ

HR Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для установки в полы помещений (HR) и улиц (HR-F). Ударопрочный и износостойкий экран, устойчивый к УФ-излучению, из поликарбоната. Для светодиодных лент и линеек шириной до 11мм и защитой не ниже IP65. Для улиц и помещений. При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP67. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Долговечность и устойчивость к нагрузкам

Герметизация до IP67

Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Световые линии в полах, тонких покрытиях (только HR)
- Создание световых линий в ландшафтном дизайне.
- Контуры дорожек, бассейнов.
- Разметка автостоянок, тротуаров (HR-F).
- Оформление фасадов зданий (HR)

HR

ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ ПРИ УСТАНОВКЕ

1. **Устанавливайте профиль HR-F на Прокладку из пены** (поставляется отдельно).
2. Упругая Прокладка из пены позволяет выравнивать профиль относительно поверхности покрытия во время установки.
3. В дальнейшем Прокладка из пены компенсирует внешнюю нагрузку на профиль, продлевая его срок службы.
4. Выбирайте морозоустойчивый и эластичный монтажный клей или цемент.
5. Для герметизации HR профиля рекомендован герметик DOW CORNING 794
6. При выборе других типов герметика убедитесь, что они не проводят электричество, а в состав не входит кислота.
7. Качество герметизации зависит только от точности и правильности монтажа.



Профиль HR. АКСЕССУАРЫ

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-2000

Экран матовый для HR-2000

ЗАГЛУШКИ

глухая



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Алюминиевый профиль HR-F-2000

Экран матовый для HR-F-2000

Прокладка из пены для профиля HR-F



ЗАГЛУШКИ

глухая

с отверстием



Сечение профиля (мм):

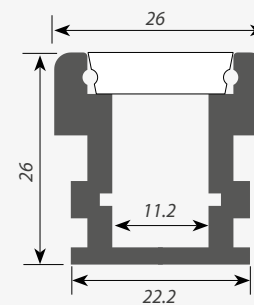

для светодиодных лент

EX Алюминиевый профиль для крепления стекла

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для подсветки стекла/пластика бмм светодиодными лентами и линейками. Фиксация талрепами (распорными винтами), установленными в профиле. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Для использования внутри помещений. При монтаже соблюдайте инструкции.



Соблюдайте инструкции по установке стекла в EX профиль (см на сайте компании-продавца).

ПРЕИМУЩЕСТВА

2 в 1 - фиксация стекла и светодиодная подсветка.
Монтажная прорезь для крепления к потолкам и стенам.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Торцевая подсветка стекла, акрила и других материалов толщиной бмм;
- Информационные и рекламные световые вывески;
- Светящиеся полки, двери, витражи.

Профиль EX. АКСЕССУАРАМИ

НАКЛАДНОЙ

Алюминиевый профиль EX-2000
(серебристый без покрытия)

ЗАГЛУШКИ



глухая
металлическая




глухая
объемная



с отверстием
объемная



Сечение профиля (мм):

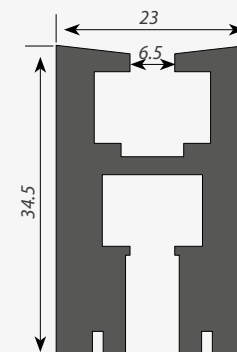

Заглушки поставляются отдельно.

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-WIDE Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Встраиваемый (-F) для мебели, полов и потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Подходит для светодиодных лент 2x2 (2 ряда) шириной до 20мм. Дизайн профиля обеспечивает уменьшение потерь светового потока. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Компактные размеры: толщина всего 8.5 мм.

Увеличенное пространство внутри профиля до 20мм.
Дополнительные аксессуары, заглушки.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H8-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H8 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-H8 с отверстием

Крепёж для ALU-WIDE-H8

ЗАГЛУШКИ



НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H8-2000 ANOD+FROST



Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-F-H8 с отверстием

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

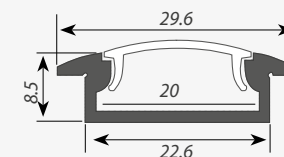

Заглушки поставляются отдельно.





Профиль ALU-WIDE. АКСЕССУАРЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-WIDE-H15-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H15 глухая

Заглушка для ALU-WIDE-H15 с отверстием

Крепёж для ALU-WIDE-H15

ЗАГЛУШКИ



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WIDE-H28-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-WIDE-H28 глухая

Крепёж для ALU-WIDE-H28

ЗАГЛУШКИ



ВСТРАИВАЕМЫЙ




Профиль с экраном ALU-WIDE-F-H28-2000 ANOD+-FROST

Заглушка для ALU-WIDE-F-H28 глухая

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

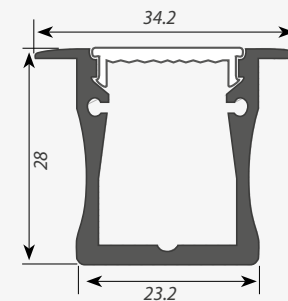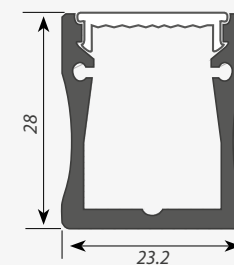

Заглушки поставляются отдельно.

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-POWER Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль.

Большое внутреннее пространство для размещения светодиодных источников высокой мощности (до 30-50Вт/м). Уникальная наращиваемая система RF80WF для создания широких световых полос. Встраиваемый (-F) для гипсокартонных систем, потолков. Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Широкая полоса засветки.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения интерьеров магазинов, торговых центров, офисов, отелей;
- Световая реклама.

Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+CLEAR-P

Профиль с экраном ALU-POWER-S30-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-S30 глухая

ЗАГЛУШКИ



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-RS30F-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-POWER-RS30F глухая

ЗАГЛУШКИ



ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000 ANOD+FROST

Заглушка для ALU-POWER-W35 простая



Заглушка для ALU-POWER-W35 с креплением

Держатель для ALU-POWER-W35 M

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

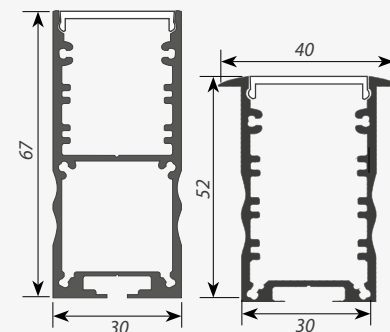

Заглушки поставляются отдельно.




Профиль ALU-POWER. АКСЕССУАРЫ

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**



Профиль с экраном ALU-POWER-W35-2000-F ANOD+FROST
Заглушка ALU для ALU-POWER-W35-F глухая

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

**ВСТРАИВАЕМЫЙ**



Профиль с экраном ALU-POWER-W80-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-POWER-W80 глухая

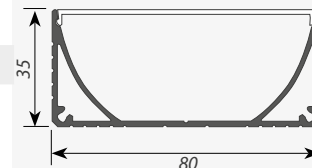ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**



Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+CLEAR-P
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000 ANOD+HF-P
Профиль с экраном ALU-POWER-RW80F-2000ANOD+FROST
Соединитель ALU-POWER-RW80F
Заглушка ALU-POWER-RW80F глухая

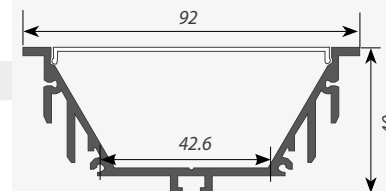ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-W8070-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-POWER-W8070

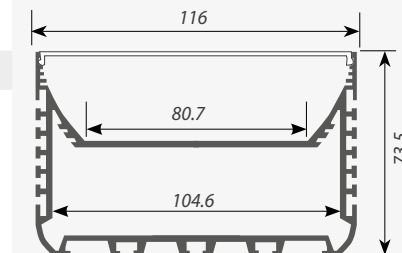ЗАГЛУШКИ**ВСТРАИВАЕМЫЙ**

Профиль с экраном ALU-POWER-RW116F-2000 ANOD+FROST
Заглушка ALU-POWER-RW116F глухая
Держатель для ALU-POWER-RW116F
Соединитель ALU-POWER-RW116F

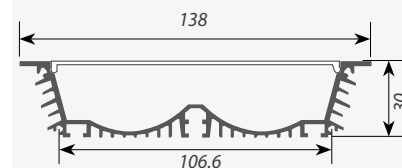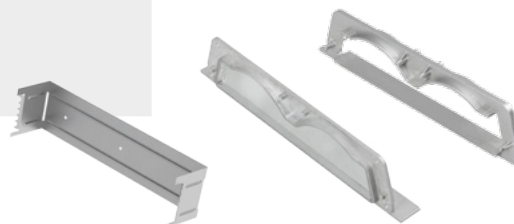ЗАГЛУШКИ

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

SWISS встраиваемый в мебель, для светодиодных лент шириной 5мм.

CEILING для подсветки гипсокартонных потолков и ниш.

CORNER угловой для полок и мебели.

FLAT накладной для порошков.

SQR с объемным экраном для светильников.

SUPER накладной для создания широких световых полос.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный внешний вид, легкая установка.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ALU-SWISS



Профиль. АКСЕССУАРЫ

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+CLEAR

Профиль с экраном ALU-SWISS-2000 ANOD+FROST

Заглушка ALU-SWISS глухая

Заглушка ALU-SWISS с отверстием

Основание ALU-SWISS-2000

ЗАГЛУШКИ




глухая



с отверстием



Сечение профиля (мм):

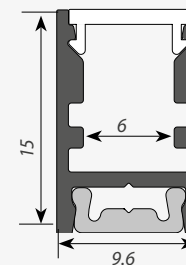


ALU-CEILING



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CEILING-2000 ANOD+FROST

ЗАГЛУШКИ

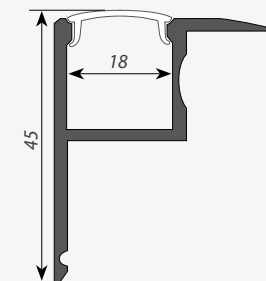

Заглушки поставляются отдельно.



ALU-CORNER



Профиль | Аксессуары

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-CORNER-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-CORNER глухая
 Заглушка для ALU-CORNER с отверстием
 Крепёж для ALU-CORNER


ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):

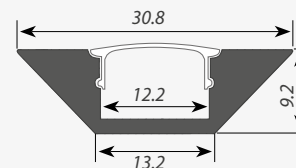

ALU-FLAT



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-FLAT-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-FLAT глухая
 Заглушка для ALU-FLAT с отверстием

ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием

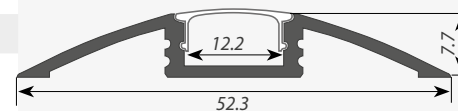


ALU-SQR



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SQR-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-SQR глухая

ЗАГЛУШКИ



ALU-SUPER



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-SUPER-H10-2000 ANOD+FROST
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 глухая
 Заглушка для ALU-SUPER-H10 с отверстием

ЗАГЛУШКИ



глухая

с отверстием



LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для оформления интерьера.

STAIR для ступеней.

HANDRAIL поручни с подсветкой для стеклянных перил 17.5мм.

WALL встраиваемый в стену для подсветки пола и потолков.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичный внешний вид.

Дополнительные аксессуары, заглушки
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Системы освещения и подсветки внутренних интерьеров, кухни, кабинетов, ступеней, витрин;
- Интерьер отелей, офисов. Световая реклама;
- Скрытая подсветка труднодоступных мест.

ALU-STAIR



Профиль. АКСЕССУАРЫ

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-2000 ANOD+FROST


Заглушка для ALU-STAIR левая

Заглушка для ALU-STAIR правая

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

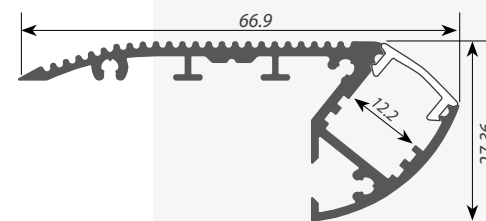

НАКЛАДНОЙ

Профиль с экраном ALU-STAIR-D-2000 ANOD+FROST




Профиль с экраном ALU-STAIR-DK-2000 ANOD+FROST

Заглушка правая PVC-STAIR-D-R

Заглушка левая PVC-STAIR-D-L

Вставка резиновая STAIR-D-1000

ЗАГЛУШКИ

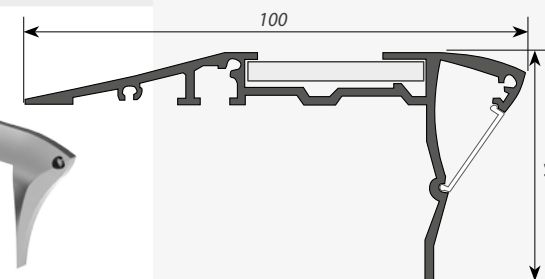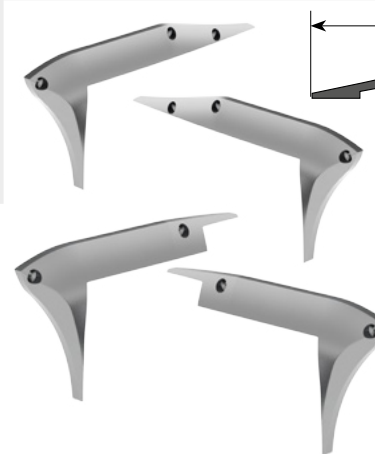

Заглушки поставляются отдельно.



ALU-HANDRAIL



Профиль. Аксессуары


ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ALU-HANDRAIL-2000 FOR GLASS 17.5
Уголок для HANDRAIL
Уплотнитель HANDRAIL-1000 SILICONE

ЗАГЛУШКИ



Сечение профиля (мм):

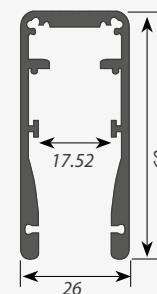


ALU-WALL



ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-US-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-WALL-US левая с отверстием
Заглушка для ALU-WALL-US правая с отверстием

ЗАГЛУШКИ

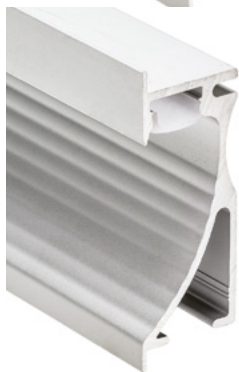

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль с экраном ALU-WALL-2000 ANOD+FROST
Заглушка для ALU-WALL левая с отверстием
Заглушка для ALU-WALL правая с отверстием

ЗАГЛУШКИ



Заглушки поставляются отдельно.

LEDs-ON

для светодиодных лент

ALU-ROUND Алюминиевый профиль

Высококачественный анодированный алюминиевый круглый профиль с массивным основанием.

Система поворотных кронштейнов и художественных держателей.

Экран из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, доступен в прозрачном и матовом вариантах. Стандартная длина 2м. По заказу - 1м. Предназначен для использования внутри помещения (IP33).

ПРЕИМУЩЕСТВА

Массивный и прочный корпус.

Расширенная система держателей.
Хороший теплоотвод.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Светодиодные светильники на поворотных кронштейнах, для кухни и мебели.
- Настенные бра с держателями Art, Wall-arm
- Световые переключатели в шкафу

Профиль. АКСЕССУАРЫ

ПРОФИЛЬ ВСТРАИВАЕМЫЙ


Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+FROST

Профиль с экраном ALU-ROUND-2000 ANOD+LEN30

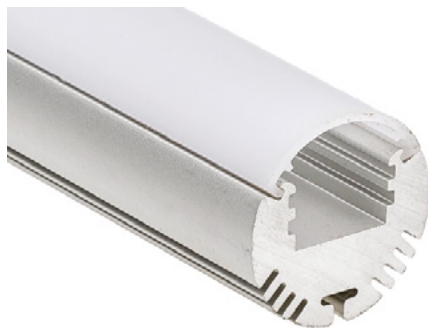

Заглушки поставляются отдельно.

Сечение профиля (мм):

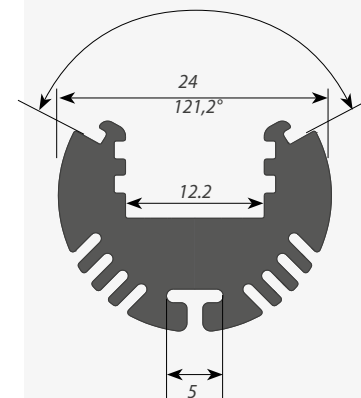



ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПРОФИЛЯ ROUND


ЗАГЛУШКИ

Заглушка ALU для ALU-ROUND глухая

Заглушка ALU для ALU-ROUND с отверстием

Заглушка PVC для ALU-ROUND глухая

Заглушка PVC для ALU-ROUND с отверстием

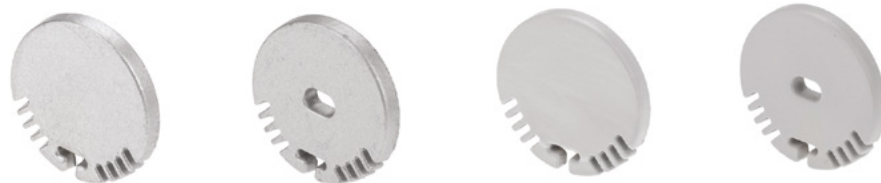

КРЕПЛЕНИЯ | АКСЕССУАРЫ

Держатель в шкаф для ALU-ROUND

Настенный держатель Art для ALU-ROUND

Настенный держатель Wall-arm для ALU-ROUND

Поворотный держатель 0-180 град. для ALU-ROUND

Прямой держатель для ALU-ROUND

Декор-лента для держателя Art

Декор-лента для держателя Wall-arm







arlight®

для светодиодных лент

ARH-KANT Алюминиевый профиль

Анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки. Устанавливается в углы мебели, витрин и внутренних интерьеров.

К профилю подходят круглый или квадратный экраны, разной степени прозрачности.

Материалы экранов - PC (поликарбонат), PMMA (акрил).

Профиль ARH-KANT-H16

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD

Держатель профиля ARH-KANT-16

АКСЕССУАРЫ



ЭКРАНЫ КРУГЛЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16R глухая

Заглушка ARH-KANT-16R с отверстием



глухая



с отверстием

ЭКРАНЫ УГЛОВЫЕ

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-KANT-H16-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-16S глухая

Заглушка ARH-KANT-16S с отверстием




глухая




с отверстием

Сечение профиля (мм):



Экраны, заглушки и крепёж поставляются отдельно.



Профиль ARH-KANT-H30

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-KANT-H30-2000 ANOD

АКСЕССУАРЫ

ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30R глухая

Заглушка ARH-KANT-30R с отверстием




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):

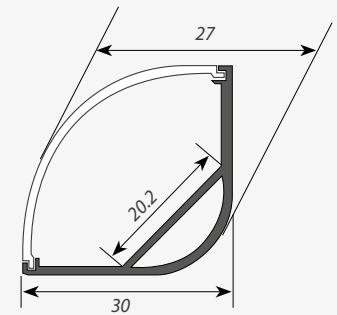

ЭКРАНЫ

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-KANT-H30-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

Заглушка ARH-KANT-30S глухая


Заглушка ARH-KANT-30S с отверстием



глухая



с отверстием





arlight®

для светодиодных лент

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

Накладной и встраиваемый анодированные алюминиевые профили для светодиодной подсветки.

ARH-WIDE



ARH-LINE



Профиль ARH-WIDE

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H10-2000
Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием
Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая
Держатель профиля ARH-WIDE-H10

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-WIDE-F-H10-2000
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 с отверстием
Заглушка ARH-WIDE-F-H10 глухая

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H16-2000
Заглушка ARH-WIDE-H16 глухая
Заглушка ARH-WIDE-H16 с отверстием
Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-LINE-1726-2000 ANOD
Заглушка ARH-LINE-1726 глухая
Заглушка ARH-LINE-1726 с отверстием
Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием





Профиль ARH-WIDE. Экраны

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM
Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM



Сечение профиля (мм):

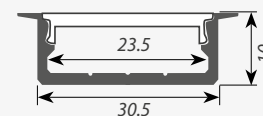

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров, мебели, витрин. В комплекте отдельное основание для скрытой проводки.

Профиль ARH-WIDE-B-H20


ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-B-H20-2000 ANOD

Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD

АКСЕССУАРЫ

Сечение профиля (мм):



Общие экраны для профилей ARH-WIDE

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Lens Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Clear-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Frost-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Square Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 LENS с отверстием

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Square с отверстием

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Clear-PM


Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-WIDE-B-H20-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-WIDE-B-H20

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round глухая

Заглушка ARH-WIDE-B-H20 Round с отверстием

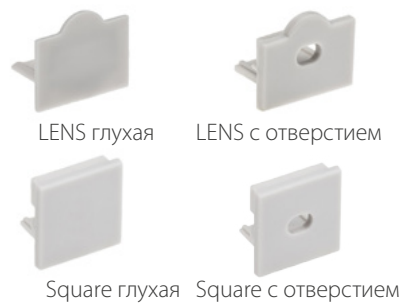




arlight®

ARH-WIDE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Профиль ARH-WIDE-H20

Устанавливается на держатель скрытой установки. К профилю поставляются 7 разных форм экрана, дающих возможность изготовить подсветку с рассеивателем любой формы.



Держатель

ПРОФИЛЬ НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-WIDE-H20-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RRC Opal-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 RCT Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RRC с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 RCT с отверстием

ЭКРАНЫ

- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Clear-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Frost-PM
- Экран ARH-WIDE-(B)-H20-2000 TPZ Opal-PM

ЗАГЛУШКИ

- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 TPZ с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 Square с отверстием
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS глухая
- Заглушка ARH-WIDE-H20 LENS с отверстием
- Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16

АКСЕССУАРЫ



RRC глухая



RRC с отверстием



Round глухая



Round с отверстием



TPZ глухая



TPZ с отверстием



Square глухая



Square с отверстием




LENS глухая



LENS с отверстием

Сечение профиля (мм):



ARH-MINI Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Миниатюрный анодированный алюминиевый узкий профиль для светодиодной подсветки мебели, витрин.

Профиль ARH-MINI5

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-MINI5-2000

ЭКРАНЫ

Экран ARH-MINI5 Opal-PM

Экран ARH-MINI5 Frost-PM

Экран ARH-MINI5 Clear-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-MINI5

Заглушка ARH-MINI5 глухая

Заглушка ARH-MINI5 с отверстием

АКСЕССУАРЫ




глухая



с отверстием

Сечение профиля (мм):



Профиль ROUND-D20

Круглый анодированный алюминиевый профиль для подвесных и настенных светильников.

ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-ROUND-D20-2000

ЭКРАНЫ

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM

Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ROUND-D20

Заглушка ARH-ROUND20 глухая

Заглушка ARH-ROUND20 с отверстием

Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

Поворотный держатель для профиля ARH-ROUND

АКСЕССУАРЫ





глухая



с отверстием



настенный держатель

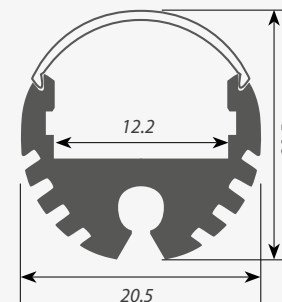

тросик

arlight®

для светодиодных лент

ARH-POWER Алюминиевый профиль

Профиль ARH-POWER-(F)-W35

Алюминиевый анодированный профиль для оформления световых линий в интерьере. Накладной и встраиваемый способ установки.



НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-POWER-W35-2000

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-POWER-F-W35-2000

АКСЕССУАРЫ

Профиль ARH-POWER. ОБЩИЕ ЭКРАНЫ

ЭКРАНЫ

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Clear-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Frost-PM

Экран ARH-POWER-W35(F)-2000 Opal-PM

ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-W35


Заглушка ARH-POWER-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-W35 с отверстием

ЗАГЛУШКИ только для ARH-POWER-(F)-W35

Заглушка ARH-POWER-F-W35 глухая

Заглушка ARH-POWER-F-W35 с отверстием



глухая



с отверстием





глухая



с отверстием

ARH-WIDE-H20

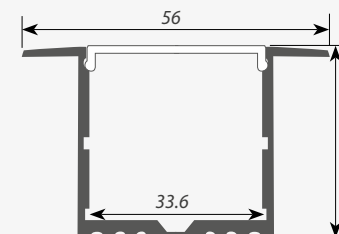

ARH-LINE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Накладной анодированный алюминиевый профиль для светодиодной подсветки внутренних интерьеров.

На тыльной стороне профиля предусмотрен паз для использования с подвесами.

Профиль ARH-LINE

ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-1716-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM


ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-1716*

Заглушка ARH-LINE-1716 глухая

Заглушка ARH-LINE-1716 с отверстием

Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716


АКСЕССУАРЫ

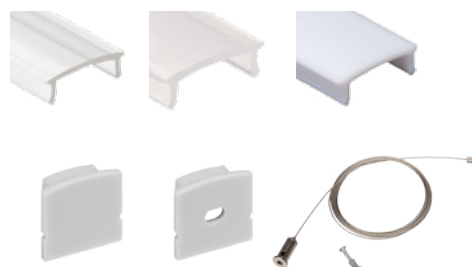

глухая

с отверстием

Сечение профиля (мм):



ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-2448-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-2448-2000 FROST-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 CLEAR-PM

Экран ARH-LINE-2448-2000 OPAL-PM

ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-2448*

Заглушка ARH-LINE-2448 глухая

Заглушка ARH-LINE-2448 с отверстием


Подвес для ARH-LINE 2448

АКСЕССУАРЫ



глухая

с отверстием

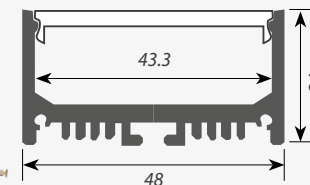

arlight®

ARH-LINE Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Анодированный алюминиевый профиль для создания линейных светодиодных светильников. Установка подвесным или накладным способом.

Профиль ARH-LINE

ПОДВЕСНОЙ

Профиль ARH-LINE-3750A-2000 ANOD

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-2000 FROST

Экран ARH-LINE-3750A-2000 CLEAR

ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A*

Заглушка ARH-LINE-3750A глухая

Заглушка ARH-LINE-3750A с отверстием

ЭКРАНЫ

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 CLEAR

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-3750A-VOL-2000 FROST

ЗАГЛУШКИ *только для ARH-LINE-3750A-VOL*

Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL глухая


Заглушка ARH-LINE-3750A-VOL с отверстием

АКСЕССУАРЫ


Подвес ARH-LINE-3750

Коннектор ARH-LINE-3750

АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

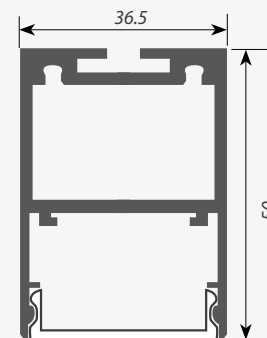

Профиль ARH-LINE**ПОДВЕСНОЙ**


Профиль ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL


Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

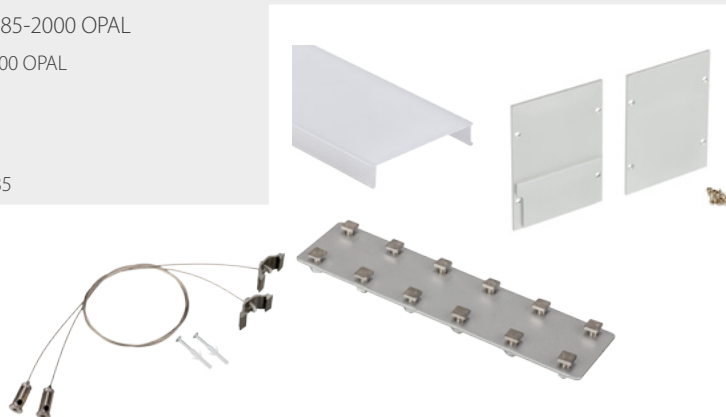АКСЕССУАРЫ

Сечение профиля (мм):

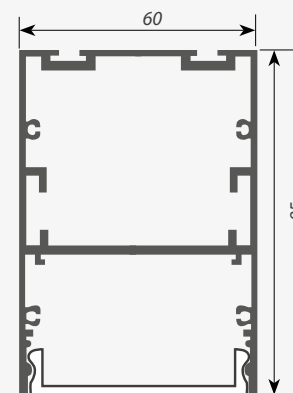**ПОДВЕСНОЙ**


Профиль ARH-LINE-6085-2000 BLACK

Экран ARH-LINE-6085-2000 OPAL

Заглушка ARH-LINE-6085

Подвес ARH-LINE-6085

Коннектор ARH-LINE-6085

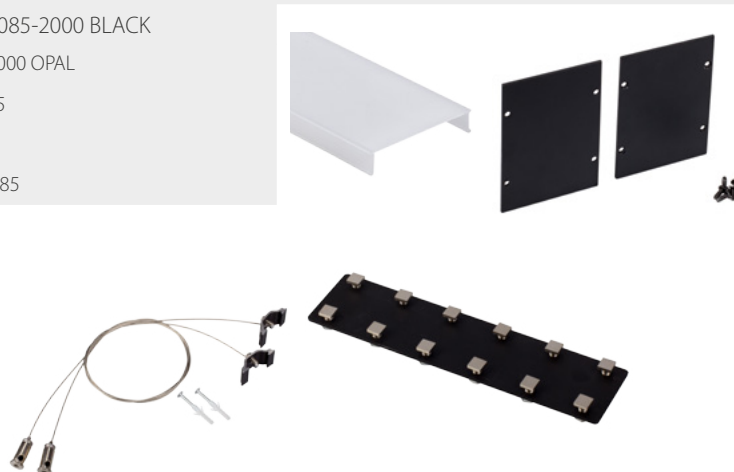АКСЕССУАРЫ

arlight®

ARH- Алюминиевый профиль

для светодиодных лент

Анодированный алюминиевый профиль для светового оформления интерьера. Подсветка ступеней, ниш, порожков, полок.

Профиль ARH-CON

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-CON-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-CON

Заглушка ARH-CON глухая

Заглушка ARH-CON с отверстием

АКСЕССУАРЫ



глухая



с отверстием

Профиль ARH-TRI-D

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-TRI-D-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-TRI-D

Заглушка ARH-TRI-D глухая

Заглушка ARH-TRI-D с отверстием

АКСЕССУАРЫ



глухая



с отверстием

Профиль ARH-STAIR-W47

НАКЛАДНОЙ

Профиль ARH-STAIR-W47-2000

ЗАГЛУШКИ только для ARH-STAIR-W47

Заглушка ARH-STAIR левая

Заглушка ARH-STAIR правая

АКСЕССУАРЫ



Профиль ARH-FLAT

НАКЛАДНОЙ

Профиль





ЗАГЛУШКИ только для ARH-FLAT

Заглушка ARH-FLAT с отверстием

АКСЕССУАРЫ



Сечение профиля (мм):

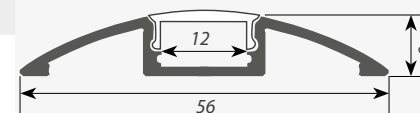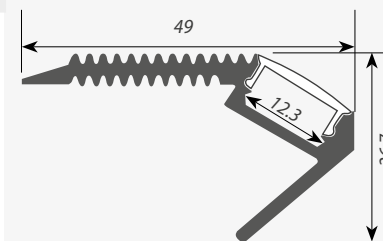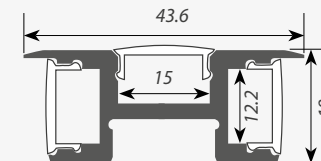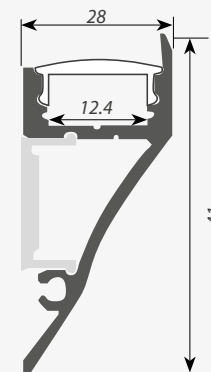



ОБЩИЕ ЭКРАНЫ / ДЕРЖАТЕЛИ

Экран ARH-FLAT-2000 Clear

Экран ARH-FLAT-2000 Frost-PM

Экран ARH-FLAT-2000 Opal

Экран ARH-FLAT-2000 Opal-PM

ОБЩИЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Держатель профиля ARH-WIDE-H20, H16



Профиль ARH-CEIL

ВСТРАИВАЕМЫЙ

Профиль ARH-CEIL-2000

ЭКРАНЫ

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM


ЗАГЛУШКИ только для ARH-CEIL

Заглушка ARH-CEIL левая


Заглушка ARH-CEIL правая

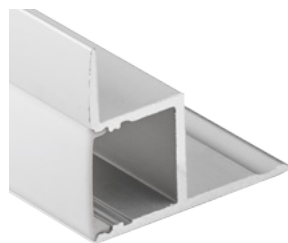

АКСЕССУАРЫ

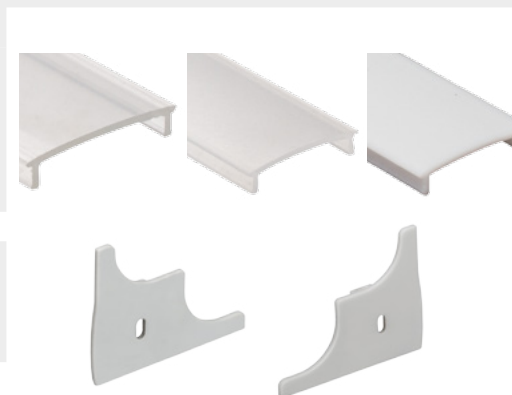

Сечение профиля (мм):

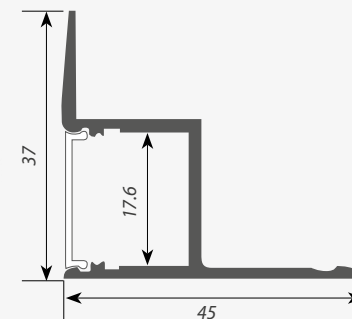

Высококачественные яркие светодиодные ленты для установки в алюминиевый профиль.



RT 24V 98 2835 1.6x



RT 24V 196 2835 2x2



RT 24V 252 2835 3x2



RT 24V 280 2835 4x2



RT 24V 350 2835 5x2

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СЕРИИ LUX

В лентах LUX установлены современные светодиоды smd 2835 с высокой эффективностью, что позволяет создавать линейные светильники на основе профиля со светоотдачей > 100 лм/Вт.

Важное преимущество лент LUX smd 2835 - высокая цветопередача CRI>85, что делает освещение приятным для глаз и естественным.

Рекомендуемые цвета для использования в интерьере освещения:

- Белый дневной 4000K;
 - Белый теплый 3000K/2700K.
- Гарантия на ленты LUX -3 года.

Параметры	Артикул для заказа					
	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 1.6x (98 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 2x2 (196 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 3x2 (252 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 4x2 (280 шт/м)	Светодиодные ленты 24 В smd 2835 5x2 (350 шт/м)	
Холодный 8000K	019912	019088	019924	019084	019083	
Белый 6000K	019913	019089	019925	019087	019082	
Дневной 4000K	019914	019090	019926	019085	019081	
Тёплый 3000K	019915	019091	019927	019086	019080	
Тёплый 2700K	019928	по запросу	019929	по запросу	по запросу	
Супер Тёплый 2400K	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	по запросу	
Световой поток на 1м*	1080 лм	2000 лм	2700 лм	3600 лм	4400 лм	
Питание, В	24 В	24 В	24 В	24 В	24 В	
Мощность 1м*	10 Вт/м	20 Вт/м	27 Вт/м	36 Вт/м	44 Вт/м	
IP защита	IP33	IP33	IP33	IP33	IP33	
Светодиоды на 1м	98 шт/м	196 шт/м	252 шт/м	280 шт/м	350 шт/м	
Мин.отрезок	71мм (7 LED)	71мм (14 LED)	83мм (21 LED)	100мм (28 LED)	100мм (35 LED)	
Размеры	5000x8x2 мм	5000x15x2 мм	5000x19x2 мм	2500x36x2 мм	2500x58x2 мм	

* Максимальное значение для 1 м при подключении с 2-х сторон.



020139