



# MASTER PL-C 2 Pin

## MASTER PL-C 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24D-2 [ G24d-2]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	6500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	78 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	1200 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	1200 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Координата цветности X (ном.)	440
Координата цветности Y (ном.)	403
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	67 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Спад светового потока 5000 ч.	83 %
LLMF 8000 h Rated	81 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	17.9 W
Ток лампы (ном.)	0.230 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

# MASTER PL-C 2 Pin

## Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	2P
---------------------	----

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	22 kWh

## Данные об изделии


Полный код продукта	871150062091070
---------------------	-----------------

Название продукта для заказа	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500620910
Код заказа	62091070
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927905783040
Вес нетто (шт.)	57.800 g
ILCOS Code	FSQ-18/30/1B-I-G24d=2

## Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


## Чертеж размеров

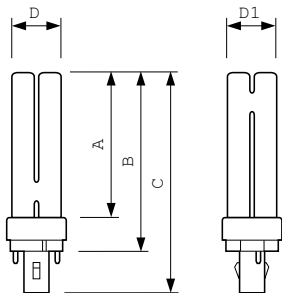


PL-C 18W/830/2P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	109.5 mm	128.0 mm	150.4 mm

## Фотометрические данные

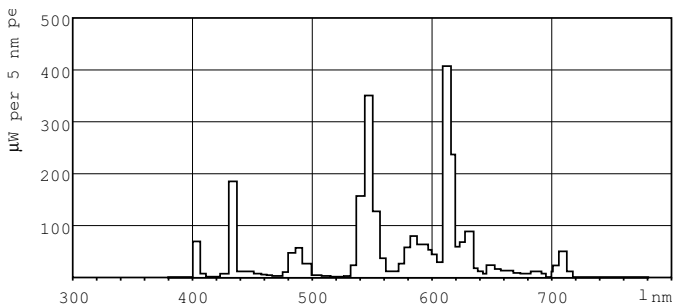

Цвет излучения /830

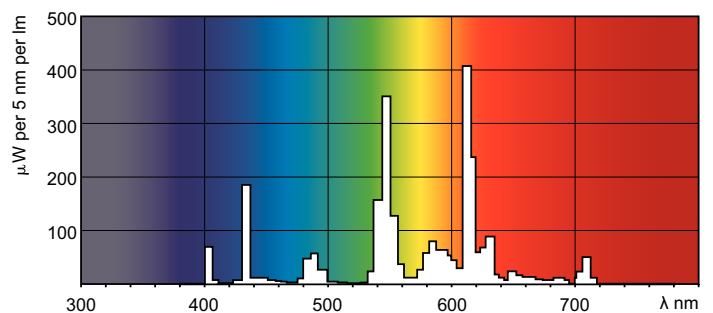

Цвет излучения /830

# MASTER PL-C 2 Pin

## Срок службы

