



# MASTER PL-S 2 Pin

## MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC

MASTER PL-S – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа низкой мощности, обычно применяется при декоративном освещении и ориентации. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Двухконтактная модель предназначена для использования с ЭМПРА и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G23 [ G23]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	6500 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	10000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	98 %
LSF 6000 h Rated	95 %
LSF 8000 h Rated	86 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [ Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	600 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	583 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Координата цветности X (ном.)	381
Координата цветности Y (ном.)	379
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	67 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82

Спад светового потока 2000 ч.	94 %
LLMF 4000 h Rated	91 %
Спад светового потока 5000 ч.	89 %
LLMF 8000 h Rated	86 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	8.7 W
Ток лампы (ном.)	0.170 A

Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	2P

# MASTER PL-S 2 Pin

## Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1.4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	11 kWh

## Данные об изделии


Полный код продукта	871150026087170
Название продукта для заказа	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC
EAN/UPC — продукт	8711500260871

Код заказа	26087170
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927936084011
Вес нетто (шт.)	32.000 g
ILCOS Code	FSD-9/40/1B-I-G23

## Предупреждение и условия безопасности

- Используется только с ЭМПРА
- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды и рабочее положение лампы
- Регулировка яркости света недоступна
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


## Чертеж размеров




PL-S 9W/840/2P LM

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10CC	28 mm	13 mm	129 mm	145 mm	167 mm

## Фотометрические данные

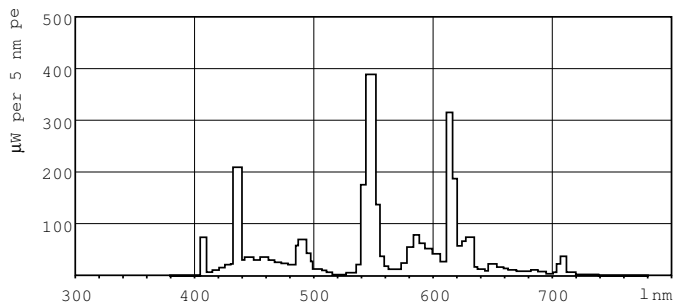

Цвет излучения /840

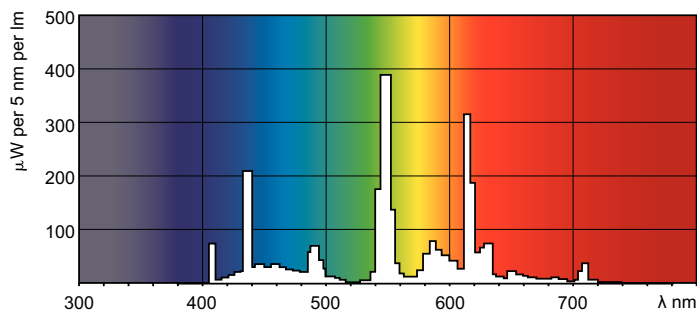

Цвет излучения /840

# MASTER PL-S 2 Pin

## Срок службы

