

PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 150W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация		Системы управления и регулировка яркости света	
Цоколь	E40 [E40]	Время повторного пуска (мин.) (макс.)	180 s
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Время пуска (макс.)	5 s
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h	Напряжение (макс.)	115 V
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h	Напряжение (мин.)	85 V
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h	Напряжение (ном.)	100 V
Описание системы	External Ignitor (E)		
Технические характеристики освещения		Механические компоненты и корпус	
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]	Возможность изменения яркости света	Yes
Светоотдача (номинальная) (мин.)	13500 lm	Время работы 90 % (макс.)	5 min
Светоотдача (номинальная) (ном.)	15000 lm		
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	90 %	Соответствие требованиям и область применения	
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	95 %	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	85 %	Содержание ртути (Hg) (ном.)	20,4 mg
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	90 %	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	162 kWh
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K		
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	98 lm/W	Требования по дизайну светильника	
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25	Температура колбы (макс.)	450 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-	Температура цоколя (макс.)	250 °C
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Power (Rated) (Nom)	147.0 W	Данные об изделии	
Ток лампы (EM) (ном.)	1,8 A	Полный код продукта	871829121270600
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V	Название продукта для заказа	SON-T 150W E E40 SL/12
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V		

SON-T


EAN/UPC — продукт	8718291212706
Код заказа	928487100096
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928487100096
Вес нетто (шт.)	0,112 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.




Чертеж размеров



SON-T 150W E40



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 150W E40 SL/12	47 mm	58 mm	132 mm	209 mm

Фотометрические данные

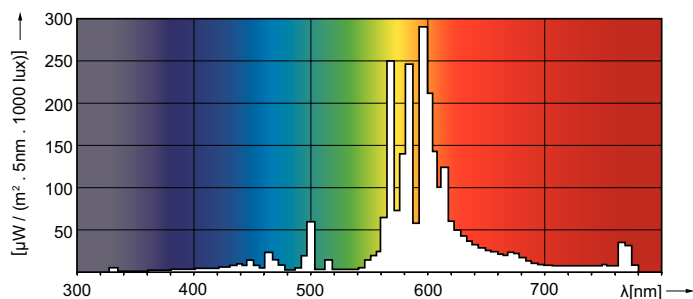

SON-T

Срок службы

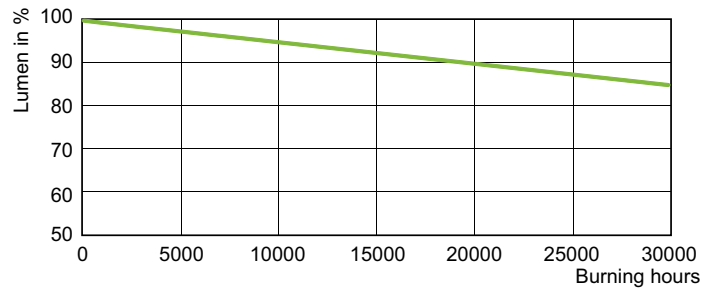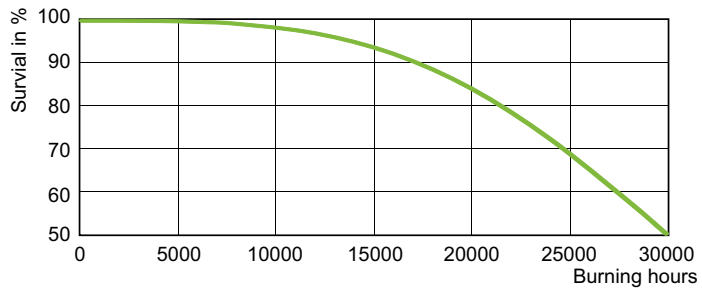

© 2018 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com

2018, Декабрь 10 - Данные для изменения