

PHILIPS

Lighting



SON-T

SON-T 400W E E40 SL/12

Натриевые лампы высокого давления с прозрачной трубчатой внешней колбой

Данные о продукции

Общая информация		Системы управления и регулировка яркости света	
Цоколь	E40 [E40]	Время повторного пуска (мин.) (макс.)	120 s
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]	Время пуска (макс.)	5 s
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	12000 h	Напряжение (макс.)	115 V
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	20000 h	Напряжение (мин.)	85 V
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	28000 h	Напряжение (ном.)	100 V
Описание системы	External Ignitor (E)	Системы управления и регулировка яркости света	
Технические характеристики освещения		Возможность изменения яркости света	Yes
Код цвета	220 [Цветовая температура 2000 K]	Время работы 90 % (макс.)	5 min
Светоотдача (номинальная) (мин.)	43200 lm	Механические компоненты и корпус	
Светоотдача (номинальная) (ном.)	48000 lm	Финишная обработка колбы	Clear (CL)
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	94 %	Информация о цоколе	na [-]
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	97 %	Соответствие требованиям и область применения	
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	88 %	Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	94 %	Содержание ртути (Hg) (ном.)	24,5 mg
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2000 K	Энергопотребление кВт-час/1000 ч	431 kWh
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	123 lm/W	Требования по дизайну светильника	
Коэффициент цветопередачи (макс.)	25	Температура колбы (макс.)	450 °C
Коэффициент цветопередачи (ном.)	-	Температура цоколя (макс.)	250 °C
Эксплуатационные и электрические характеристики		Данные об изделии	
Power (Rated) (Nom)	392.0 W	Полный код продукта	871829121292800
Ток лампы (EM) (ном.)	4,6 A	Название продукта для заказа	SON-T 400W E E40 SL/12
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V		
Пиковое напряжение пуска (макс.)	2800 V		

SON-T


EAN/UPC — продукт	8718291212928
Код заказа	928487300098
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12

Материал № (12NC)	928487300098
Вес нетто (шт.)	0,181 kg

Предупреждение и условия безопасности

- ПРА должна обладать пожизненной защитой (IEC60662, IEC 62035)
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.




Чертеж размеров



SON-T 400W E E40

Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 400W E E40 SL/12	47 mm	82 mm	175 mm	286 mm

Фотометрические данные

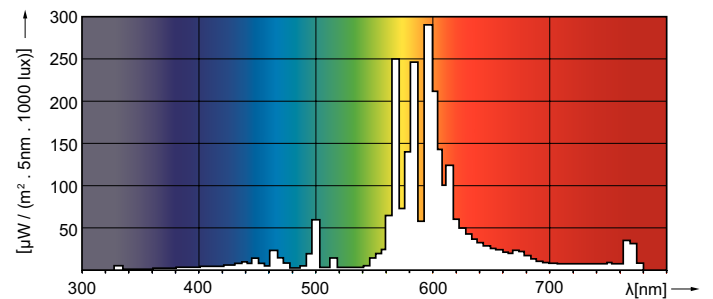

SON-T

Срок службы

