


# Технический паспорт продукта

## Актуатор отопления, 6 групп с регулятором

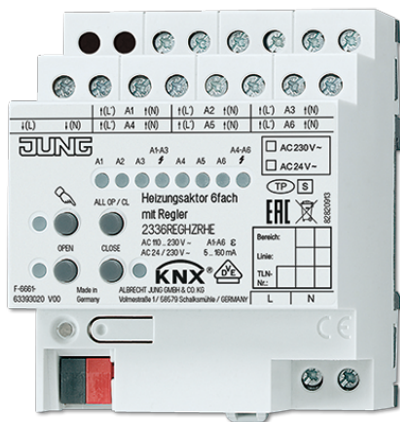

### Ссылочный номер

2336 REG HZR HE

### KNX актуатор отопления, 6 групп

с контроллером  
 REG-корпус 4 TE  
 6 выходов «TRIAC»  
 электронное ручное управление и светодиод статуса  
 ETS-семейство изделий: отопление, кондиционер, вентиляция  
 Тип изделия: вентили

### Назначение

- Переключение электротермических сервоприводов для обогревателей или охлаждающих потолк
- Крепление на монтажную рейку в распределительной коробке согласно DIN EN 60715

### Характеристики

- Регулирование температуры помещения посредством предварительной установки заданных значений
- 6 независимых регуляторов для управления до 6 независимых помещений
- Функция регулятора нагрева или охлаждения
- Режим переключения или режим
- Сервопривод с возможностью открытия и закрытия в обесточенном режиме
- Сервоприводы 230 В или 24 В, управляемые
- Возможность ручного управления выходами, эксплуатация на стройплощадке
- Обратная информация при ручном управлении и шинном режиме
- Блокирование отдельных выходов вручную или по шине
- С защитой от перегрузок и коротких замыканий; светодиодная индикация ошибок
- Защита от заклинивших вентиляей
- Принудительная уставка
- Различные заданные значения для принудительной уставки или аварийного режима при отказе шины летом и зимой
- Параметрирование циклического наблюдения входящих сигналов
- Статус сообщение о состоянии шины, например при отказе питания, перегрузе или отказе датчиков

### Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 110 ... 230 В ~, 50/60 Гц
Потребление в режиме ожидания:	макс. 0,4 Вт
Потеря мощности:	макс. 1 Вт
Напряжение питания KNX:	DC 21 ... 32 В SELV
Потребляемая мощность KNX:	макс. 250 мВт
Диапазон рабочих температур:	-5 ... +45 °C
Температура хранения/транспортировки:	-25 ... +70 °C
<b>Выходы отопления</b>	
тип контактов:	полупроводник (triac), ε
Коммутируемое напряжение:	AC 24 / 230 В ~
Частота сети:	50 / 60 Гц
ток переключения:	5 ... 160 мА

Начальный ток:	макс. 1,5 А (2 сек.)
Начальный ток:	макс. 0,3 А (2 мин)
Количество приводов на один выход	
Приводы 230 В:	макс. 4
Приводы 24 В:	макс. 2
Ширина монтажа:	72 мм (4 ТЕ)
Подключение, выходы	
способ присоединения:	винтовой зажим
одножильный провод:	0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>
многожильный без наконечника:	0,5 ... 4 мм <sup>2</sup>
многожильный с наконечником:	0,5 ... 2,5 мм <sup>2</sup>