



MASTER TL5 High Output

MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40

Лампа TL5 (диаметр трубки 16 мм) отличается высокой светоотдачей. Лампа TL5 HO оптимизирована для решений, требующих высокий уровень светового потока. Лампа превосходно поддерживает стабильный световой поток и цветопередачу. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h
Характеристики	HO Alto® [High Output Alto]
Описание системы	High Output (HO)
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %

Технические характеристики освещения

Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	7000 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	6550 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	88 lm/W

Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	82 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	79.8 W
Ток лампы (ном.)	0,530 A

Температура

Проектная температура (ном.)	35 °C
------------------------------	-------

MASTER TL5 High Output

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света Yes

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе Green Plate

Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL) A
 Содержание ртути (Hg) (ном.) 1,4 mg
 Энергопотребление кВт-час/1000 ч 88 kWh

Данные об изделии


Полный код продукта 871150071045155

Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40
EAN/UPC — продукт	8711500710451
Код заказа	927929584057
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927929584057
Вес нетто (шт.)	128,700 g
ILCOS Code	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 80W/840 SLV/40	17 mm	1449,0 mm	1456,1 mm	1453,7 mm	1463,2 mm

TL5 HO 80W/840

Фотометрические данные

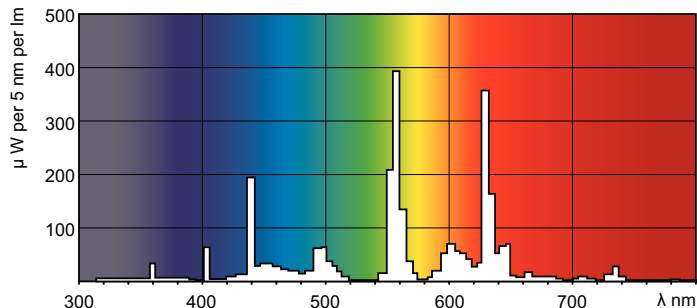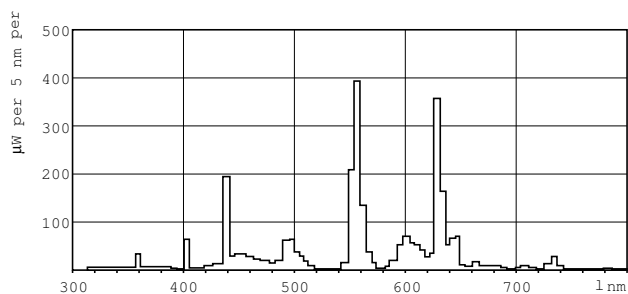

Цвет излучения /840

Цвет излучения /840

MASTER TL5 High Output

Срок службы

