



HPL-N

HPL-N 400W/542 E40 1SL/6

Стандартные ртутные лампы высокого давления

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E40 [E40]
Рабочее положение	UNIVERSAL [Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	5000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	15000 h
LSF 2000 h Rated	99 %
LSF 4000 h Rated	97 %
LSF 6000 h Rated	92 %
LSF 8000 h Rated	83 %
LSF 12000 h Rated	65 %
LSF 16000 h Rated	45 %
LSF 20000 h Rated	28 %

Технические характеристики освещения	
Код цвета	542 [Цветовая температура 4200 K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	22000 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	78 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	88 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	75 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	85 %
Координата цветности X (ном.)	384
Координата цветности Y (ном.)	384
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3900 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	55 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	40
Спад светового потока 2000 ч.	88 %
LLMF 4000 h Rated	86 %
Спад светового потока 5000 ч.	84 %
LLMF 8000 h Rated	82 %
LLMF 12000 h Rated	78 %
LLMF 16000 h Rated	75 %
LLMF 20000 h Rated	72 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	400.0 W
Ток лампы (EM) (ном.)	3,25 A
Напряжение сети пуска (макс.)	170 V
Напряжение (макс.)	150 V
Напряжение (мин.)	130 V
Напряжение (ном.)	140 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Coated [Coated glass (CO)]
Материал колбы	Hard Glass

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	B

HPL-N


Содержание ртути (Hg) (ном.)	72 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	440 kWh
Требования по дизайну светильника	
Температура колбы (макс.)	350 °C
Температура цоколя (макс.)	210 °C
Данные об изделии	
Полный код продукта	692059027793100
Название продукта для заказа	HPL-N 400W/542 E40 1SL/6

EAN/UPC — продукт	6920590277931
Код заказа	928053507493
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	928053507493
Вес нетто (шт.)	252,000 g
ILCOS Code	QE-400/40/3-H-E40

Предупреждение и условия безопасности

- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Чертеж размеров



HPL N 400W E40 HG

Product	D (max)	C (max)
HPL-N 400W/542 E40 1SL/6	122 mm	290 mm

Фотометрические данные

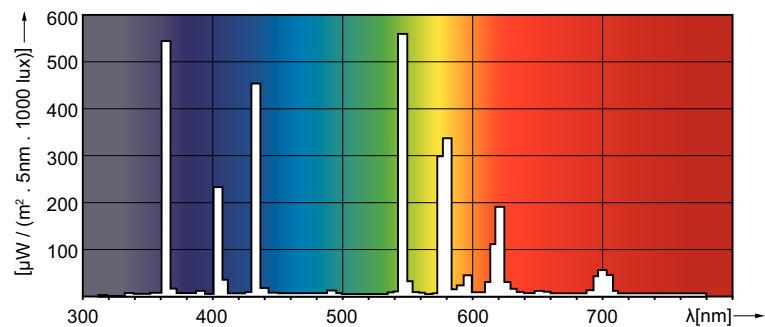

HPL-N

Срок службы

