



# MASTER PL-C 4 Pin

## MASTER PL-C 13W/830/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-C – энергоэффективная и компактная люминесцентная лампа средней мощности, обычно применяется для общего освещения, направленного сверху вниз: в предприятиях розничной торговли и досуга, офисных зданиях. Оригинальная технология мостового подключения разработана компанией Philips и гарантирует оптимальную работу применяемых ламп с лучшим освещением и более высокой эффективностью по сравнению с предыдущей технологией. Четырехконтактная модель предназначена для использования с ВЧ ЭПРА со встроенным предварительным нагревом и поставляется с подключаемым/извлекаемым цоколем.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G24Q-1 [ G24q-1]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	13000 h
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %
LSF Preheat 4000 h Rated	98 %
LSF Preheat 6000 h Rated	97 %
LSF Preheat 8000 h Rated	90 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (ном.)	900 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	900 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	72 lm/W
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	92 %
LLMF 4000 h Rated	87 %
Спад светового потока 5000 ч.	83 %

LLMF 8000 h Rated	81 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Ток лампы (ном.)	0,170 A
Температура	
Проектная температура (ном.)	28 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Механические компоненты и корпус	
Информация о цоколе	4P
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg

## MASTER PL-C 4 Pin


Энергопотребление кВт-час/1000 ч	15 kWh
<b>Данные об изделии</b>	
Полный код продукта	871150062331770
Название продукта для заказа	MASTER PL-C 13W/830/4P ICT/ 5X10BOX
EAN/UPC — продукт	8711500623317
Код заказа	927907183040

Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	50
Материал № (12NC)	927907183040
Вес нетто (шт.)	49,900 g
ILCOS Code	FSQ-13/30/1B-E-G24q=1

### Предупреждение и условия безопасности

- Техничко-электрические характеристики лампы зависят от условий эксплуатации, таких как температура окружающей среды, рабочее положение лампы, применяемый ВЧ-ПРА
- При частом включении/выключении света и плохо прогретых электродах срок службы ламп уменьшается
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


### Чертеж размеров




PL-C 13W/830/4P

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-C 13W/830/4P ICT/5X10BOX	27,1 mm	27,1 mm	97,5 mm	117,0 mm	131,9 mm

### Фотометрические данные

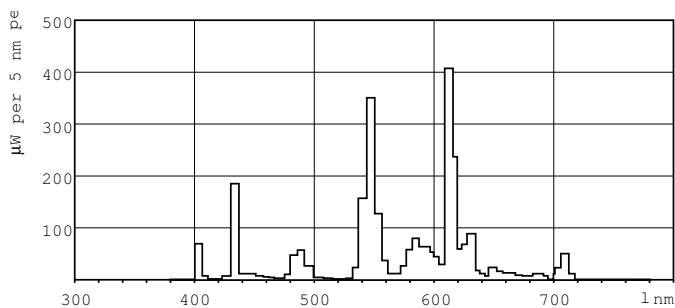

Цвет излучения /830

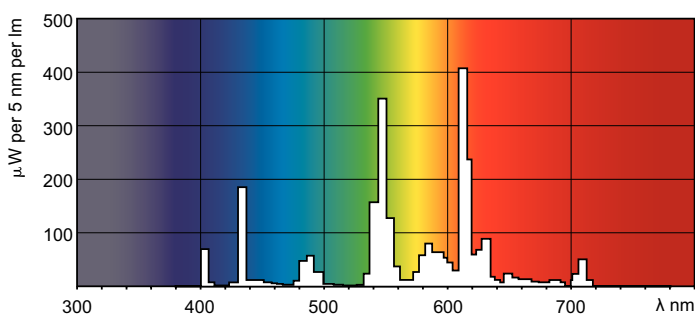

Цвет излучения /830

# MASTER PL-C 4 Pin

## Срок службы

