

## ECO125P/500 FLOW ВЕНТИЛЯТОР



Color  
Product number  
LVI Code  
EAN Code  
Weight

Серый | RR23 | RAL7015  
350247  
6410453502473  
Gross: 6.49kg, Net: 5.62kg

Энергоэффективный вентилятор постоянного тока с колпаком Flow. 0 -700 м<sup>3</sup>/ч. С шумопоглотителем. Тип двигателя DC. Скорость вращения плавно регулируется регулятором 0-10 V, который приобретается отдельно (стр. 12). Для монтажа отдельно приобретается проходной элемент по типу кровли.

Размеры: Ø воздуховода 125 мм, внешний Ø 225 мм, высота над кровлей прикл. 500 мм.  
Комплект: вентилятор, монтажная инструкция и набор крепежа.

---

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.



## ECO125P/500 FLOW ВЕНТИЛЯТОР

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Duct size            | 125 Ø     |
| Voltage              | 230V/50Hz |
| Current              | 0,75 A    |
| Rotation speed (rpm) | 3200 rpm  |
| Power                | 83 W      |
| Fan type             | DC        |

---

#### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200


24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoihoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## ECO125P/500 FLOW ВЕНТИЛЯТОР

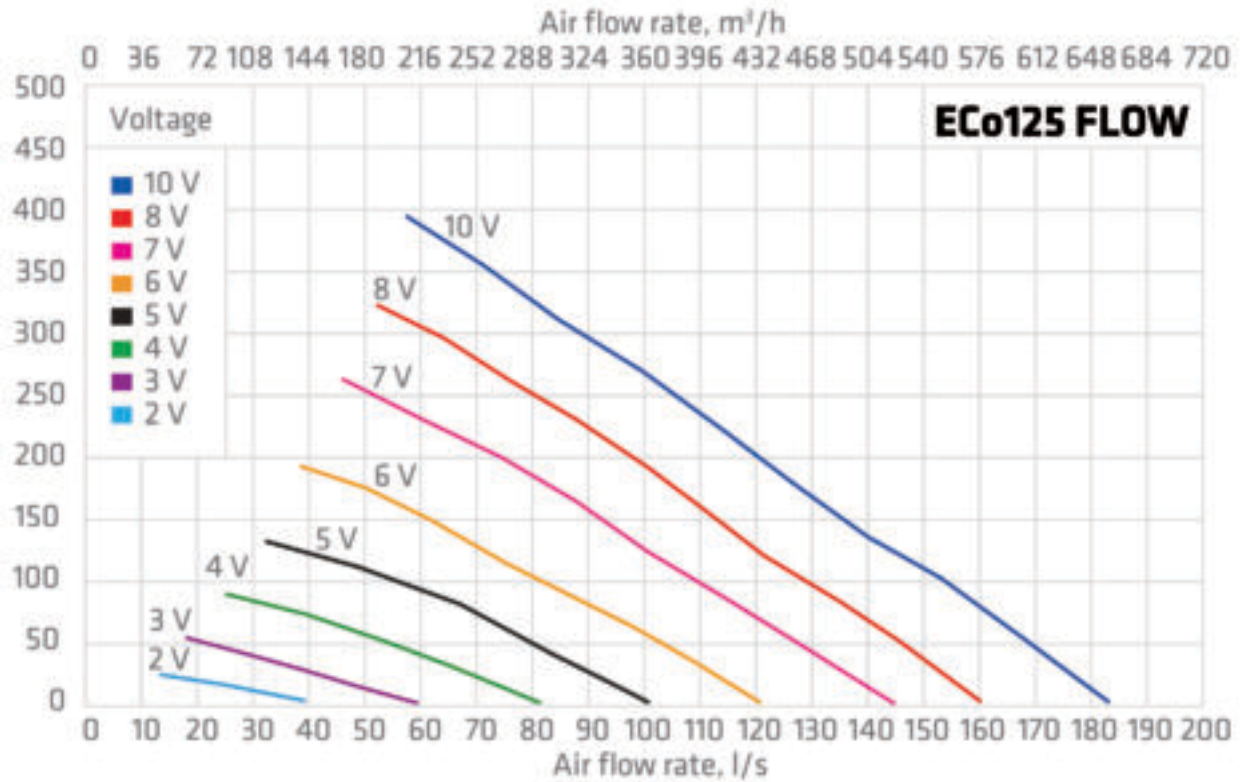

### Vilpe Oy Ab


Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

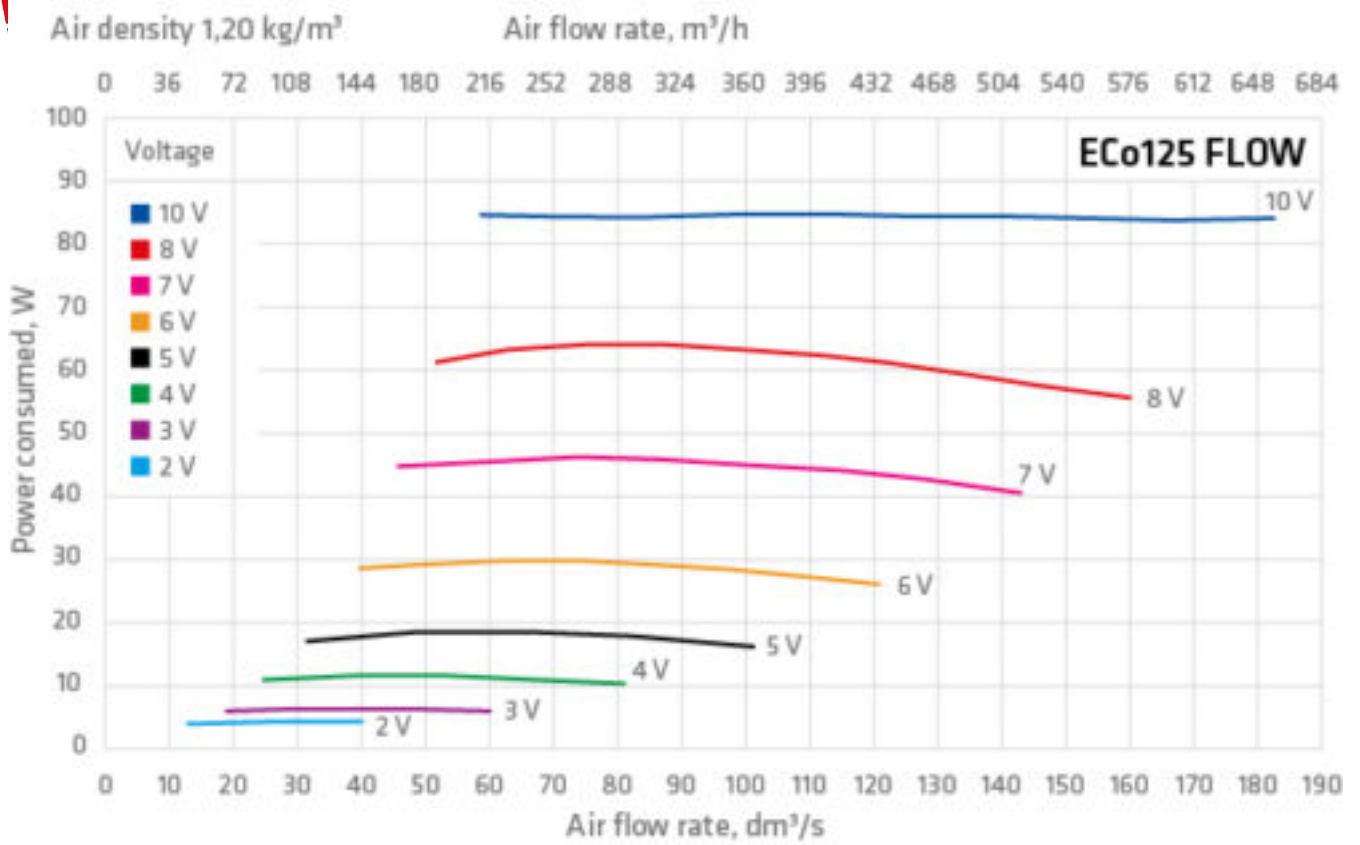

## Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

# ECo125 FLOW

ISO 9801:2017, liitöntätäpa C-05

Ilman tiheys 1,20 kg/m<sup>3</sup>

Nimellinen liitos halkaisija Ø125 mm

| U           | V                  | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 10   |
|-------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| qv          | dm <sup>3</sup> /s | 25.9 | 38.9 | 53.0 | 66.2 | 86.0 | 102  | 112  | 126  |
| pF          | Pa                 | 17.6 | 32.3 | 54.2 | 80.6 | 94.5 | 126  | 159  | 188  |
| Pe          | W                  | 4.1  | 6.5  | 11.4 | 18.8 | 29.3 | 45.0 | 62.0 | 84.8 |
| N           | 1/min              | 766  | 1088 | 1446 | 1786 | 2129 | 2488 | 2770 | 3069 |
| Duct        |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LW63        | dB                 | *    | *    | *    | *    | *    | 77.5 | 71.7 | 78.3 |
| LW125       | dB                 | *    | 55.4 | 60.1 | 64.0 | 68.2 | 70.7 | 71.5 | 72.8 |
| LW250       | dB                 | *    | 47.5 | 53.3 | 59.3 | 62.2 | 65.8 | 67.6 | 70.0 |
| LW500       | dB                 | *    | *    | 42.5 | 47.0 | 50.6 | 53.9 | 56.4 | 58.8 |
| LW1000      | dB                 | *    | *    | 30.0 | 33.8 | 38.2 | 41.6 | 44.1 | 46.7 |
| LW2000      | dB                 | *    | *    | *    | *    | 30.6 | 34.6 | 37.4 | 40.4 |
| LW4000      | dB                 | *    | *    | *    | *    | *    | 32.4 | 36.3 | 40.1 |
| LW8000      | dB                 | *    | *    | *    | *    | *    | 32.0 | 35.8 | 39.5 |
| LW          | dB                 | *    | *    | *    | *    | 71.2 | 78.5 | 75.5 | 79.9 |
| LWA         | dB(A)              | *    | *    | 48.0 | 52.5 | 56.1 | 59.7 | 61.1 | 63.2 |
| Environment |                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| LW63        | dB                 | *    | *    | 44.7 | 47.6 | 50.4 | 52.3 | 54.7 | 56.3 |
| LW125       | dB                 | 38.2 | 43.9 | 48.9 | 52.8 | 56.8 | 57.6 | 60.6 | 61.6 |
| LW250       | dB                 | 35.0 | 42.7 | 49.0 | 53.4 | 58.2 | 61.3 | 64.2 | 66.4 |
| LW500       | dB                 | 44.8 | 48.3 | 54.4 | 58.9 | 62.7 | 65.6 | 68.7 | 70.8 |
| LW1000      | dB                 | 43.8 | 49.7 | 54.0 | 57.5 | 61.4 | 64.6 | 67.5 | 69.8 |
| LW2000      | dB                 | *    | 41.8 | 52.7 | 59.4 | 64.4 | 67.1 | 69.4 | 71.1 |
| LW4000      | dB                 | *    | *    | 39.4 | 47.5 | 54.1 | 59.2 | 64.3 | 67.0 |
| LW8000      | dB                 | *    | *    | *    | 37.8 | 45.5 | 52.4 | 56.9 | 60.5 |
| LW          | dB                 | *    | 53.7 | 59.6 | 64.4 | 68.8 | 71.7 | 74.6 | 76.7 |
| LWA         | dB(A)              | 46.2 | 51.8 | 58.3 | 63.5 | 68.1 | 71.1 | 74.0 | 76.1 |

## Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200


24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## ECO125P/500 FLOW ВЕНТИЛЯТОР

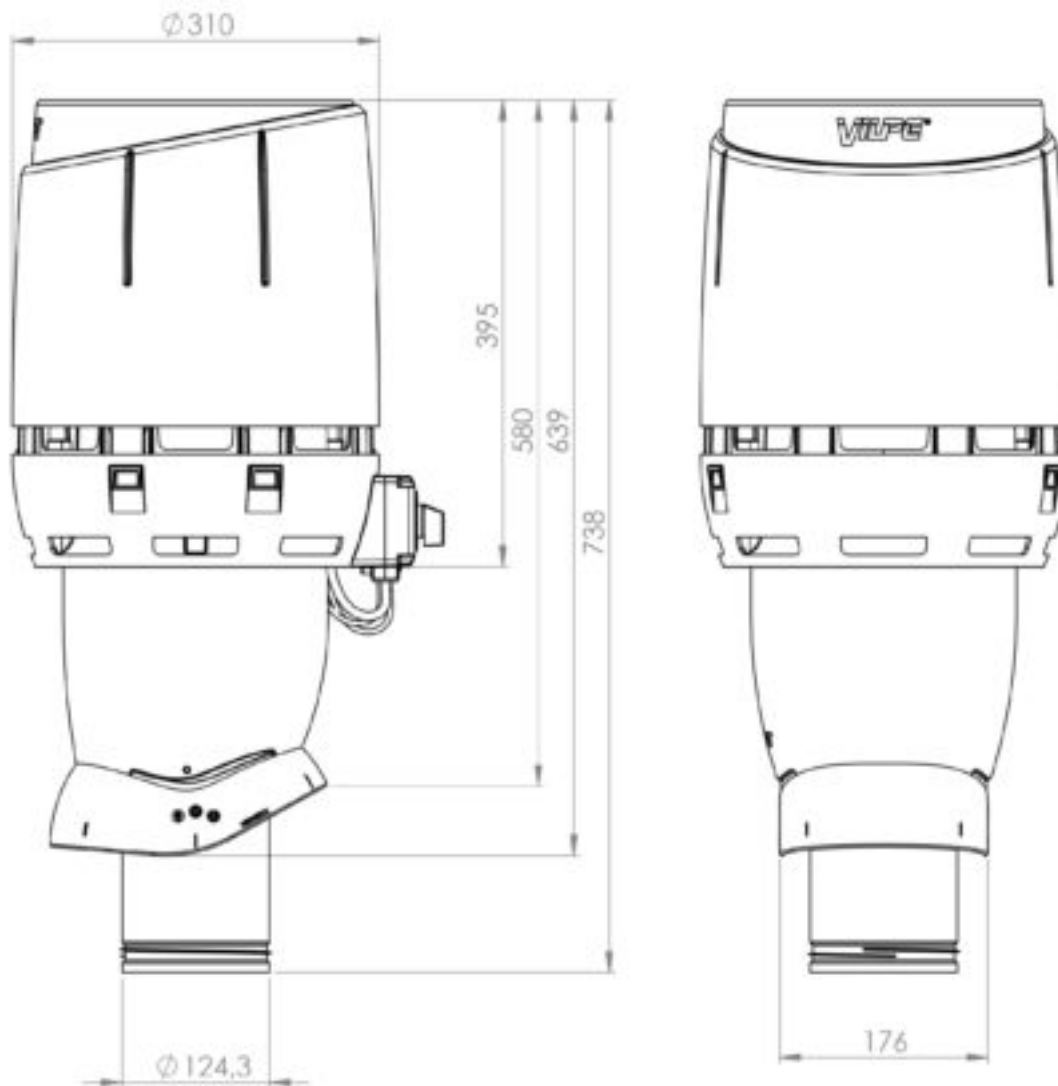

Copyright © 2018 VILPE Oy. All rights reserved.

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

24.07.2020



Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

## ECO125P/500 FLOW ВЕНТИЛЯТОР

### Speed Controller

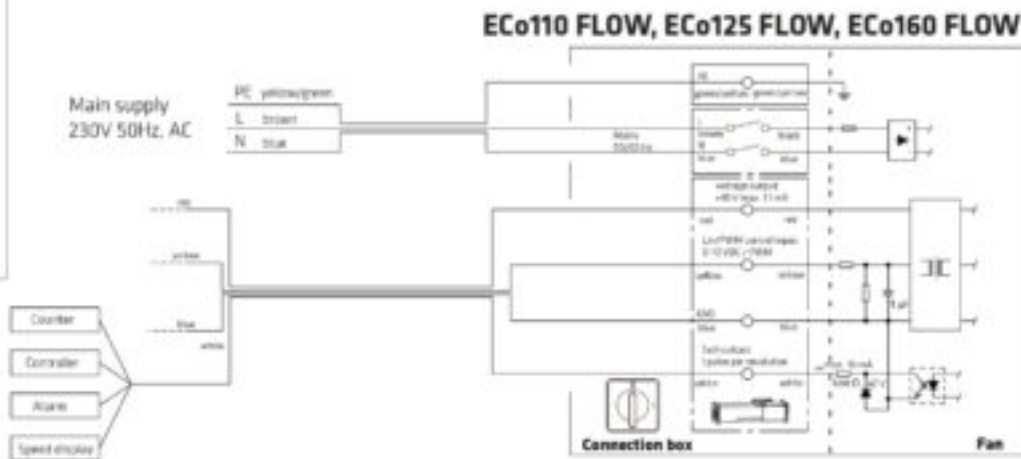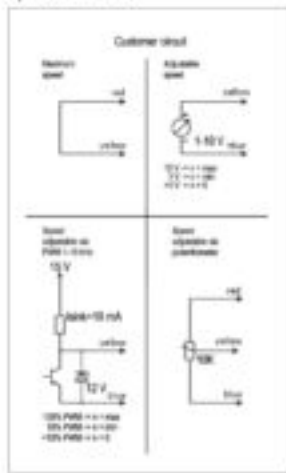

### Vilpe Oy Ab

Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari  
Telephone +358 20 123 3200

24.07.2020

Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623  
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformationen.  
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.  
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.