



Innovative and Easy

Дышите свежим воздухом без сквозняка и пыли!

# VILPE® WIVE

- Нет чувства сквозняка
- Фильтрация приточного воздуха
- Быстрая замена фильтра
- Не требует дополнительных настроек
- Простота установки
- Есть модели с термостатом и без
- Шайба-шумопоглотитель в комплекте\*
- Есть модели для установки в стену или сплошную оконную фрамугу
- Внутреннюю крышку клапана можно покрасить или оклеить обоями



Гарантия:  
**10** лет



*Wive*



Клапан на фото с обоями  
Boråstapeterin Nocturne 6331 и  
краской Tikkurila V490.

BORÅSTAPETER



> [VILPE.COM/WIVE](http://VILPE.COM/WIVE)

Продукты серии VILPE Wive 100  
разработаны и изготовлены в Финляндии.

## VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом


Код изделия	Цвет вент. решетки
380000	белый
380001	бежевый
380002	черный
380003	св. серый
380007	серый
380008	красный

### Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр, класс M5
- Термостат
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

### Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.  
 Набор сменных фильтров приобретается отдельно.  
 В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубку в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубку 120 мм (приобретается отдельно).

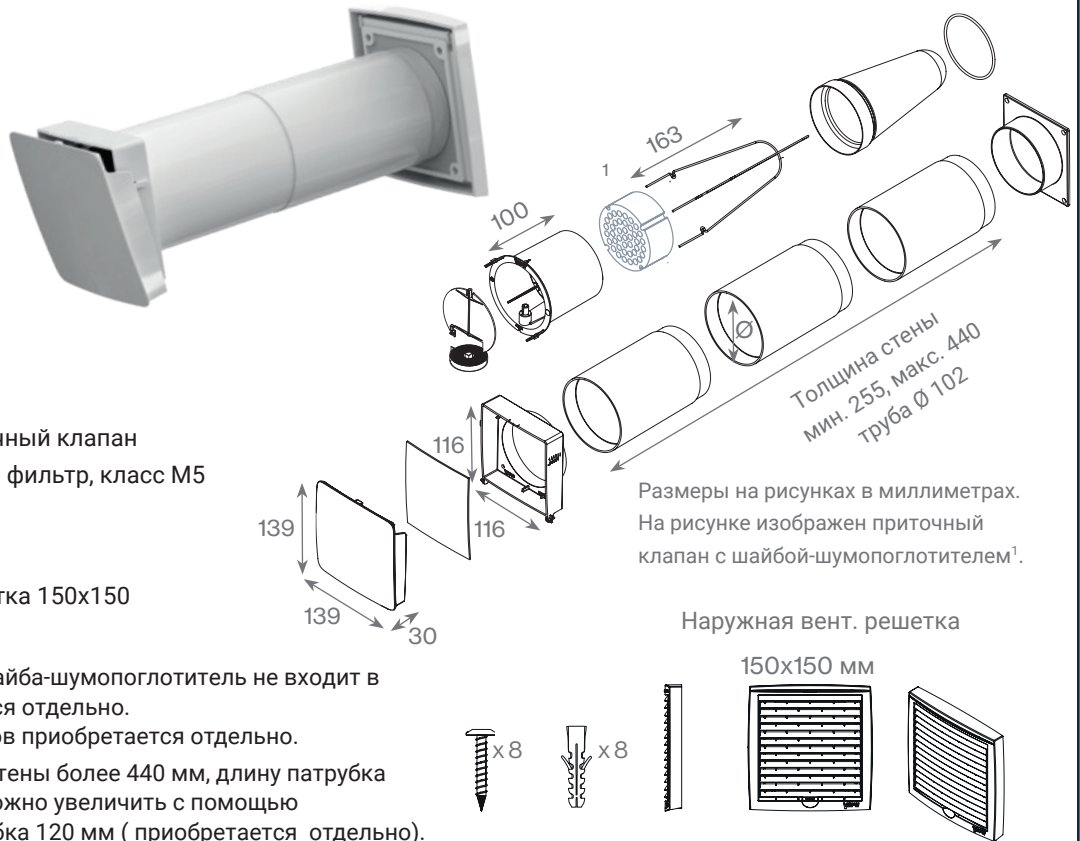

## VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата


Код изделия	Цвет вент. решетки
380010	белый
380011	бежевый
380012	черный
380013	св. серый
380017	серый
380018	красный

### Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Высококачественный фильтр, класс M5
- Набор крепежа
- Наружная вент. решетка 150x150

### Аксессуары:

Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.  
 Набор сменных фильтров приобретается отдельно.  
 В случае, если ширина стены более 440 мм, длину патрубку в приточном клапане можно увеличить с помощью дополнительного патрубку 120 мм (приобретается отдельно).

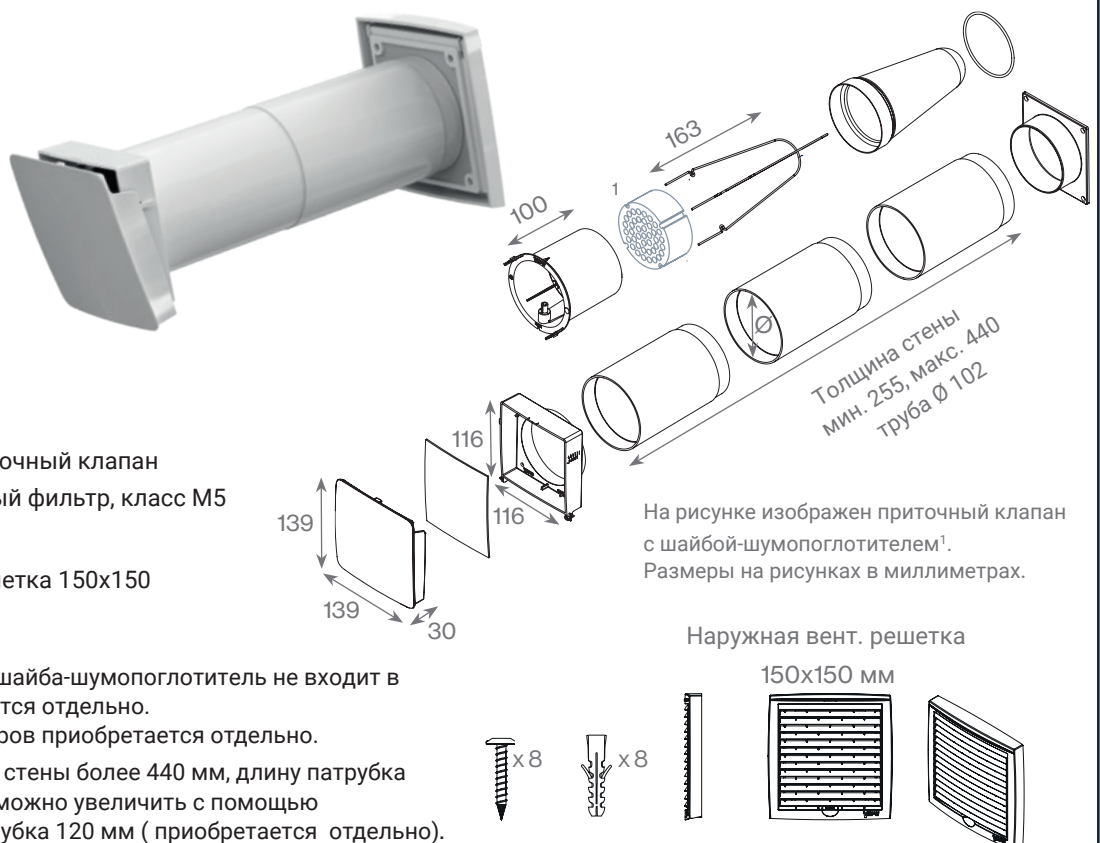

## VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной оконной фрамуги

Код изделия  
380070




### Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Термостат
- Набор крепежа

### Аксессуары:

Шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.

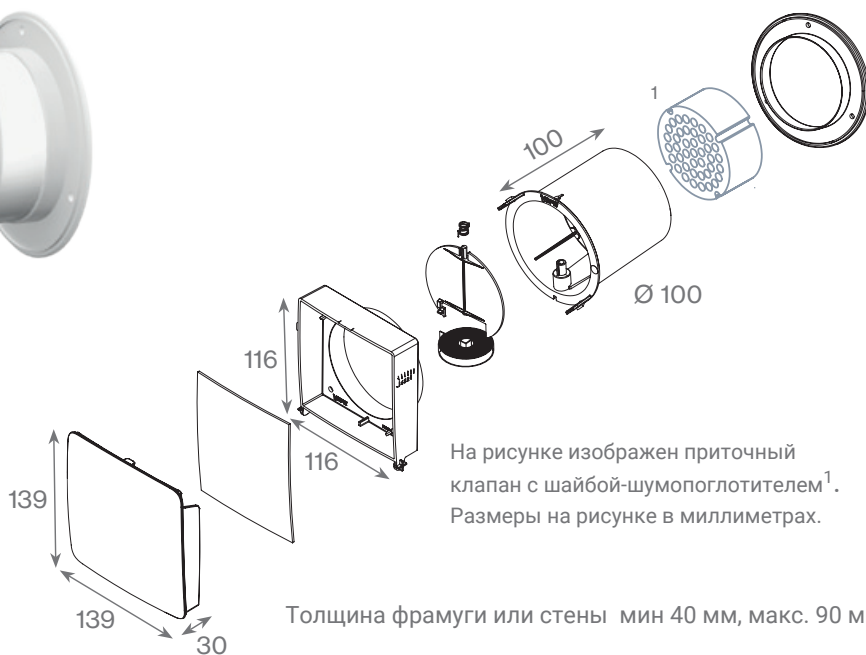

На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем<sup>1</sup>. Размеры на рисунке в миллиметрах.

Толщина фрамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.

10 летняя гарантия на приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки.

## VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной оконной фрамуги

Код изделия  
380080




### Комплект содержит:

- VILPE Wive 100 приточный клапан
- Набор крепежа

### Аксессуары:

Шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.

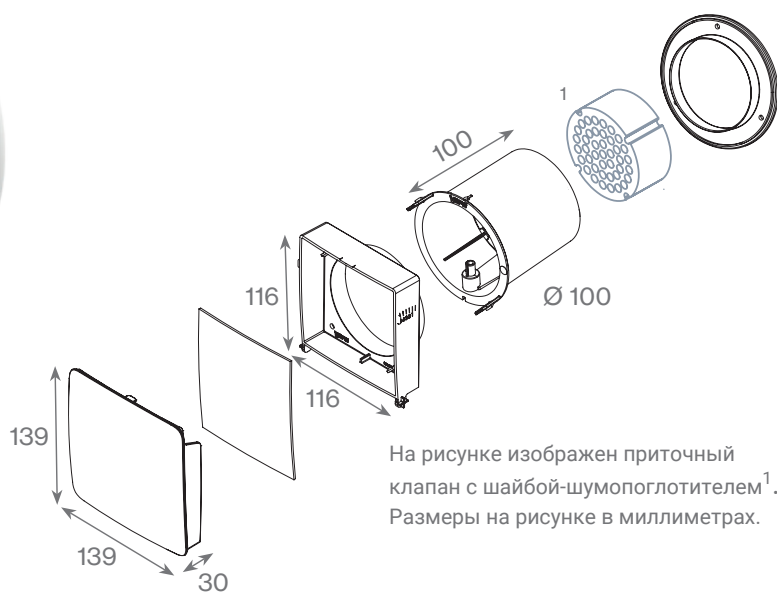

На рисунке изображен приточный клапан с шайбой-шумопоглотителем<sup>1</sup>. Размеры на рисунке в миллиметрах.

Толщина фрамуги или стены мин 40 мм, макс. 90 мм.

Дополнительная информация по ссылкам:


> [WWW.VILPE.COM/WIVE](http://WWW.VILPE.COM/WIVE)

> [WWW.VILPERUS.COM/WIVE](http://WWW.VILPERUS.COM/WIVE)

*Wive*

## VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель

Код изделия  
380023

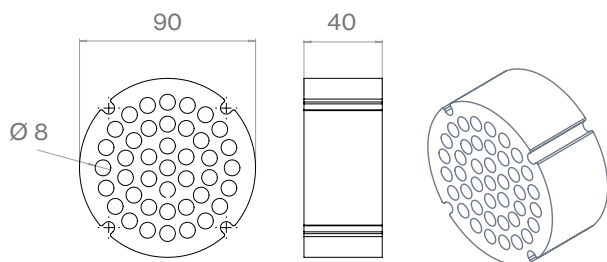

### Комплект содержит:


- шумопоглотительную шайбу

### Применение

Подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

## VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200

Код изделия  
380026

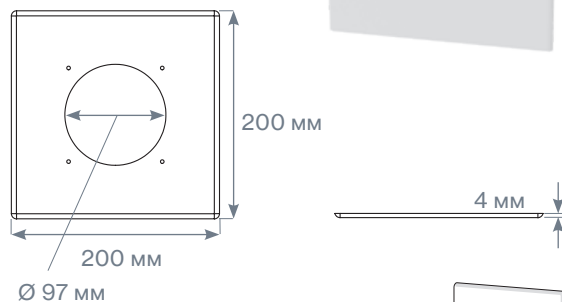

### Комплект содержит:


- монтажную рамку белого цвета

### Применение

Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.

## VILPE Wive 100 фильтр (5 шт)

Код изделия  
380022

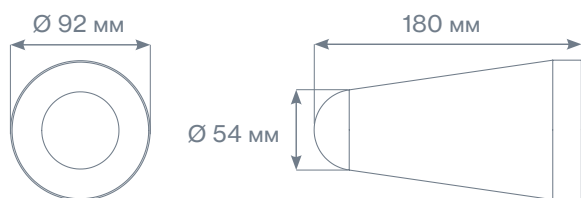

### Комплект содержит:



- фильтры класса M5 - 5 шт.

### Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и VILPE Wive 100 без термостата.

## VILPE Wive 100 фильтр грубой очистки

Код изделия  
380025

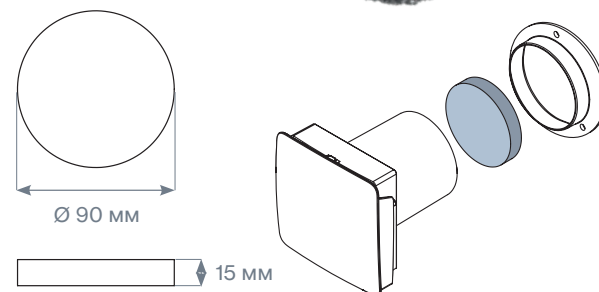

### Комплект содержит:

- фильтр-шайба - 5 шт.


### Применение

Для замены старого фильтра в приточных клапанах: VILPE Wive 100 с термостатом и без термостата для оконной фрамуги или стен малой толщины.

## Рабочие характеристики

Приведенные ниже замеры воздушных потоков проводились на приточном клапане VILPE Wive 100 с установленной наружной вентиляционной решеткой. Внутренняя крышка приточного клапана в открытом на максимум положении.


### VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом

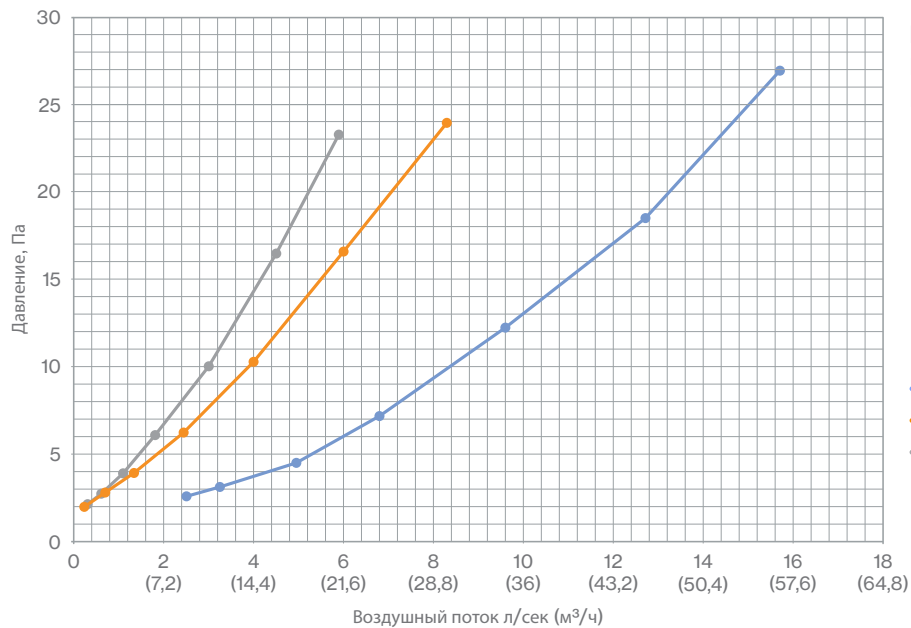

EN 13141-1:2004  
ISO 5167-1:2003  
ISO 5167-2:2003

- Wive 100 с термостатом
- Wive 100 с термостатом + фильтр
- Wive 100 с термостатом + фильтр + шумопоглотительная шайба

### VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата

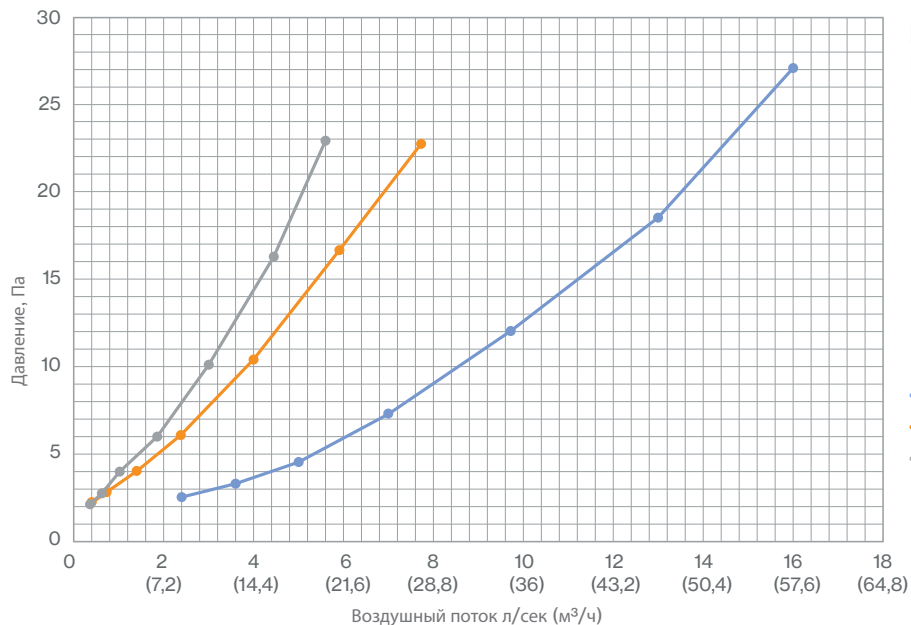

EN 13141-1:2004  
ISO 5167-1:2003  
ISO 5167-2:2003

- Wive 100 без термостата
- Wive 100 без термостата + фильтр
- Wive 100 без термостата + фильтр + шумопоглотительная шайба

## VILPE Wive 100 звукоизоляция

Модель	$D_{n,e,w}$ dB	$D_{n,e,w} + C_x$ dB	$D_{n,e,w} + C_{x*}$ dB
Wive + термостат	35	34	33
Wive + термостат + шумопог. шайба	37	37	36
Wive + термостат + шумопог. шайба; закр. полож.	45	44	43
Стеновая панель 300 мм (2 слоя гипсокартона/ слой изоляции / 2 слоя гипсокартона)	68	67	63


ISO 10140:2010  
ISO 717-1:2013

где:

$D_{n,e,w}$  - поглощение бытового шума, дБ

\*)  $D_{n,e,w} + C$  - поглощение ударного шума аэропорта, дБ

\*\*)  $D_{n,e,w} + C_{tr}$  - поглощение общегородского шума, дБ

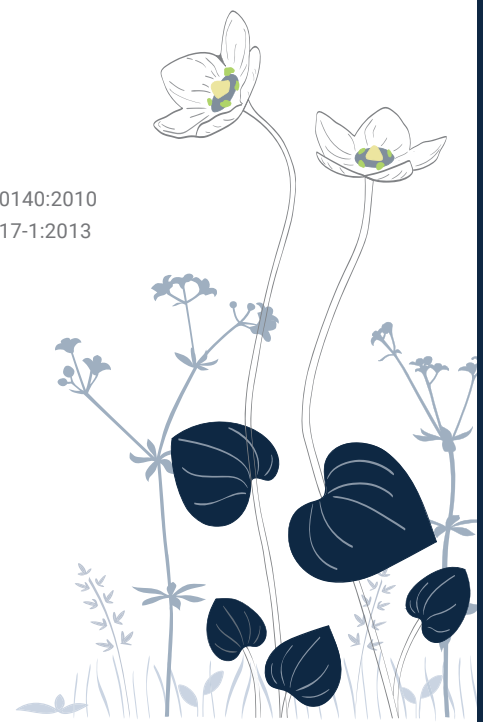

## Свежий воздух без сквозняка!

Приточный клапан VILPE WIVE предназначен для организации притока свежего воздуха в дом без сквозняка, шума и пыли. Крышка клапана направляет струю воздушного потока вверх к потолку, где приточный воздух успеваеет перемешаться с теплым комнатным воздухом, не создавая ощущение сквозняка. Крышка клапана теплоизолирована с внутренней стороны для предотвращения образования конденсата.

## Применение и монтаж

Универсальность приточного клапана VILPE WIVE позволяет устанавливать его в многоквартирных домах, таунхаусах или в частных домах. Клапан можно установить как при строительстве дома, так и при ремонте. Приточный клапан выпускается в 2 версиях с термостатом и без.

- Модель с термостатом рекомендуется к использованию в зданиях с пассивной вентиляцией для автоматической регулировки притока, в зависимости от колебаний температуры наружного воздуха. Внутренняя заслонка клапана полностью открыта при наружной температуре +20°C и закрывается при наружной температуре -5°C. Но даже в закрытом положении заслонки остается небольшое отверстие для притока свежего воздуха в холодное время года. Для ручной настройки притока можно приподнять и повернуть заслонку клапана в полностью открытое положение и затем отрегулировать положение крышки клапана, прикрыв ее на необходимую величину. При необходимости можно полностью закрыть вентиль.
- Для домов, оборудованных механической системой вентиляции, рекомендуется использовать приточный клапан без термостата.

## Гарантия 10 лет

На приточные клапаны VILPE Wive 100 и монтажные рамки предоставляется 10-летняя гарантия. Данная гарантия не распространяется на шумопоглотительную шайбу и фильтры.



## Коды изделий

### Наименование

VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом
VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата
VILPE Wive 100 приточный клапан с термостатом для сплошной фрамуги
VILPE Wive 100 приточный клапан без термостата для сплошной фрамуги
VILPE Wive 100 шайба-шумопоглотитель
VILPE Wive 100 комплект фильтров (5 шт)
VILPE Wive 100 комплект фильтров грубой очистки (5 шт)
VILPE Wive 100 монтажная рамка 200x200

### Код изделия

380000
380010
380070
380080
380023
380022
380025
380026

## Стильный дизайн

Приточный клапан VILPE WIVE прекрасно впишется в любой интерьер. Крышку клапана, расположенную внутри помещения, можно покрасить в подходящий к интерьеру цвет, наклеить обои на ее поверхность или оставить в неизменном виде. В любом случае приточный клапан будет выглядеть стильно и элегантно!



## Аксессуары

В комплект приточного клапана WIVE входит фильтр высокого качества M5, задерживающий загрязняющие воздух пыльцу, пыль и мельчайшие частицы. Замена фильтра простая и быстрая, без применения инструментов. Для некоторых стран шайба-шумопоглотитель не входит в комплект и заказывается отдельно.

В комплекты приточных клапанов VILPE Wive 100 для сплошной оконной фрамуги или стен малой толщины не входит шумопоглотительная шайба и фильтр. Данные аксессуары приобретаются отдельно при необходимости.

Монтажная рамка WIVE 200x200 рекомендуется для монтажа на отверстие внутри помещения с декоративной целью и применяется в случае, если клапан устанавливается в отверстие большего диаметра. Монтажная рамка подходит для всех типов приточных клапанов VILPE Wive.



VILPE Oy  
Kauppatie 9  
FI-65610 Mustasaari, Finland

> [VILPE.COM](http://VILPE.COM)

### ООО "ВИЛПЕ Рус"

Единый номер  
Москва  
Санкт-Петербург  
Екатеринбург  
Краснодар  
Воронеж  
Казань  
Новосибирск  
тел. 8 800 222 14 22  
тел. +7 903 260 7134  
тел. +7 812 449 4743  
тел. +7 343 357 3227  
тел. +7 861 212 6919  
тел. +7 920 211 7727  
тел. +7 927 494 9957  
тел. +7 922 157 2929

### ООО "ВИЛПЭ Украина"

Киев  
тел. +38 044 432 8448  
тел. +38 067 440 2970  
тел. +38 067 440 2968  
тел. +38 067 440 0182  
тел. +38 067 245 0897

Тех. консультации

Facebook  
Instagram

fb.com/vilperussia  
instagram.com/vilpe\_rus

