

Дюбель-гвоздь LIT 5/45 желтый

АРТИКУЛ SORMAT 75642

Для быстрого монтажа плитусов и нащельных реек к бетону и кирпичу

- Готовый к монтажу нейлоновый дюбель для сквозной установки забиванием.
- Головка шурупа-гвоздя снабжена шлицем позидрайв для демонтажа и регулирования крепления.
- Шляпка гвоздя-шурупа закрывает верхнюю часть дюбеля.
- Доступны дюбеля белого и коричневого цвета. Поставляется с предварительно смонтированными гвоздями различного цвета.
- Оцинкованные - для сухих помещений и временных креплений на улице.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Плитусы
- Нащельные рейки

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Другие артикулы	SNRO 1308856 /
Материал	Полиамид / Сталь, оцинкованная
Упаковка	упак.: 200 / опт.кор.: 2000 / паллет: 48000
Вес	3.6 kg / 1000

МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ

ТАКЖЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ

- Природный камень
- Сжатая зона бетона
- Пустотелый глиняный кирпич
- Полнотелый глиняный кирпич


Технические данные

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

Длина 45
 макс.толщина прикрепляемого материала (T_{fix}) 15

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

диаметр сверла (d₀) ∅ 5
 мин.глубина отверстия 35
 глубина отверстия (h₁) 35
 Общая глубина сверления 50
 расчетная глубина анкеровки (H_{nom}) 30

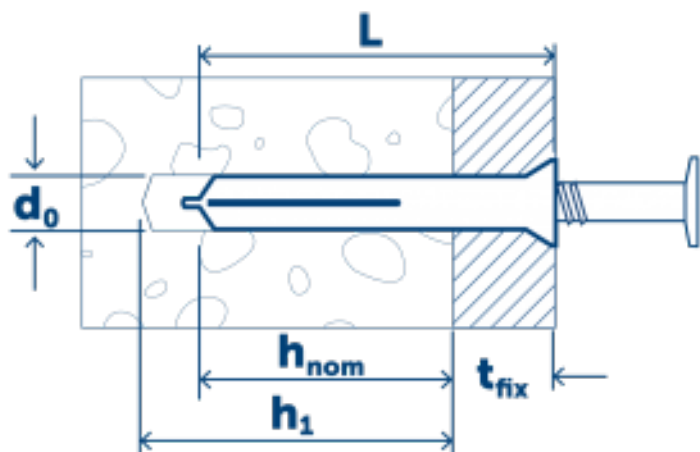

Монтаж

