



### Termostat do ochrony przeciwoblodzeniowej

Wyłącznik różnicowo prądowy należy montować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przed instalowaniem lub obsługa należy odtaczyć zasilanie. Instrukcje należy zachować. Okres gwarancji dla termostatów Ensto ECO wynosi 2 lata od daty zakupu, lecz nie więcej niż 3 lata od daty produkcji. Warunki gwarancji dostępne są na stronie [www.ensto.com](http://www.ensto.com).

Wsparcie techniczne: +48 58 692 40 00



### Терморегулятор для систем антизледеніння

Пристрій захисного відключення повинен використовуватися у відповідності з місцевими нормами та правилами. Відключіть напругу перед початком монтажу або обслуговування. Зберігайте інструкцію для подальшого використання. Гарантійний термін на терморегулятори ECO - 2 роки з моменту придбання, але не більш ніж 3 роки від дати виготовлення. Детальні умови гарантії див. [www.ensto.com](http://www.ensto.com).

#### ВІДОМОСТІ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Продукція сертифікована і відповідає вимогам нормативних документів.

ЗАТ "Енсто Україна"

ул. Полярная, 12а

Київ 04655

Україна

тел. (044) 581 37 92/93/

факс (044) 581 37 94



### Терморегулятор для систем антиобледенения

Устройство защитного отключения должно использоваться в соответствии с местными нормами и правилами. Обесточьте систему перед началом монтажа или обслуживания. Сохраните инструкцию для последующего обращения к ней. Гарантийный срок на терморегуляторы Ensto ECO - 2 года с момента приобретения, но не более 3 лет от даты производства. Подробнее условия гарантии см. [www.ensto.com](http://www.ensto.com).

#### СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Товар сертифицирован и соответствует требованиям нормативных документов.

#### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

##### Фирма-изготовитель:

«Ensto Finland Oy» (Энсто Финлянд Ой)

Ensio Miettisen katu 2 (Ул. Энсио Меттисен, 2)

P.O.BOX 77 (А/я 77)

06101 Porvoo (06101 Порвоо)

Finland (Финляндия)

Тел. +358 204 7621

Факс +358 204 762753

[www.ensto.ru](http://www.ensto.ru)

##### Импортер:

ООО "Энсто Рус"

Россия, 105062, Москва,

Подсосенский пер., д. 20/1

тел. (495) 258 52 70

факс (495) 258 52 69

ООО "Энсто Рус"



Россия, 196084, Санкт-Петербург

Ул. Воздухоплавательная, д.19



тел. (812) 336 99 17

факс (812) 336 99 62

Rated voltage (U) Рабочее напряжение (U)	230V/50Hz, -15%/+10%
Adjustment range Диапазон регулировки	2 – 35 °C
Load (max) Нагрузка (макс.)	3600W, 16A cosφ = 1 / 2A cosφ = 0,4
Group fuse Защита цепи	16A
Sensor Датчик	NTC, 4m / extendable, max 25m (2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ) NTC, 4 м (возможность удлинения до 25 м)
Ambient temperature (t <sub>a</sub> ) Корпус	-30 ... +30 °C
Protection class Степень защиты	IP55

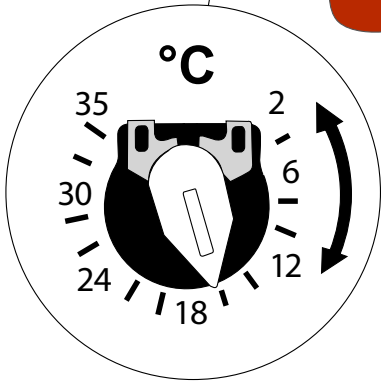

NTC - Sensor	
T / °C	R / kΩ
0	156
5	121
10	94
15	74
20	59
25	47

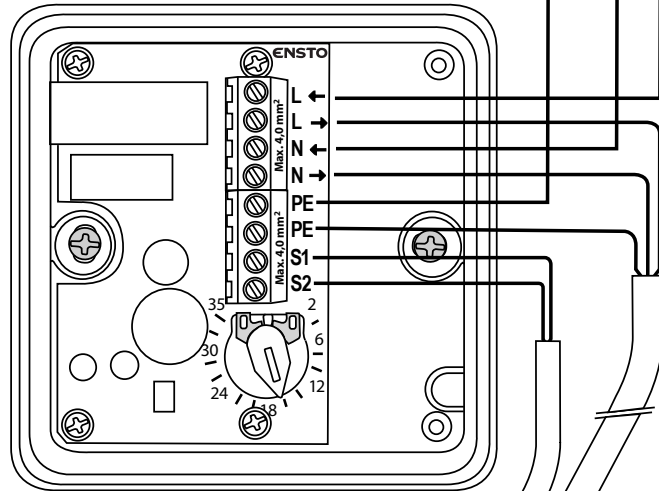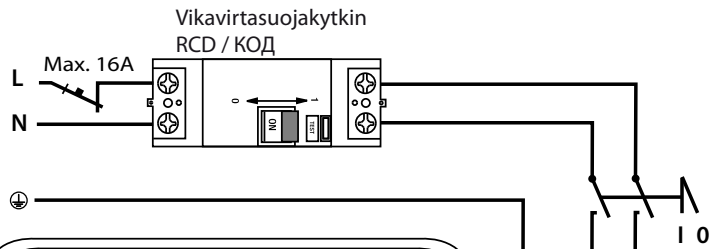

Extendable  
max. 25 m, 2x1,5mm<sup>2</sup>

NTC - Sensor 4 m

NTC - Sensor  
47 kΩ (@25°C)

Heating Cable

Max. 3600 W



# ENSTO

Ensto Finland Oy  
 Ensio Miittisen katu 2, P.O. Box 77  
 FIN-06101 Porvoo, Finland  
 Tel. +358 20 47 621  
 Customer service +358 200 29 007  
 electrification@ensto.com

